





Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. 2 del 14.07.97
Ann. sch. Rev. del 06.06.97

KIA SPORTAGE 2.0i 16V (94 kW)

- Anno: dal 1993 • Sigla motore: FE (DOHC EGI)
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 8835 0001
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

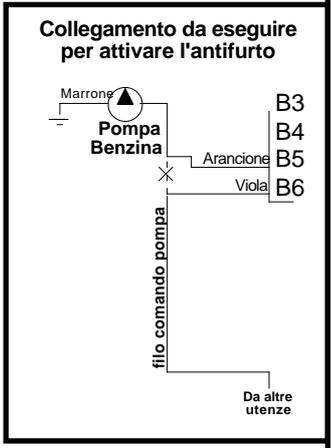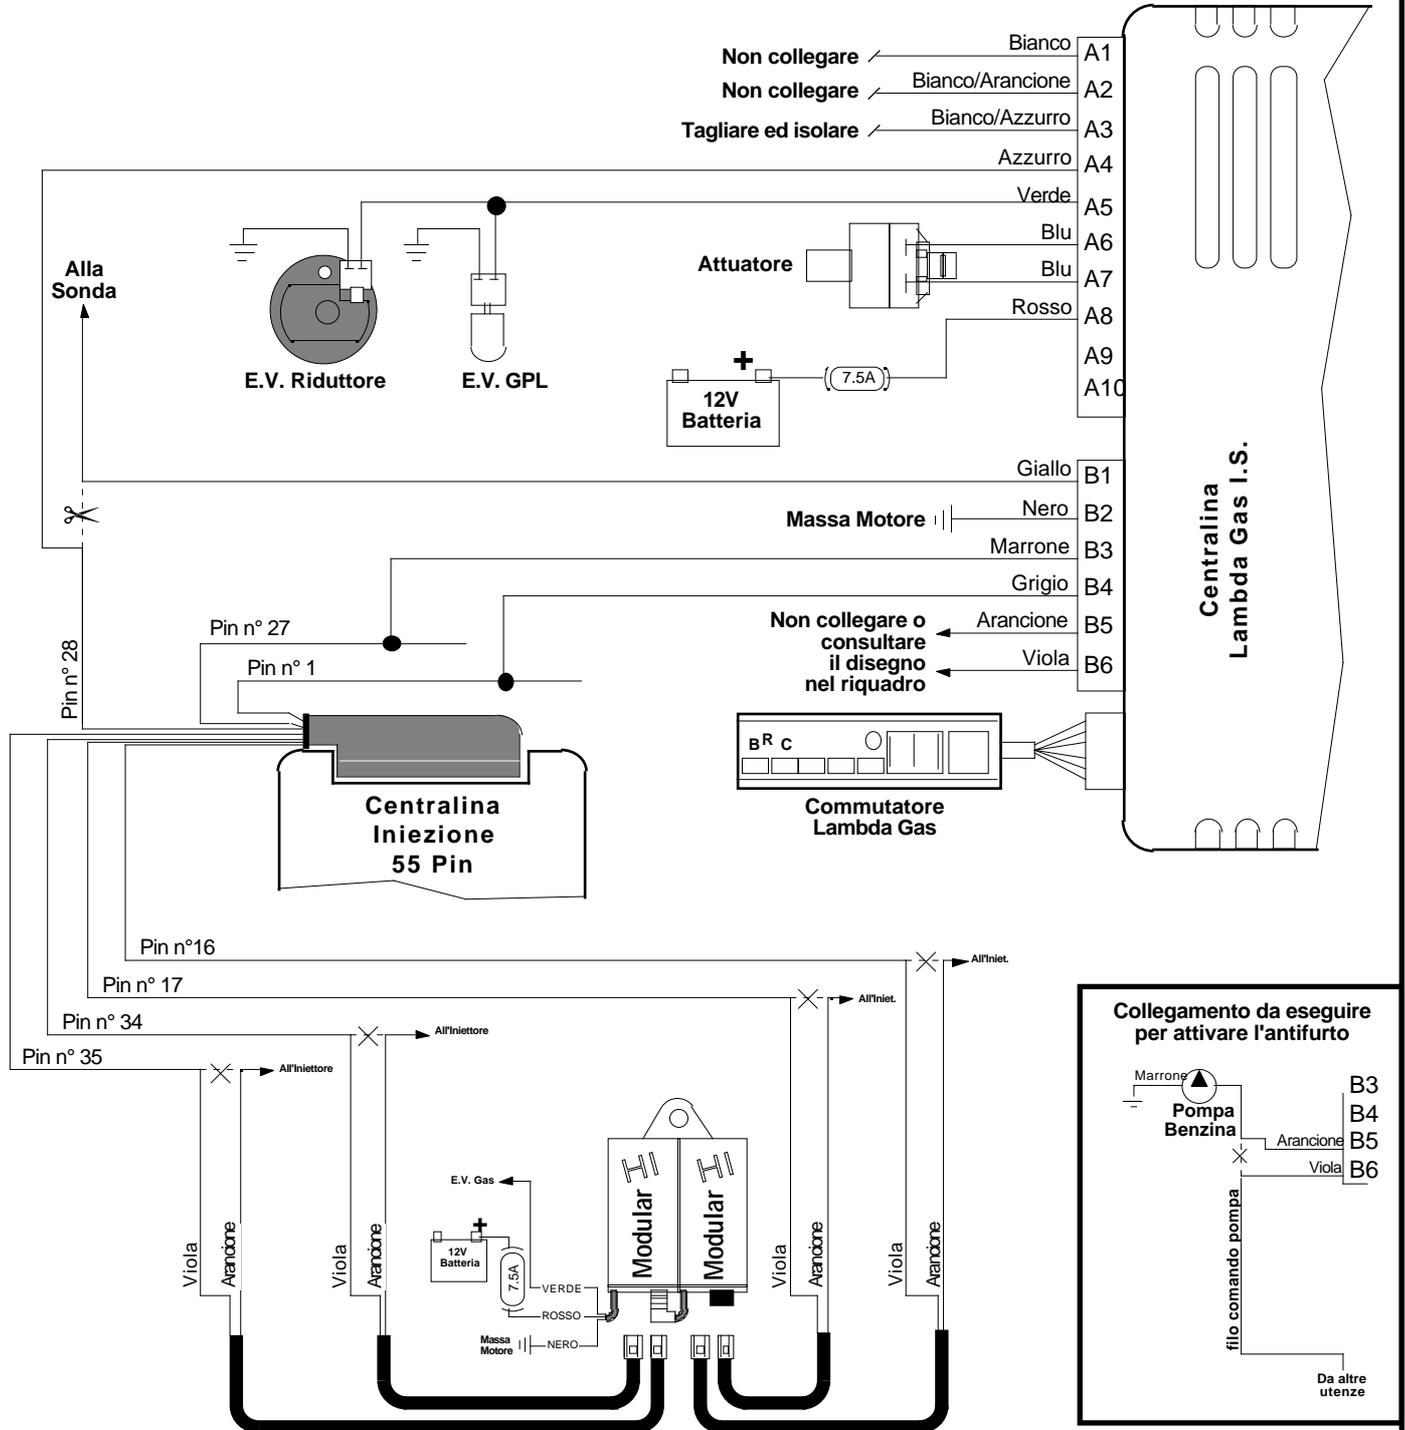

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, lato passeggero, sotto al cassetto portaoggetti.

Segnale Sonda: Pin n° 28.

+12V Sotto chiave: Pin n° 27.

Giri motore: Pin n° 1.

Fili comando iniettori: Pin n° 16, Pin n° 17, Pin n° 34, Pin n° 35.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.