





Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### FIAT TEMPRA 1.6 i.e. (90 CV)

- Anno: da 6/1994
- Iniezione: elettronica multipoint Multec-XM
- Accensione: statica
- Misceleatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L "

Schema del  
5.9.94

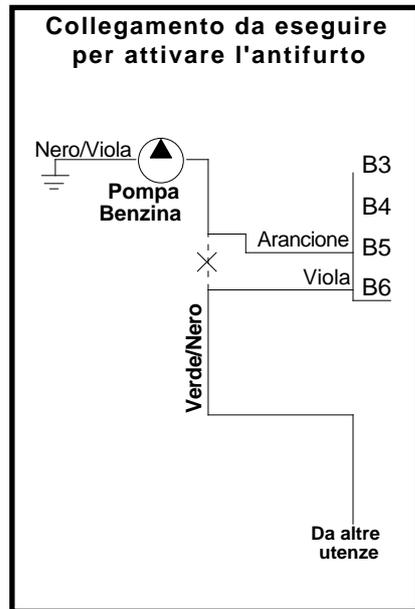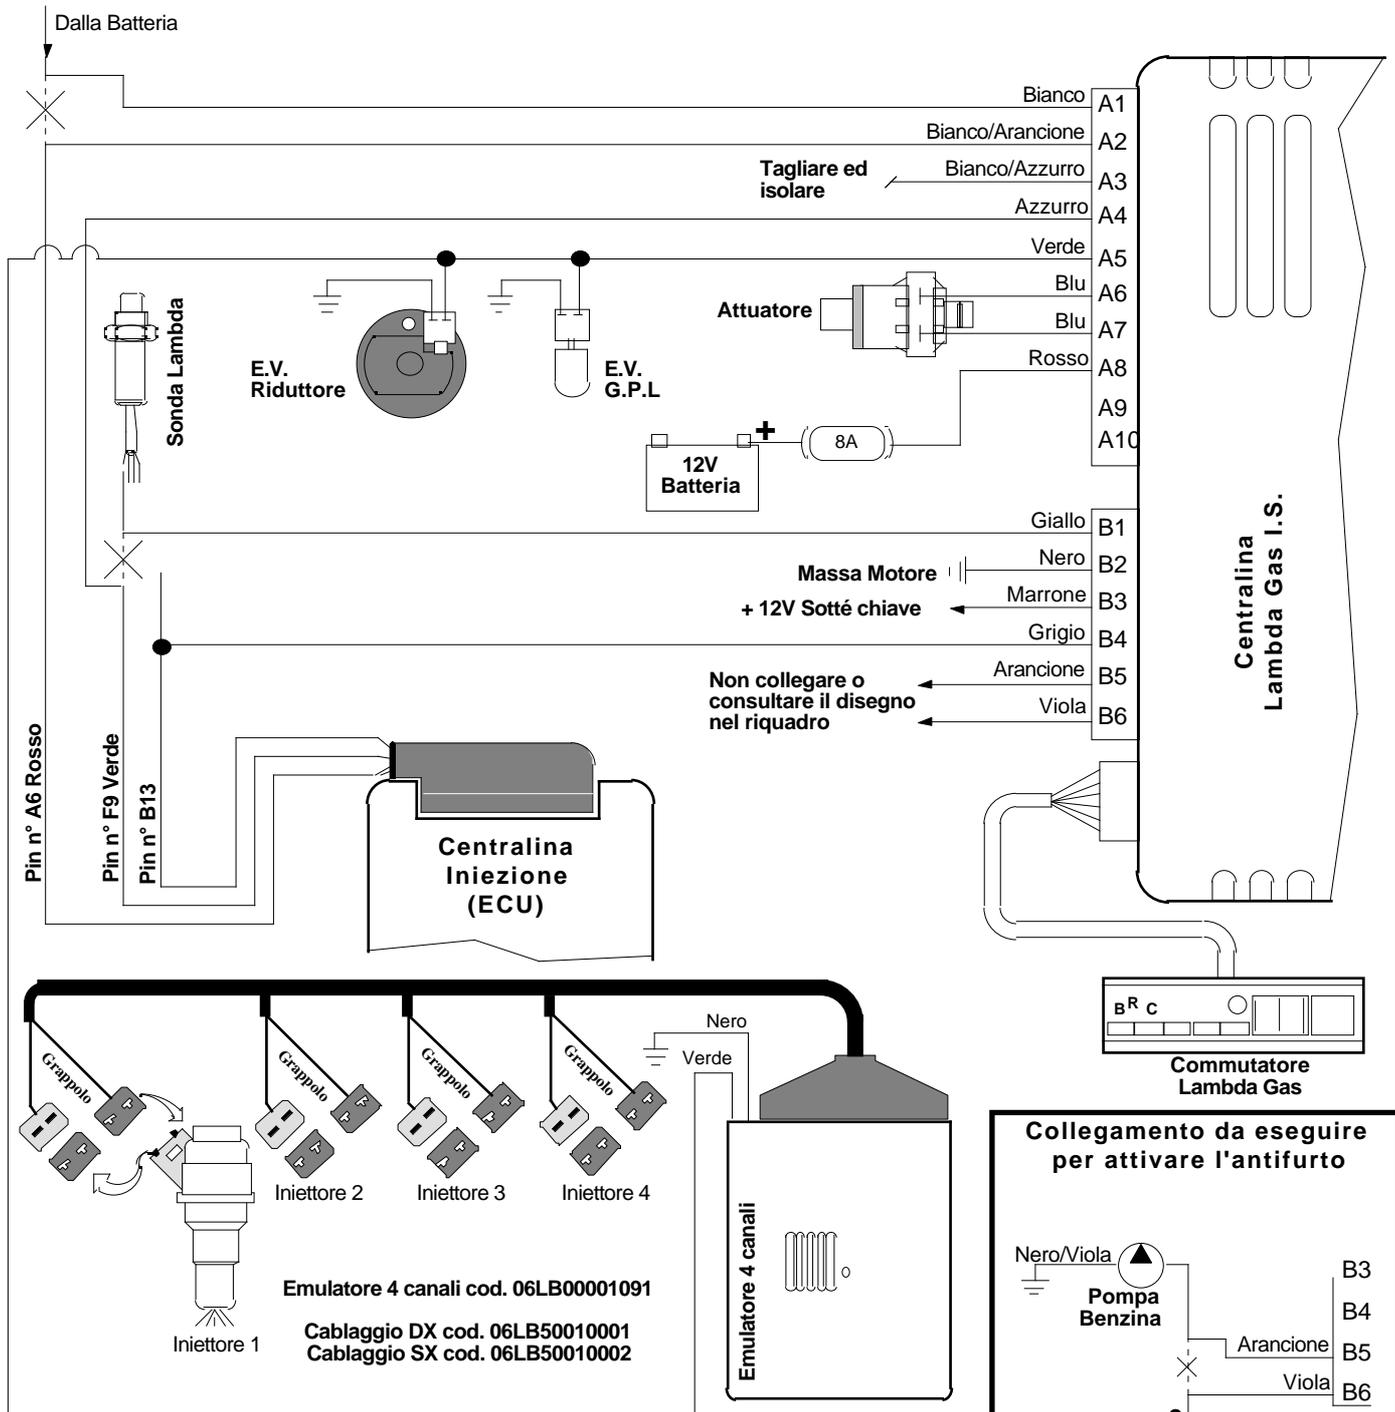

**NOTE:**

La centralina iniezione è composta da due connettori ognuno dei quali è suddiviso in due serie di pin. Il connettore di colore Rosso comprende le serie di Pin "A" e "B" il connettore di colore Giallo comprende le serie di Pin "E" ed "F".  
 Tagliare il filo Rosso del Pin n° A6 e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2). Tagliare il filo Verde del Pin n° F9 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° B13.  
 Le ECU è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti.  
 Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 Canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.  
 Per l'eventuale attivazione dell'antifurto tagliare il filo Verde/Nero direttamente sulla pompa e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno nel riquadro.