




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### PONTIAC TRANSPORT 2.3i 16V

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica multipoint Rochester
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0052 • Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- Altri dispositivi consigliati: Amplificatore di segnale cod. 06LB00001106 - Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097

Schema Rev. del 10.4.96  
Annulla schema del 21.9.94

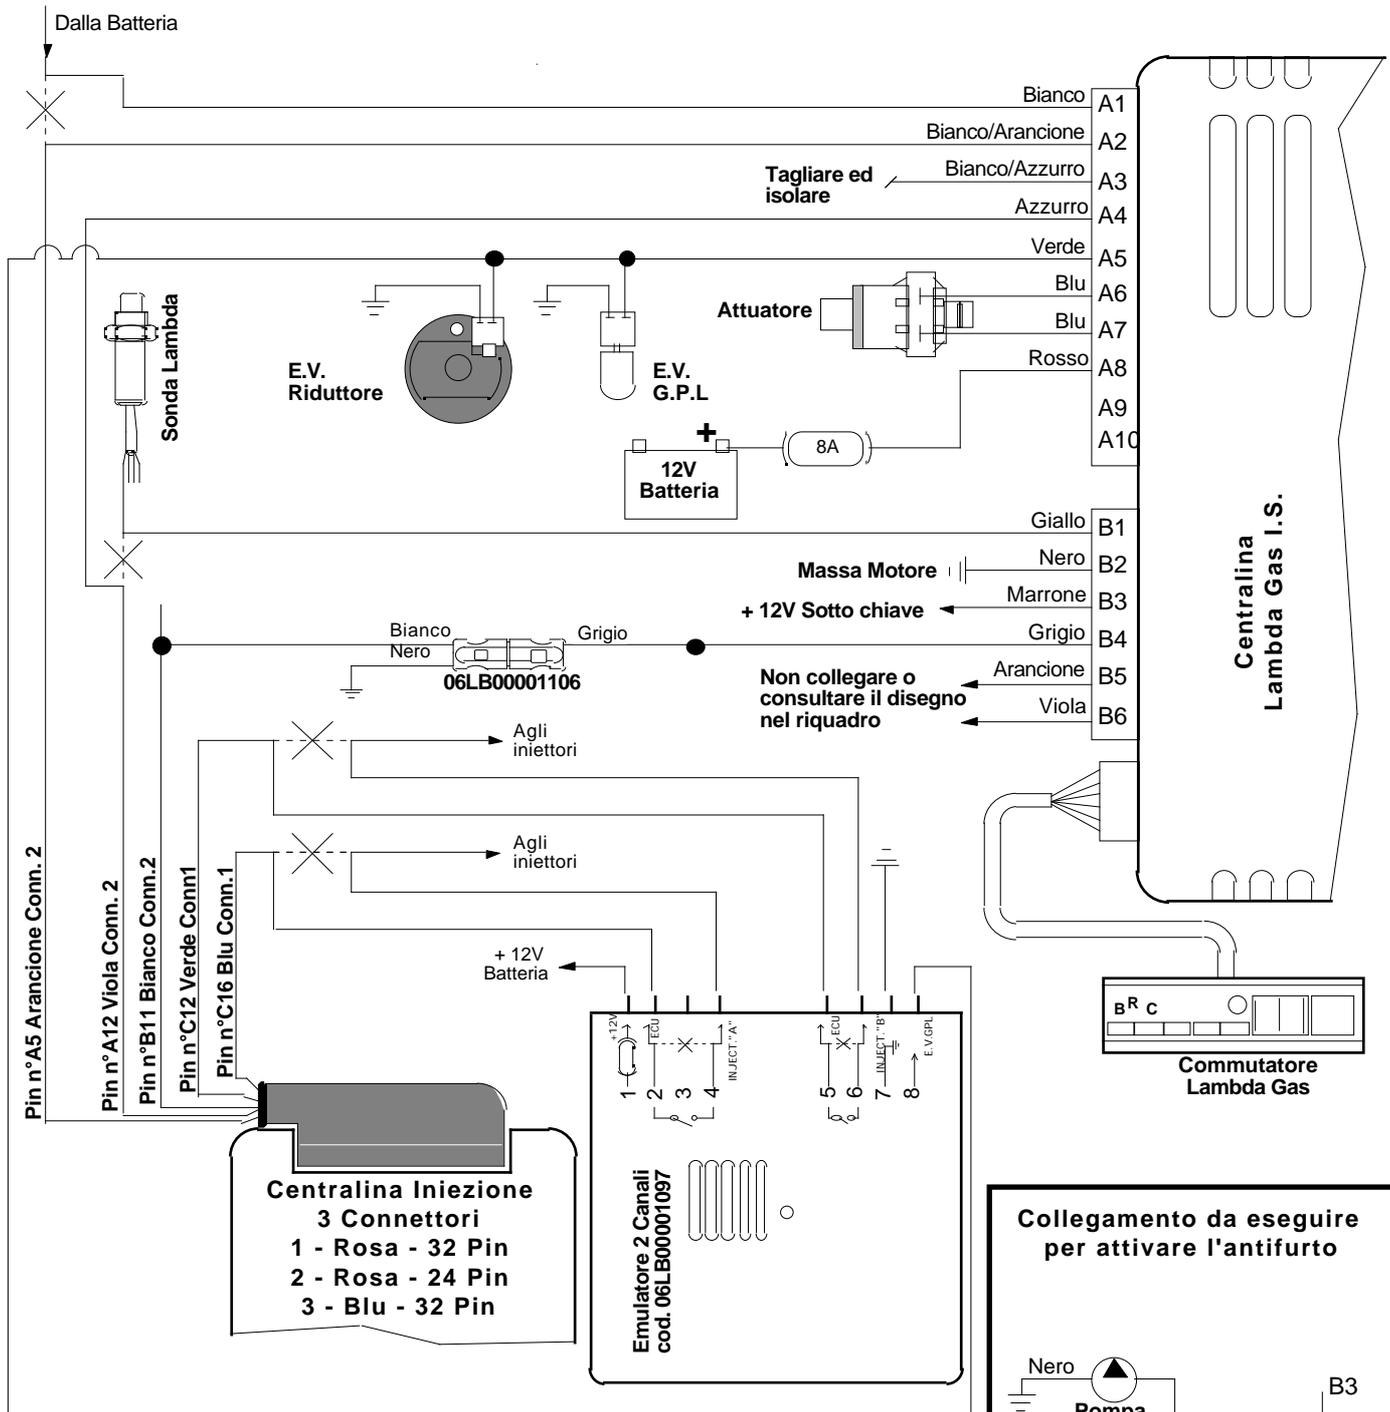

**NOTE:**

La centralina iniezione è composta da 3 connettori.  
Tagliare il filo Arancione del Pin n°A5 (conn. 2) e collegare il capo di filo rivolto verso la batteria al filo Bianco (A1) e il capo di filo rivolto verso la ECU al filo Bianco/Arancione (A2). Tagliare il filo Viola del Pin n°A12 (conn. 2) e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
Connettere il filo Grigio (B4) al filo Bianco del Pin n°B11 (conn. 2) inserendo come da disegno l'amplificatore cod. 06LB00001106. Tagliare i fili Verde del Pin n°C12 e Blu del Pin n°C16 (entrambi del connettore 1) e collegare i capi ottenuti come da disegno, ai morsetti di un Emulatore 2 canali, regolando quest'ultimo sul minor valore possibile che permetta lo spegnimento dalla spia check.  
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il Grigio di comando pompa direttamente sulla stessa, e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno ai due capi ottenuti.

