




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. 1 del 22.6.96
Annulla schema del 27.1.94

OPEL VECTRA 2.0i 16V - CALIBRA 2.0i 16V

- Anno: 1993 • Sigle Motore: 20XE - C20XE
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M2.5
- Accensione: elettronica integrata

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0054
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- › N° 2 conf. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

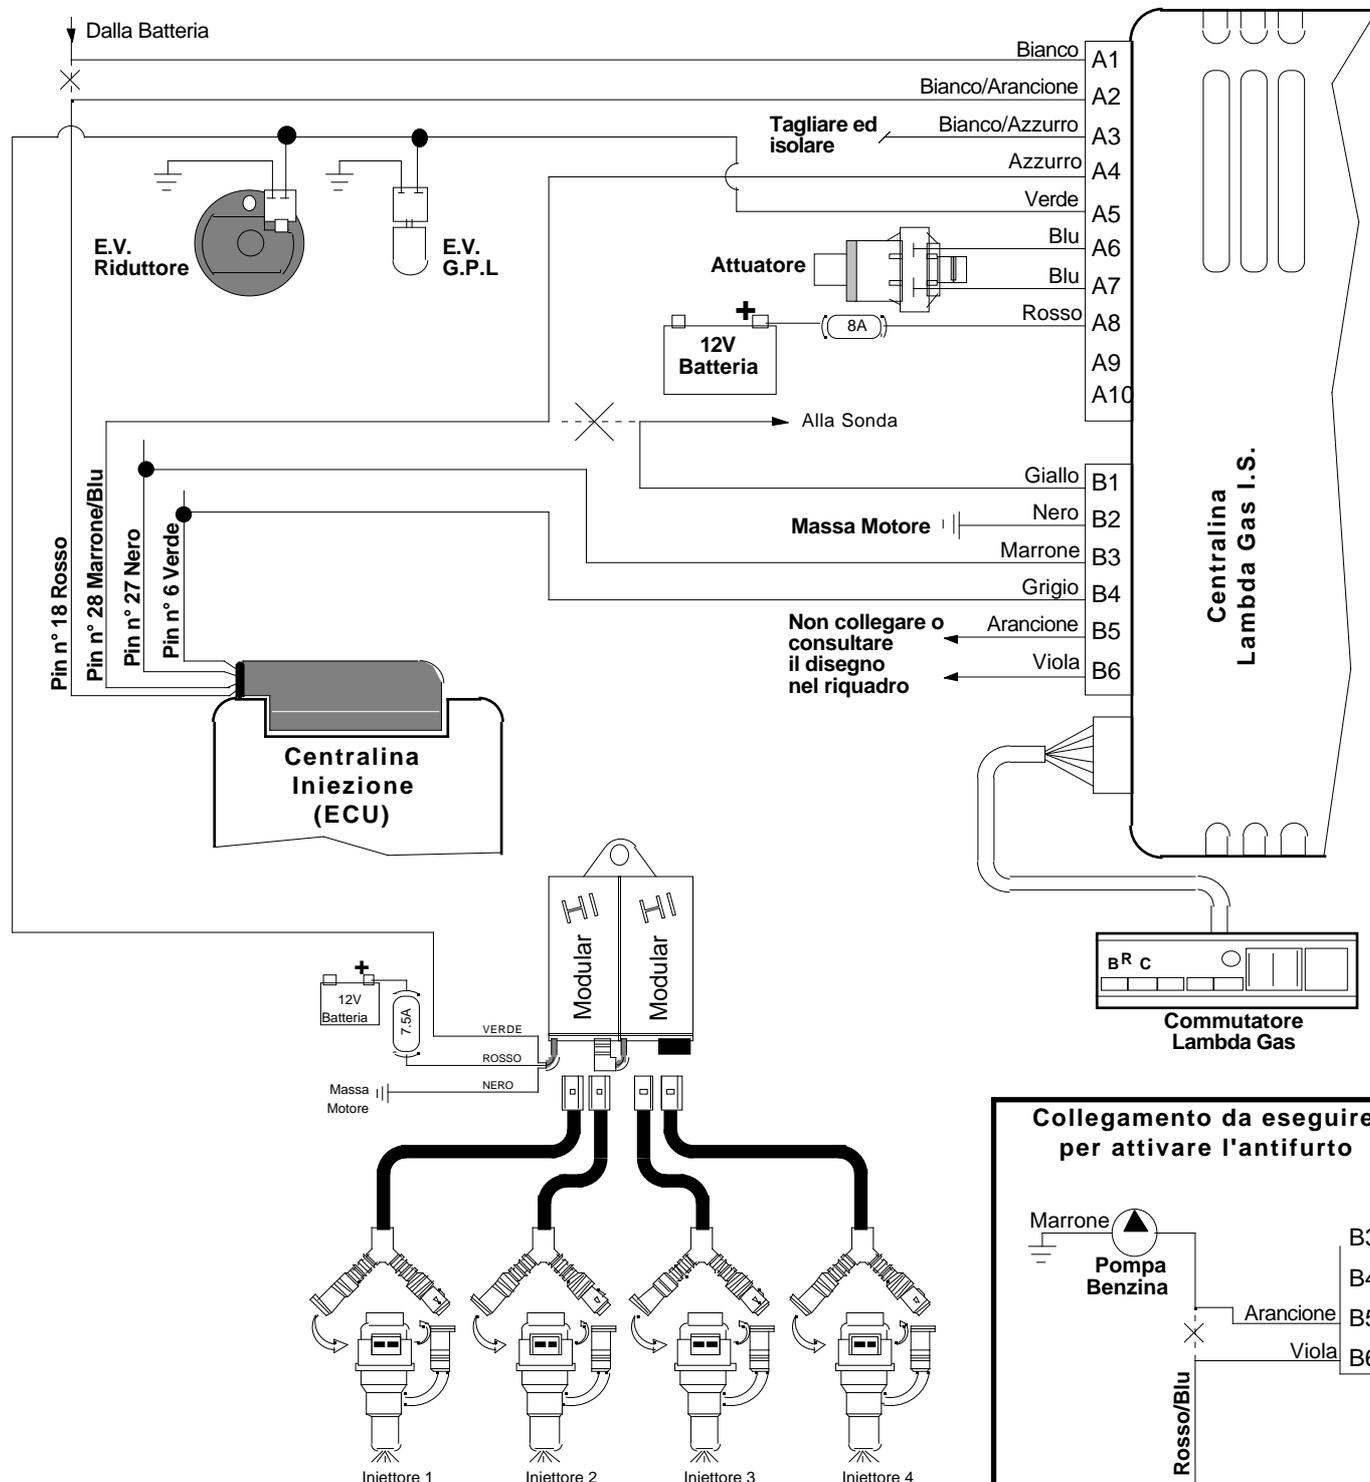

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento della portiera lato passeggero.

Filo Memorie: Pin n° 18 Rosso. Segnale Sonda: Pin n° 28 Marrone/ Blu

Segnale Giri: Pin n° 6 Verde. + 12V Sotto chiave: Pin n° 27 Nero

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosso/Blu di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

