




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN XANTIA 2.0i 16V

- Anno: 1993 • Sigla Motori: RFY - RFT
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP3.2
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0055
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
27.11.95

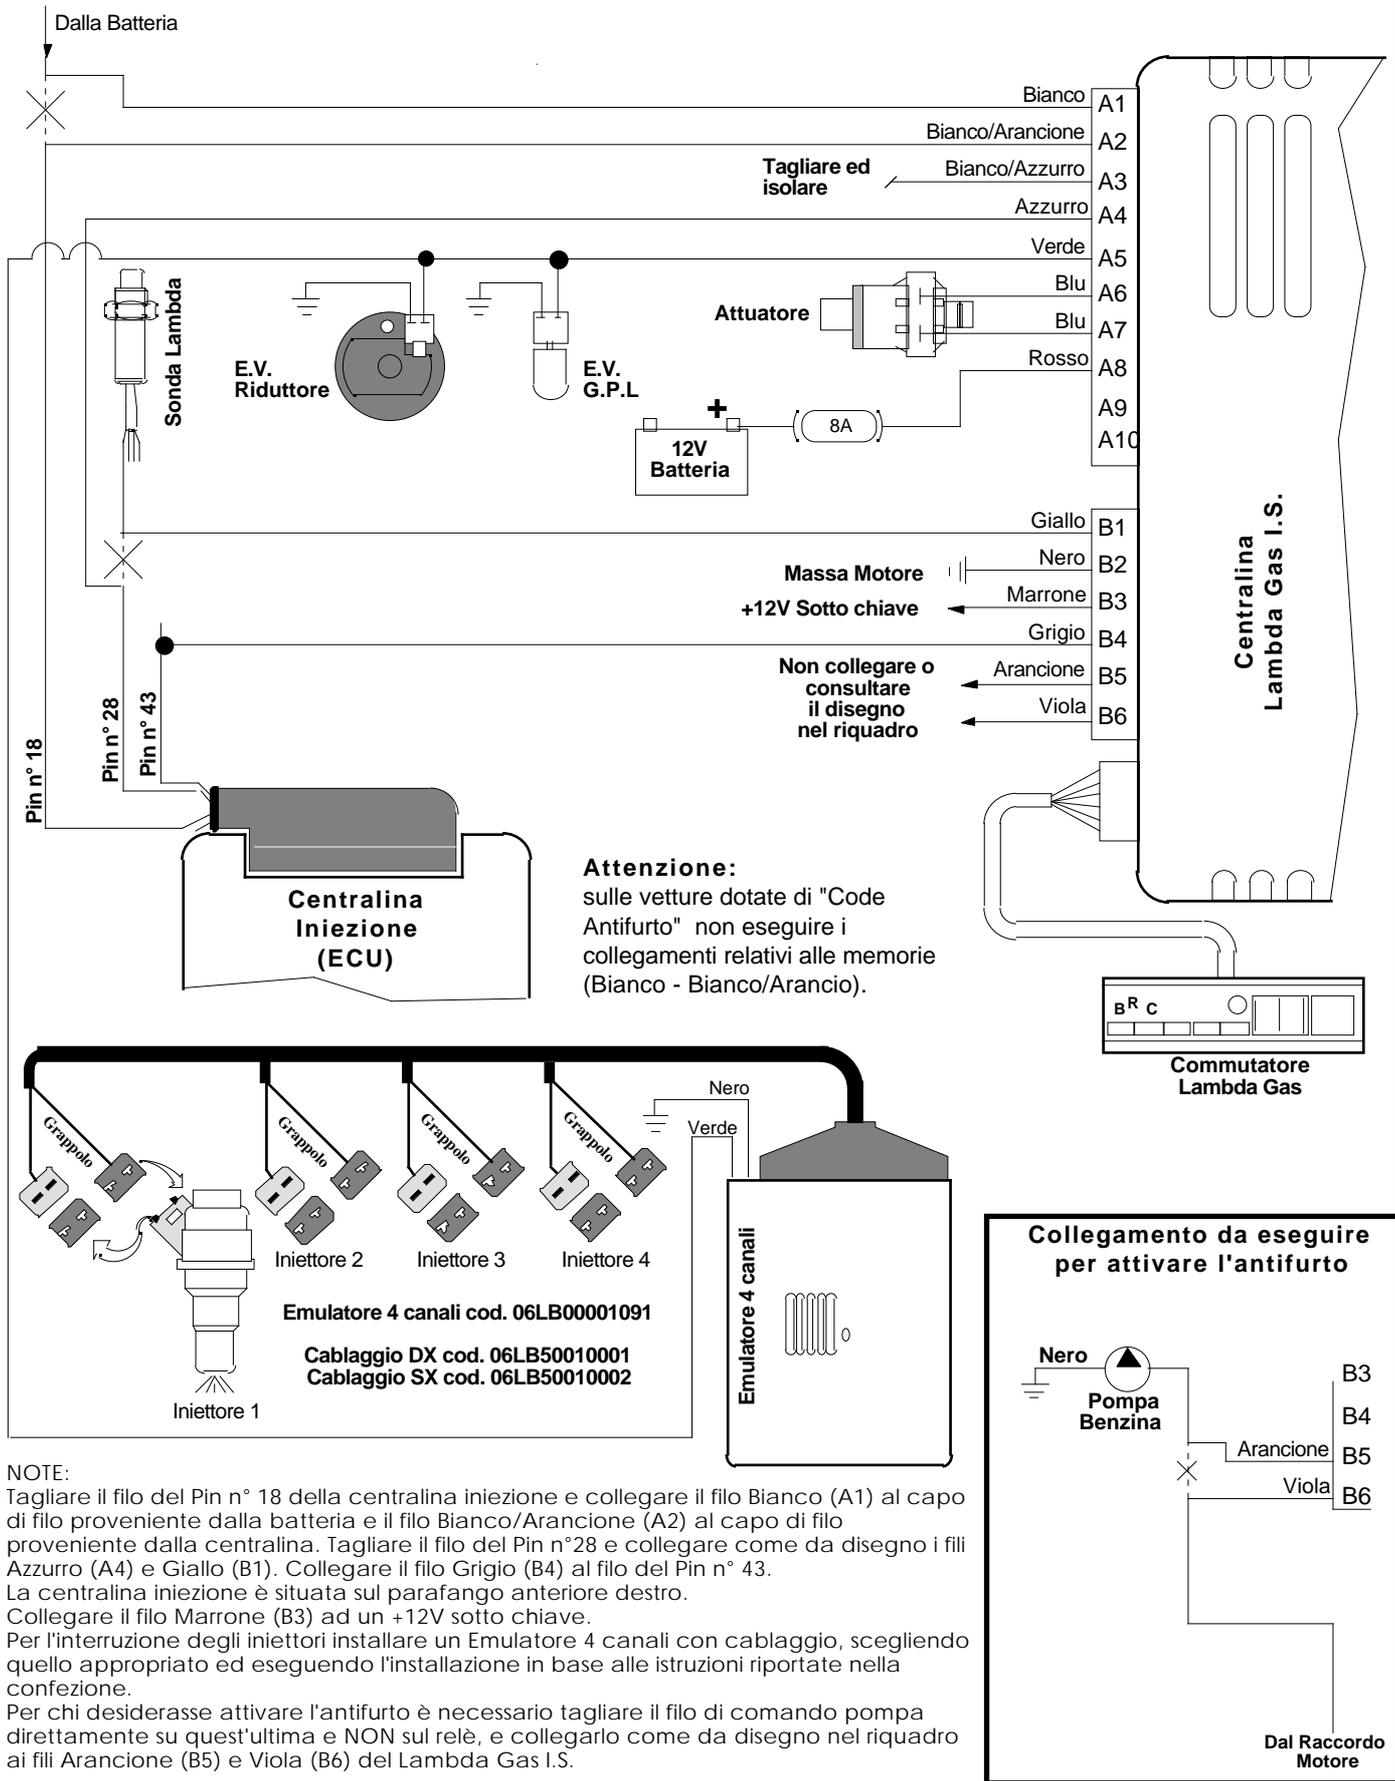

NOTE:
Tagliare il filo del Pin n° 18 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancio (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Tagliare il filo del Pin n°28 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 43.
La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro.
Collegare il filo Marrone (B3) ad un +12V sotto chiave.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali con cablaggio, scegliendo quello appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni riportate nella confezione.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

