




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 21.11.96

CITROEN ZX 1.6i

- Anno: dal 1993 • Sigla Motore: BFZ
- Iniezione: elettronica multipoint SAGEM CCM4GJ
- Accensione: elettronica
- › Miselatore: 12MX 0199 0055
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Adattatore 2 vie cod. 06LB 0000 1104
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

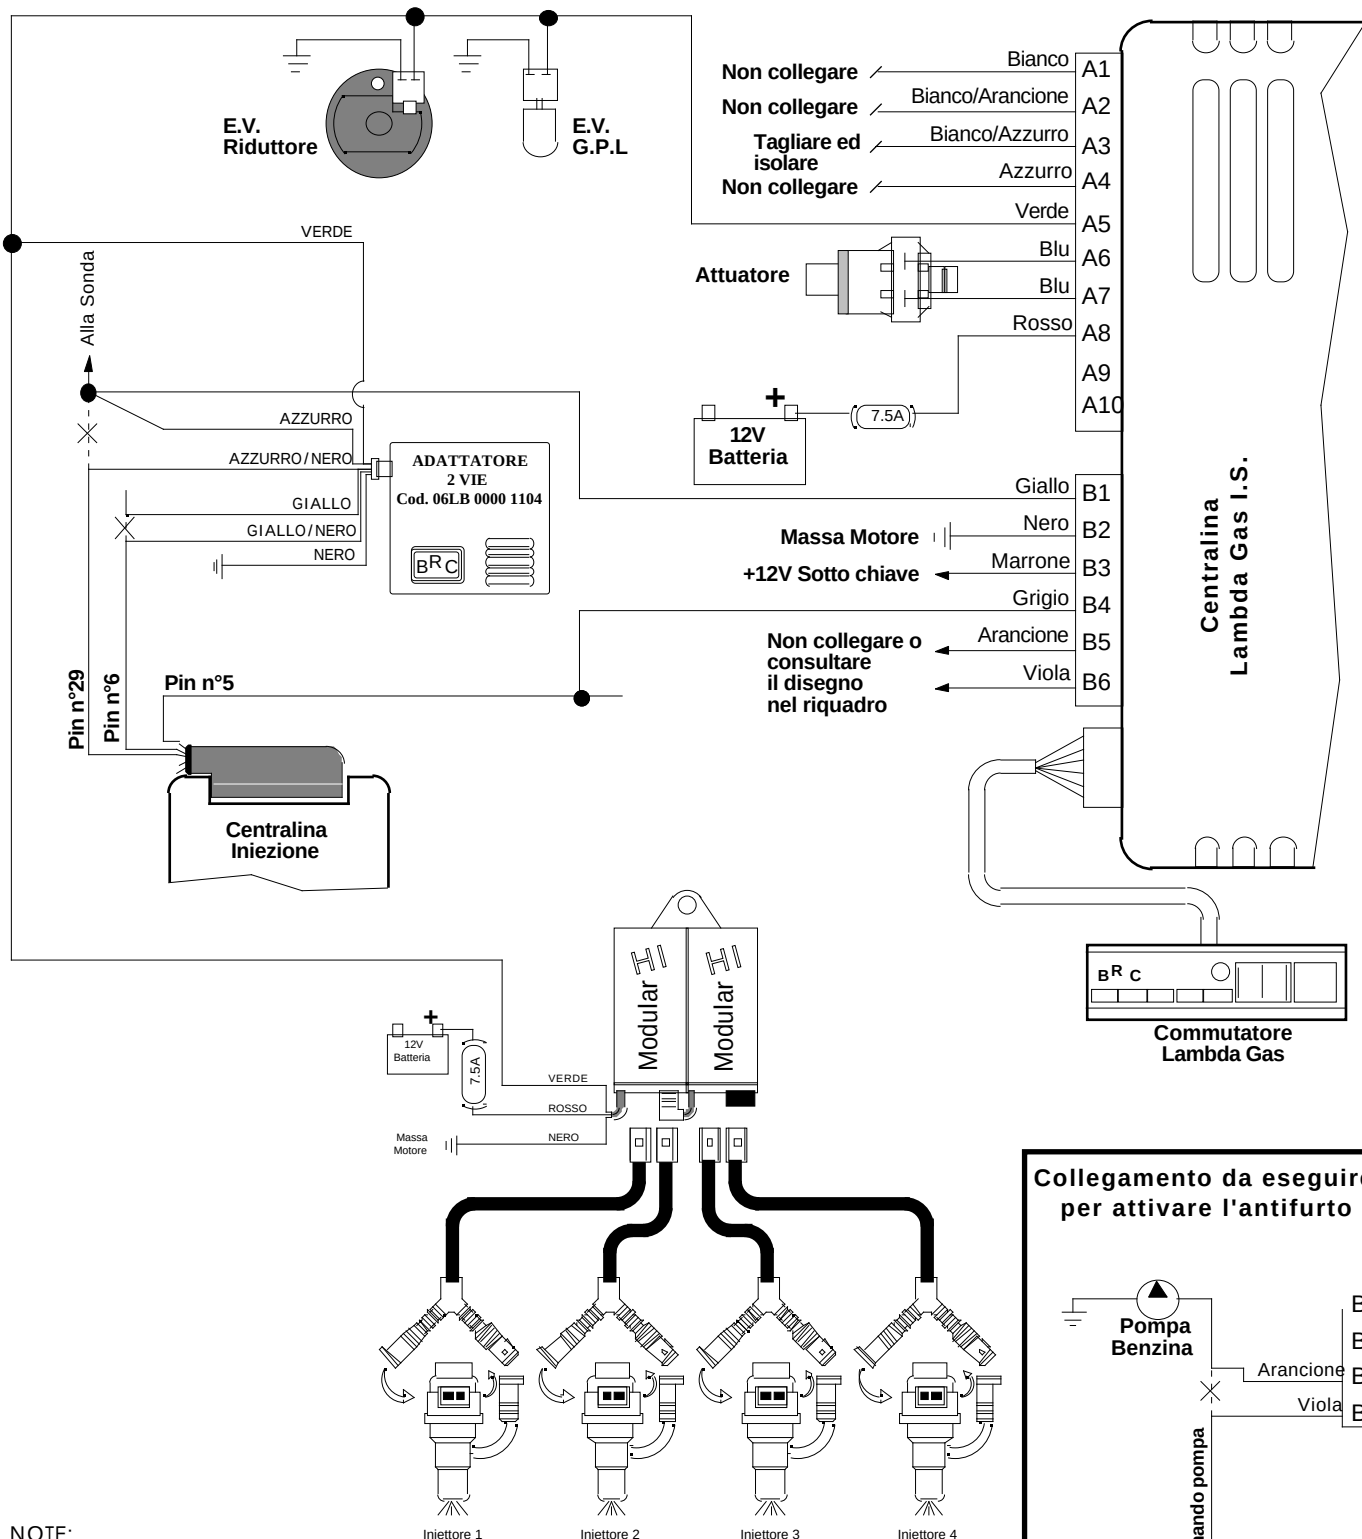

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, all'interno della scatola nera, lato sinistro.
Segnale Sonda: Pin n° 29.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 5.

Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo + 12V sotto chiave.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.