



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546


www.brc.it
support@brc.it

FIAT BRAVO 1.4i 12V - BRAVA 1.4i 12V

- Anno: 1995 • kW: 59
- Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic
- Accensione: elettronica integrata

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Misceleatore GPL: 12MX00010012 oppure 12MX 0199 0054 con diffusore Ø31
- › Misceleatore Metano: 12MM00010012

Data:	03.11.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	

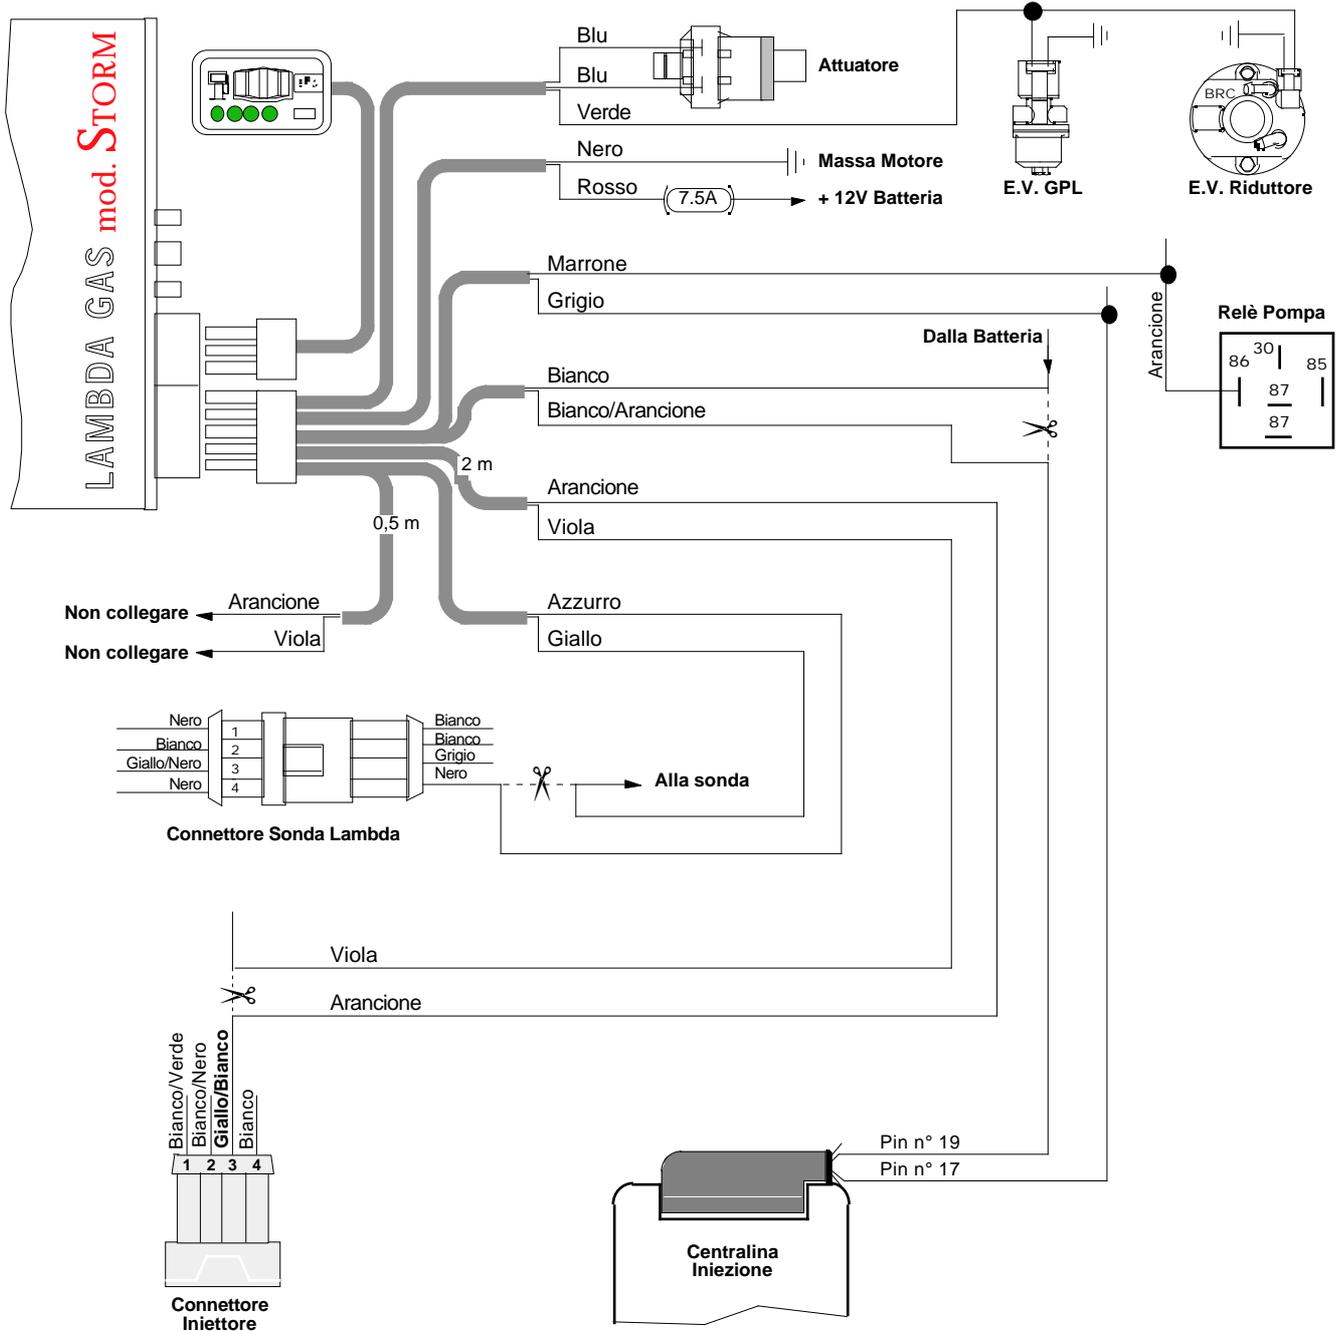

NOTE:

La centralina iniezione è situata sulla paratia motore.

Filo memorie: Pin n° 19

Segnale Giri: Pin n° 17

Il connettore sonda lambda è situato sotto al manicotto acqua del radiatore.

Il relè pompa è situato sulla paratia motore.