



# LANCIA DELTA 2.0 i.e. 16V


- Anno: 1993 • kW: 102
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica

Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/618546

www.brc.it  
support@brc.it

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012 > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX88050001 > Miscelatore Metano: 12MM88050001
- > Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Data:                          | 24.01.98 |
| Schema N°:                     | 1        |
| Annulla<br>Sch. del: //./././. |          |
| Disegn.:                       | F.M.     |
| Visto:                         |          |

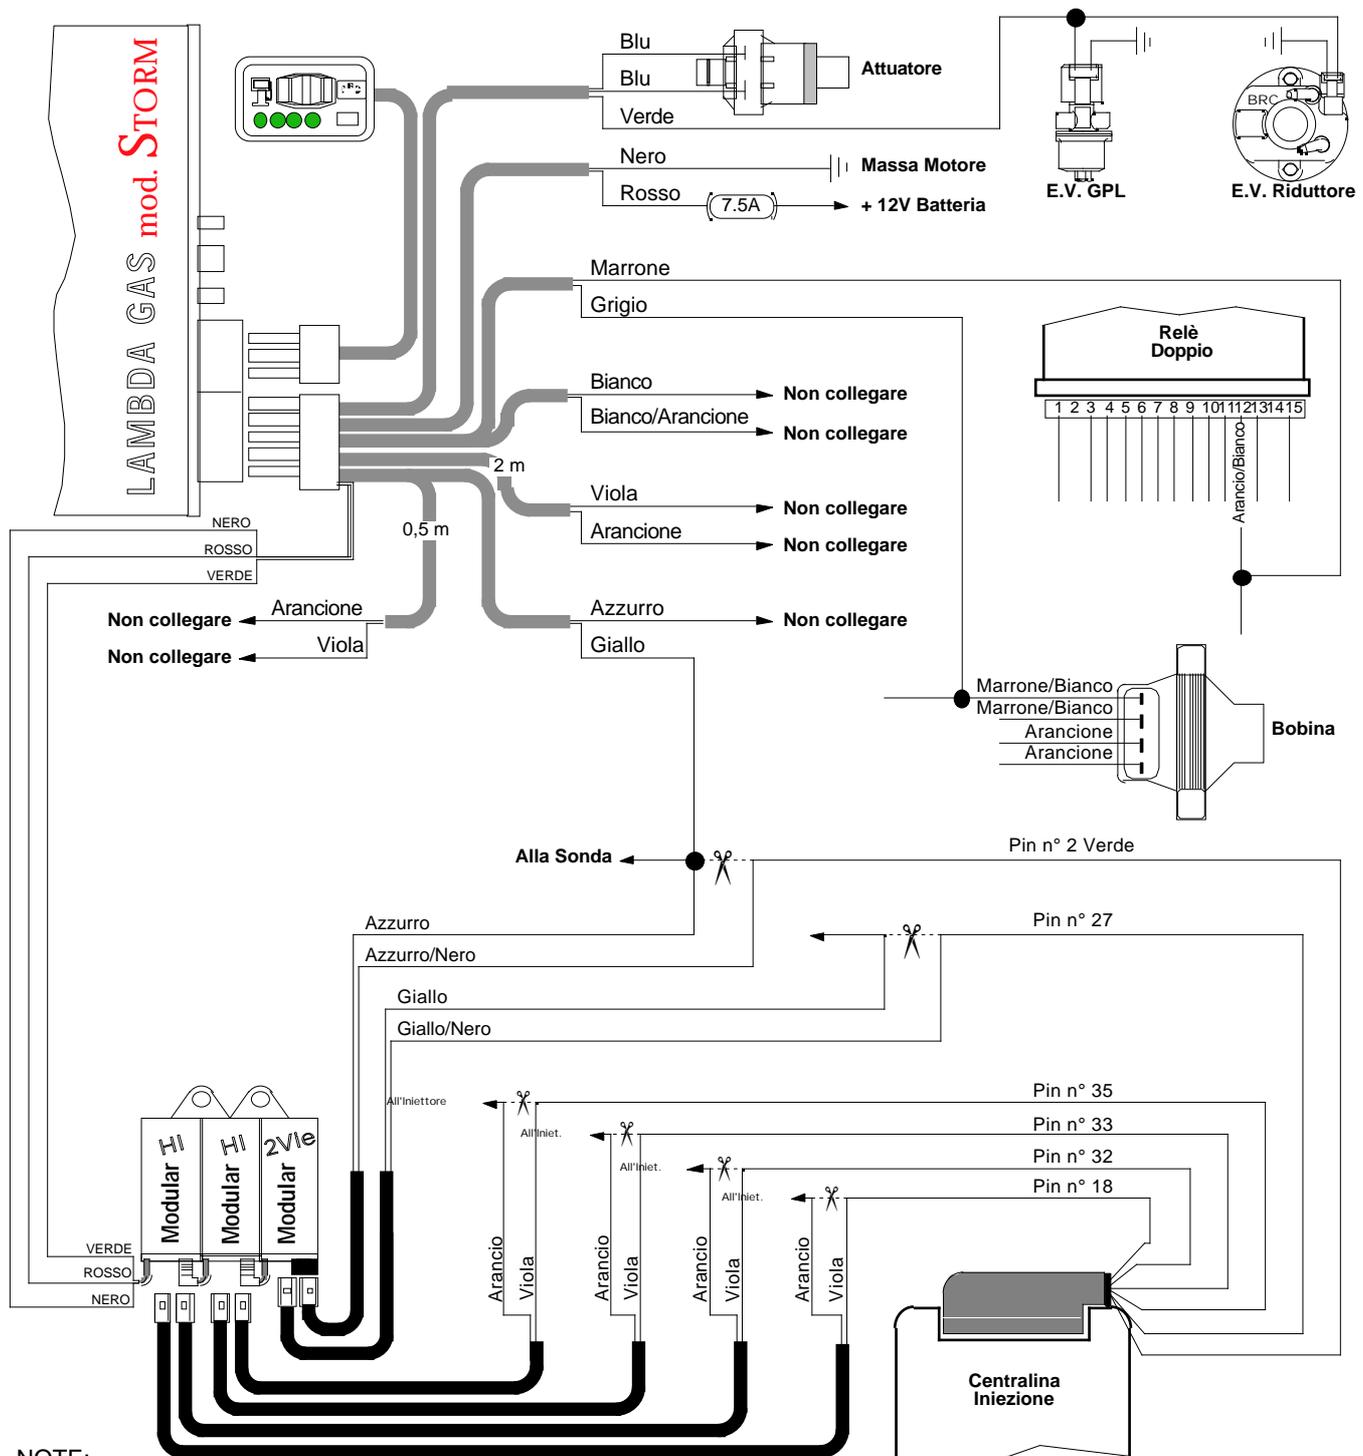

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 2 Verde.

Fili comando iniettori: Pin n° 18, Pin n° 32, Pin n° 33 e Pin n° 35.

La bobina è ubicata davanti alla batteria.

Il relè doppio si trova sulla paratia motore.

+12V Sotto chiave: Pos. n° 12 filo Arancio/Bianco.