Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

SUZUKI VITARA 1.6i

• Anno: 1992 • kW: 57
• Iniezione: elettronica ECI multipoint
• Accensione: elettronica digitale

Data:	4.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	L.B.
Visto:	

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall):06LB00001659 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
› Miscelatore GPL: 12MX01990050
› Miscelatore Metano: 12MM01990050

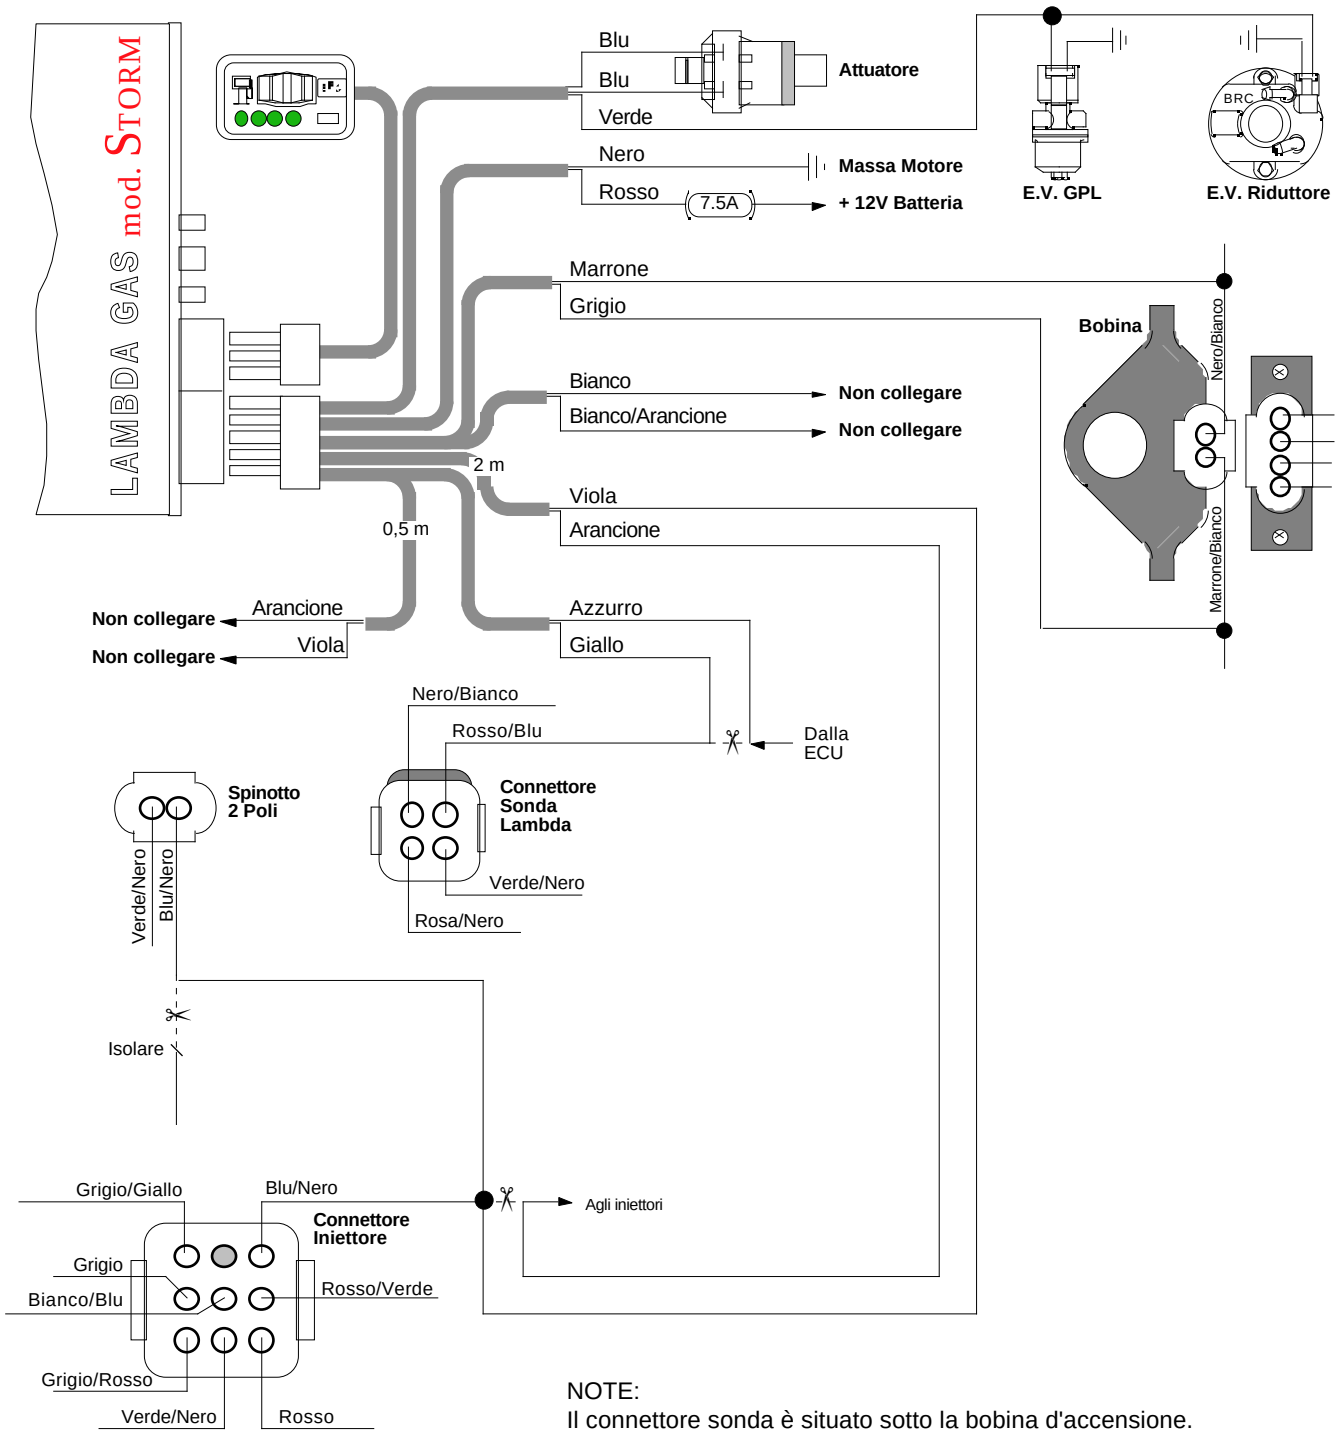

NOTE:
Il connettore sonda è situato sotto la bobina d'accensione.
La bobina d'accensione è situata sul lato sinistro della paratia motore.
Il connettore iniettori si trova vicino all'astina dell'olio.
Lo spinotto 2 Poli è situato dietro al corpo farfallato. Tagliare il filo Blu/Nero e collegare come da disegno i 2 capi alternati.