



TOFAS DOGAN 1.6i - KARTAL 1.6i

- Anno:
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata


Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Bobina cod. B0010002
- > Miscelatore GPL: 12MX00010016 > Miscelatore Metano: 12MM00010016

Data:	03.05.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	--
Disegn.:	D.C.
Visto:	

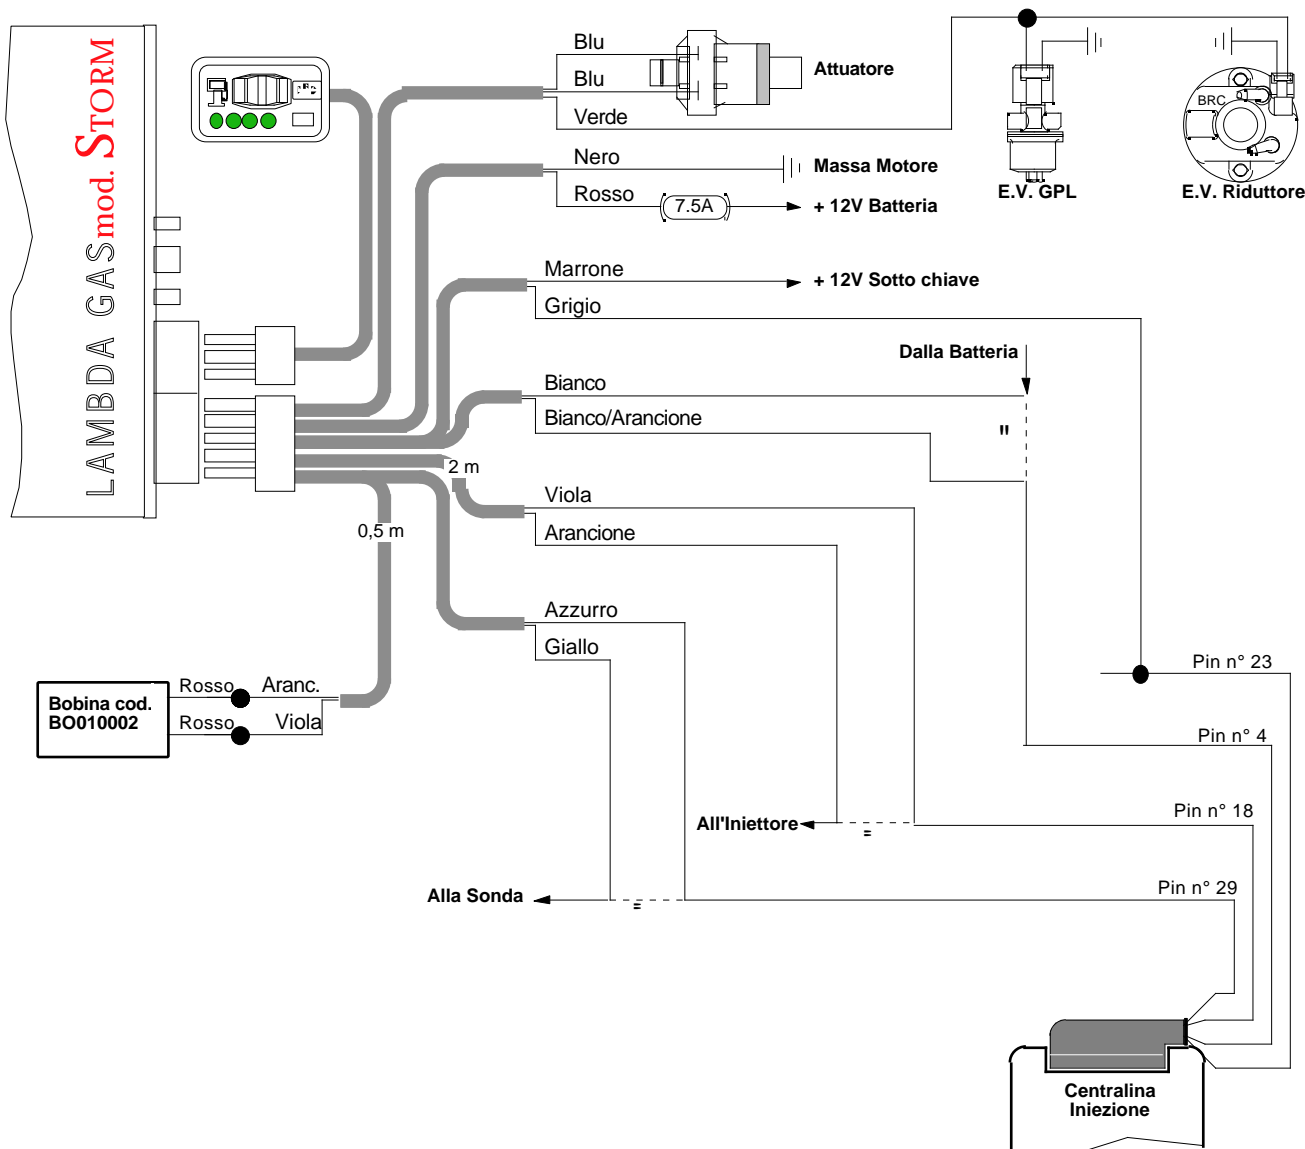

NON GARANTIAMO SUL BUON
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO A
GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN
QUANTO NON E' STATO POSSIBILE
FARE DELLE PROVE SPECIFICHE.

NOTE:

- La centralina iniezione è situata nel vano motore.
- Segnale Sonda Lambda: Pin n° 29.
- Giri motore: Pin n° 23.
- Filo comando iniettore: Pin n° 18.
- Filo memorie: Pin n° 4.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.