



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 25-118/A

13/3/1996

BMW 730i '88 (Iniez. multipoint Bosch Motronic)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 147
EMULATORE LR05 (Cod. 628028000)
START PETROL CON TAPPO MAGG. (Cod. 636057000)
RIDUTTORE SE 81 SIC MAGG. (Cod.536008000)
ELETTROVALVOLA G.P.L. MAGG. (Cod.440027000)
*RIDUTTORE TN1 S/MAGG. ELETT. (Cod. 536102000)
(*PER TRASFORMAZIONI METANO)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa sull'entrata del debimetro fissandolo con le viti più lunghe.

EMULATORE LR05:

si consiglia di installarlo sul pettine della centralina d'iniezione come da schema allegato.

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas e al safety-relay che interrompe gli iniettori.

Filo rosso: collegare al polo positivo della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta.

Filo marrone: collegare al polo negativo della bobina d'accensione.

Filo nero: collegare a massa.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.


VARIE:

si consiglia di utilizzare un riduttore modello SE 81 maggiorato e di utilizzare il tubo in rame Ø8 tra elettrovalvola e riduttore.

SERBATOI CONSIGLIATI:

Per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoio da 80 litri (Ø360x900).

Per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da 45 litri (Ø316x765) + uno da 37 litri (Ø267x840) + uno da 30 litri (Ø 229x900)

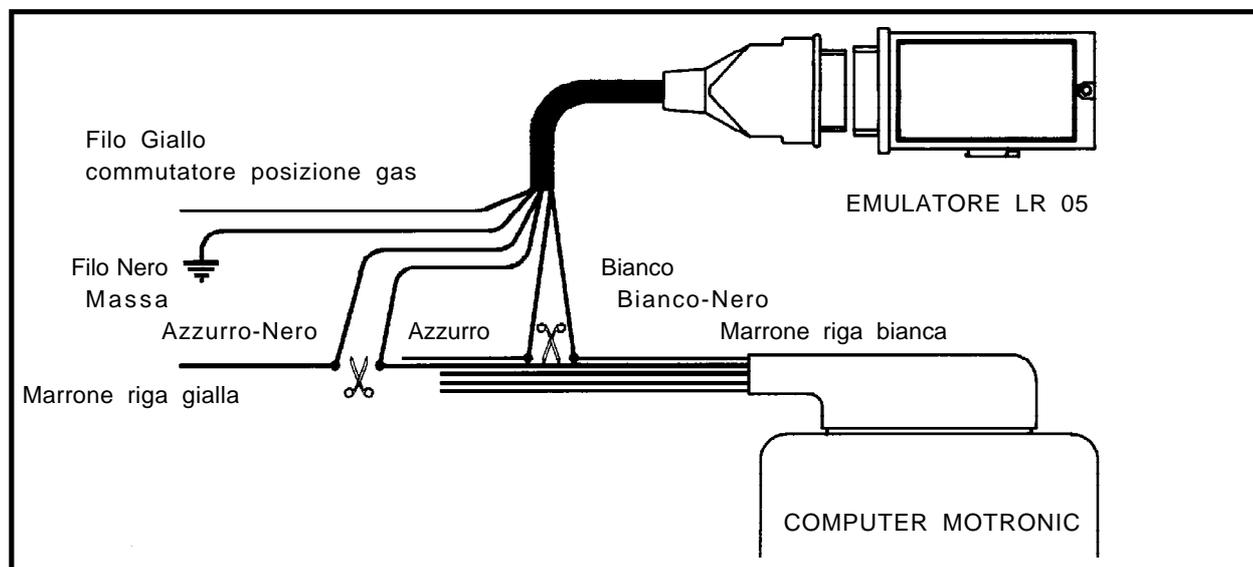

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.