



LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 91-001/A

21/03/1996

DODGE PICK-UP LARAMIE 5LT RAM 1500 V8 MAGNUM cat.

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 (Cod. 616155000)
MISCELATORE AB 367

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore:

Il miscelatore deve essere installato sotto alla scatola filtro aria uscendo con i 2 raccordi entrata gas dall'imbocco della scatola filtro posto sul corpo farfallato.

Kit Lambda Control System - A/1:

-la sonda Lambda è una sonda a 4 fili. Il segnale si trova sul filo nero che va interrotto (Interrompere tale filo e collegare filo viola dell'LCS-A/1 verso la sonda e filo grigio verso la centralina);

-per interrompere l'iniezione intervenire sul filo verde-rosso (positivo iniettori) posto all'interno della canale degli iniettori interrompendolo e collegandolo ai 2 fili gialli della centralina LCS-A;

-Il segnale del TPS si trova sul filo centrale di colore arancione-blu del connettore posizionato su


un fianco del corpo farfallato;

-Antenna: collegare il filo marrone della centralina LCS-A/1 al polo negativo della bobina;

-12V sotto chiave si trovano sul filo verde-rosso del connettore della bobina.

Serbatoio consigliato:

Per il GPL utilizzare un serbatoio toroidale da 63 litri da installare sotto al vano di carico.

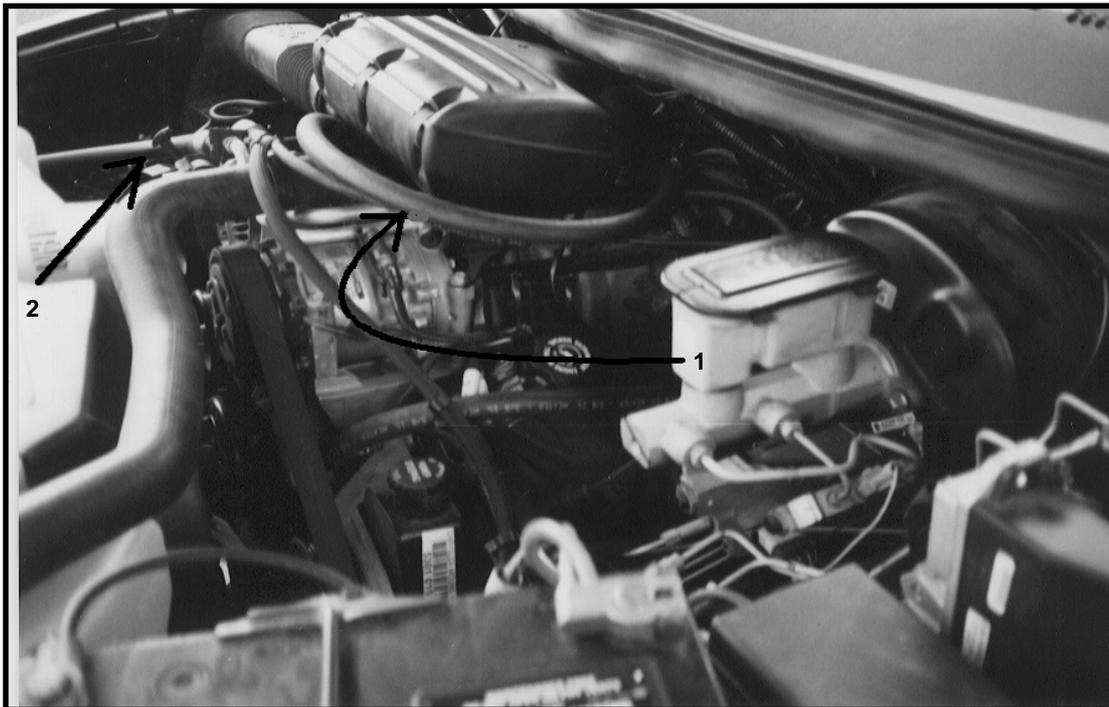

- 1) Posizione miscelatore
- 2) Posizione antenna