



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 35-007/E

17/12/1996

FIAT ARGENTA 120 i.e. (L-Jetronic)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 145.1
CABL. ESCLUSIONE INIETTORI, 4 Cil. (Cod. 612051000)
START PETROL (Cod. 636055000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: Installare il miscelatore sulla bocca d'entrata del debimetro.

Iniezione: Interrompere l'iniezione mediante cablaggio esclusione iniettori e safety-relay seguendo lo schema riportato sotto.

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas e al safety-relay del cablaggio.

Filo rosso: collegare sul filo centrale del connettore a 3 fili della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta;

Filo marrone: collegare sul contatto C del connettore a 4 fili della bobina d'accensione;


Filo nero: collegare a massa.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.

Filo giallo: non collegare.

Serbatoi consigliati: Per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoio normale da 60 lt. (Ø300mm.x920mm.).

Per trasformazioni metano si consigliano 3 serbatoi da lt. 30 (Ø229 mm. x 900 mm.).

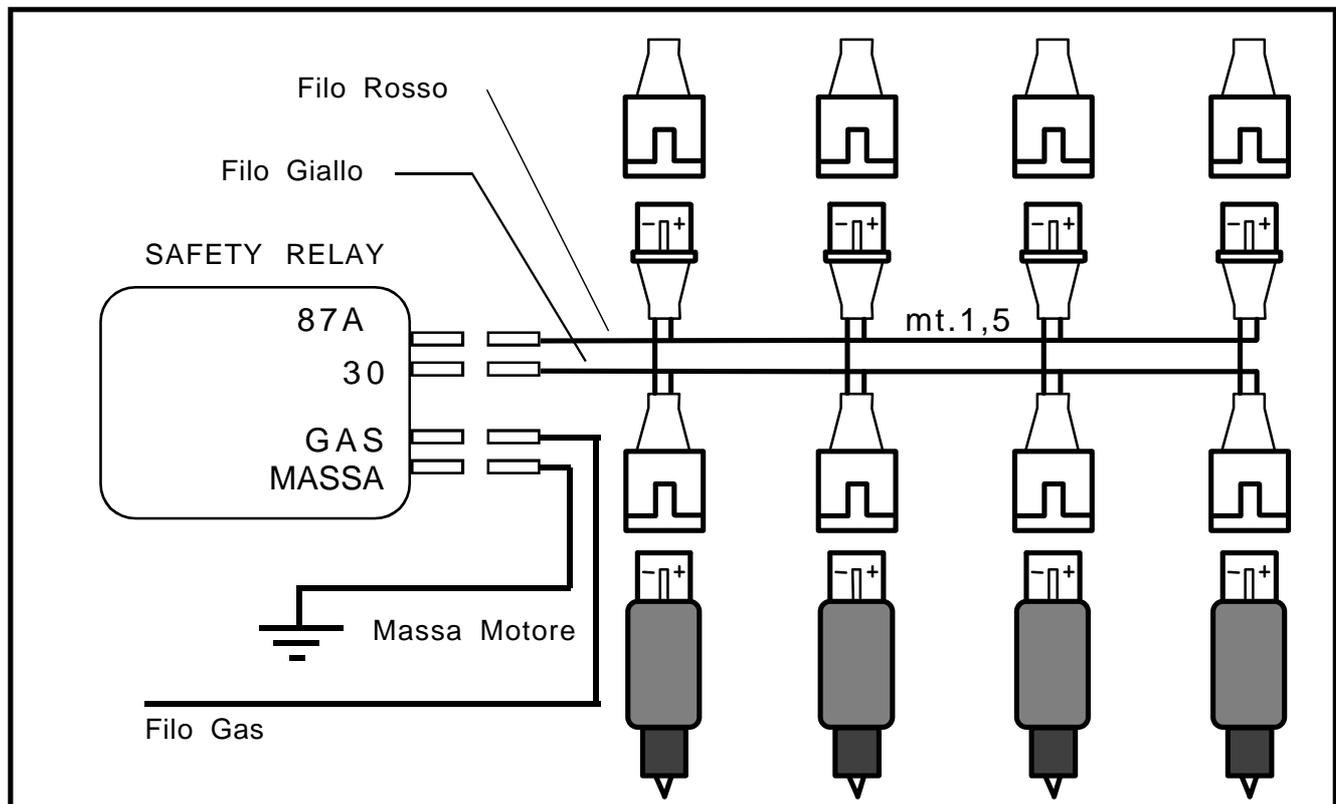

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.