


**LANDI RENZO**<sub>S.p.A.</sub>

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)  
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**Scheda n°:** 35-041/1/A

**Tipo veicolo:** FIAT COUPE' 1.8 16V VFD 130CV

**Tipo iniezione:** Iniez. Multipoint Hitachi MPI

**Anno di fabbricazione:** 1/97

**Sigla motore:** -----

**MATERIALE OCCORRENTE:** Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)  
Miscelatore AB 287  
Emulatore LR25 (Cod. 628071000)

### **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

**Riduttore:** si consiglia d'installarlo dietro al fanale lato guida , sopra al passaruota, fissandolo sulla parte esterna della traversa del telaio.

**Miscelatore:** installarlo all'imbocco del corpo farfallato, fissandolo con le apposite viti.

**Serbatoi consigliati:** G.P.L. lt. 60 (Ø315 mm. X 870 mm.) oppure toroidale da lt. 50.

Metano 3 serbatoi da 30 lt. (Ø 229 mm. X 900 mm.).

**Computer LCS-A/1:** fissarlo sulla paratia divisoria tra vano motore e abitacolo a fianco della vaschetta olio servosterzo.

**Emulatore LR 25:** interrompere iniezione mediante il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore alla posizione gas dell'LCS-A/1 V05 e il filo nero a massa.

**Varie:** Chiudere la presa d'aspirazione frontale e fare foro d'aspirazione Ø 45mm. sotto al manicotto rigido in plastica.

**Programmazioni:** prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo:


NUMERO CILINDRI (TIPO DI ACCENSIONE) →BIBOBINA

SEGNALE GIRI → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI Sonda LAMBDA→ 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE Sonda LAMBDA→SCONNESSA

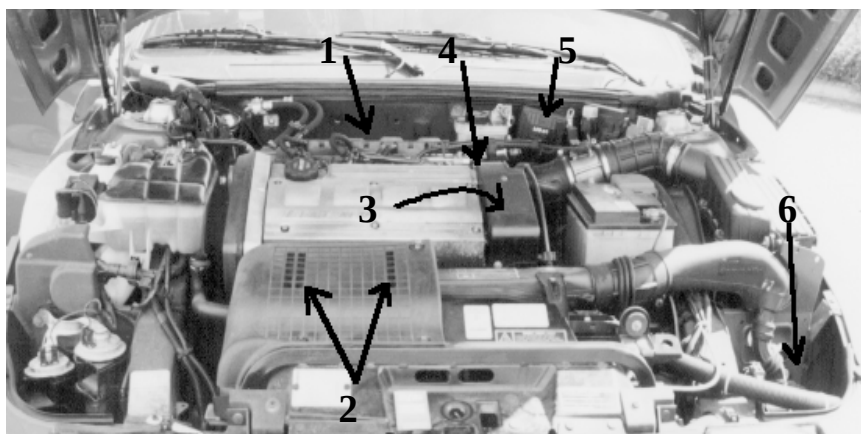

- 1) Posizione sonda Lambda.
- 2) Prese d'aspirazione da chiudere.
- 3) Posizione connettore a 20 fili da cui prelevare +15 e segnale antenna e dove interrompere il filo spia.
- 4) Posizione connettore T.P.S.
- 5) Posizione LCS-A/1 V05.
- 6) Posizione riduttore.

*Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.*


**LANDI RENZO**<sub>S.p.A.</sub>

 Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)  
 Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**Scheda n°:** 35-041/2/A

**Tipo veicolo:** FIAT COUPE' 1.8 16V VFD 130CV

**Tipo iniezione:** Iniez. Multipoint Hitachi MPI


**Anno di fabbricazione:** 1/97

**Sigla motore:** -----


**ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :**

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo n°2 di colore verde del connettore grigio a 3 fili posto sul fianco del corpo farfallato (punto 4).

Il connettore della sonda Lambda si trova sotto ai collettori d'aspirazione (punto 1) lato passeggero. La sonda lambda presente è del tipo a 4 fili: due bianchi per il riscaldamento, uno grigio di massa e uno nero di segnale. Tagliare il filo nero di segnale e collegare i fili viola e grigio dell'LCS-A/1 V05 come indicato nello schema di collegamento.

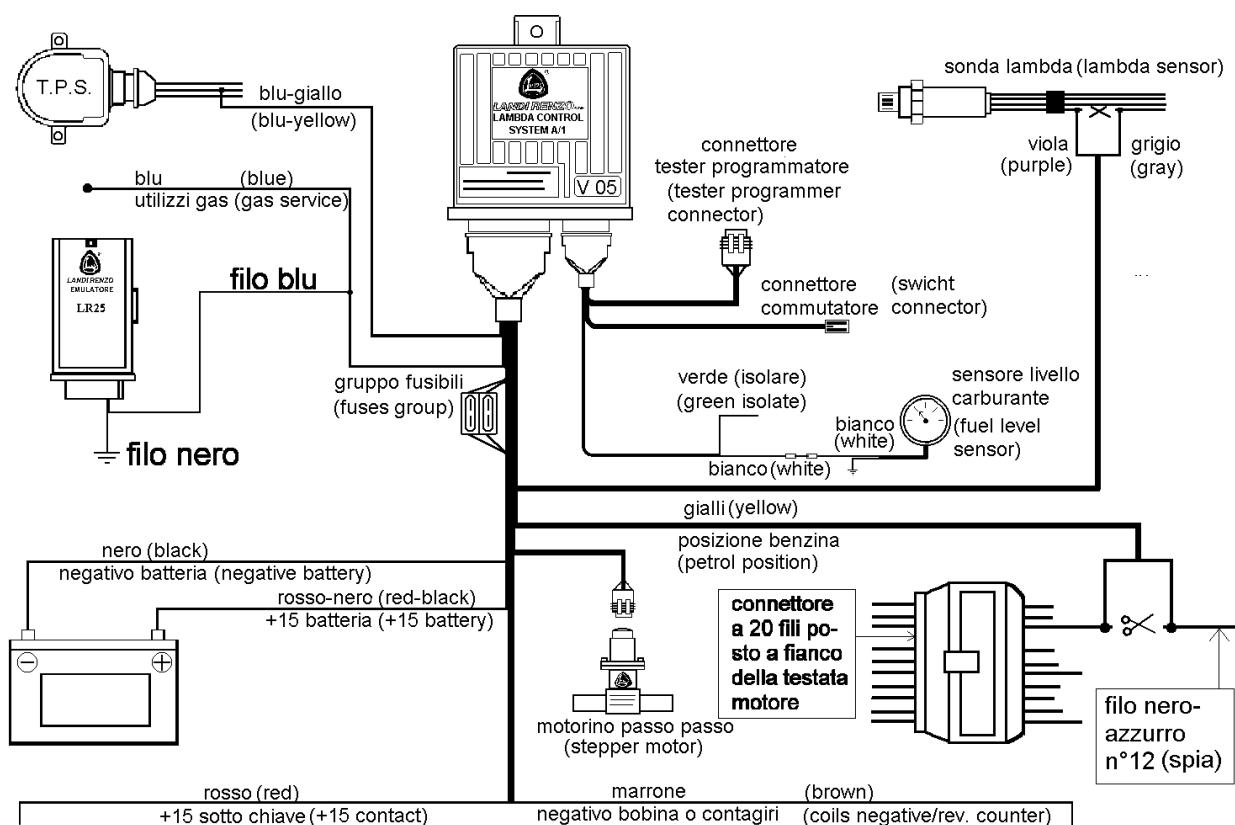

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo n°11 arancione del connettore a 20 fili posto a fianco della testata lato guida (pos. n°3).

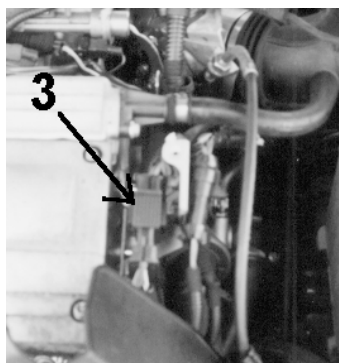

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo n°3 blu del connettore a 20 fili posto a fianco della testata lato guida (pos. n°3).

**Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.**