



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 40-378/1

Tipo veicolo: FORD FOCUS 1.6 16V

Tipo iniezione: Multipoint ECC-V

Anno di fabbricazione: 10/98

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 6161705000)
Miscelatore AB 445
Emulatore LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Riduttore: installarlo sotto alla batteria fissandolo al supporto della stessa tramite le staffette presenti nella confezione.

Miscelatore: installarlo all'interno del manicotto d'aspirazione in gomma a circa 3-4 cm. dal corpo farfallato.

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a GPL un serbatoio toroidale da lt. 48 (Ø600mmx220mm).
Per trasformazioni a metano un serbatoio da 90 lt.(Ø390mmx965mm).

Computer LCS-A/1 V05: fissare il computer a fianco della batteria dietro il faro anteriore lato guida, tramite l'apposita staffetta.

Emulatore LR 25: Per interrompere l'iniezione occorre utilizzare il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore col filo blu dell'LCS-A/1 V05 ed il filo nero a massa. Nel caso si desideri un tempo di sovrapposizione sul disinserimento degli iniettori, collegare uno dei fili gialli dell'LCS-A/1 V05 sull'apposito pin dell'emulatore e l'altro a massa. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE V05.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :


NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA

TEMPO DI SOVRAPPOSIZIONE BENZINA-GAS → 0.600 SEC.

TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE Sonda LAMBDA → SCONESSA

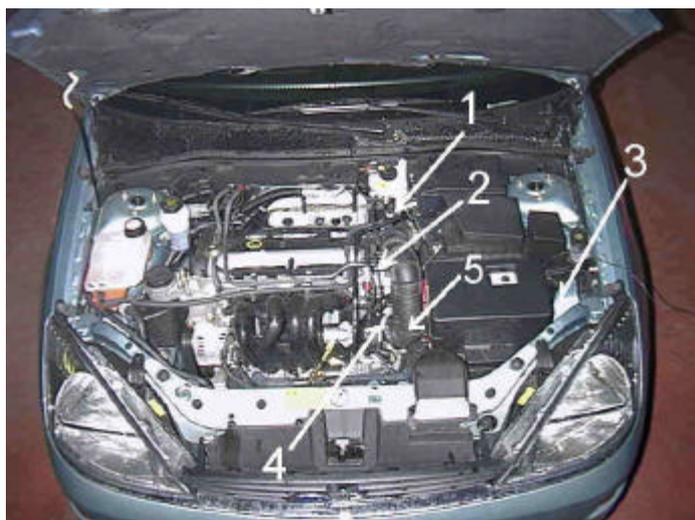

- 1) Posizione sonda Lambda a 4 fili.
- 2) Posizione bobina d'accensione.
- 3) Posizione computer LCS-A/1V05
- 4) Posizione connettore T.P.S.
- 5) Posizione miscelatore

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 40-378/2

Tipo veicolo: FORD FOCUS 1.6 16V

Tipo iniezione: Multipoint ECC-V


Anno di fabbricazione: 10/98

Sigla motore: -----

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo n°2 di colore bianco del connettore a tre fili posto sotto al corpo farfallato (pos. n°4), come illustrato nello schema di collegamento.

Il connettore della sonda Lambda si trova sulla paratia motore lato guida (pos. n°1). La sonda è del tipo a quattro fili, due bianchi per il riscaldamento uno grigio per la massa del segnale ed uno nero per il segnale. Collegarsi dopo la spinetta tagliando il filo del segnale che diventa di colore bianco e collegare i fili viola/grigio, come indicato nello schema di collegamento.

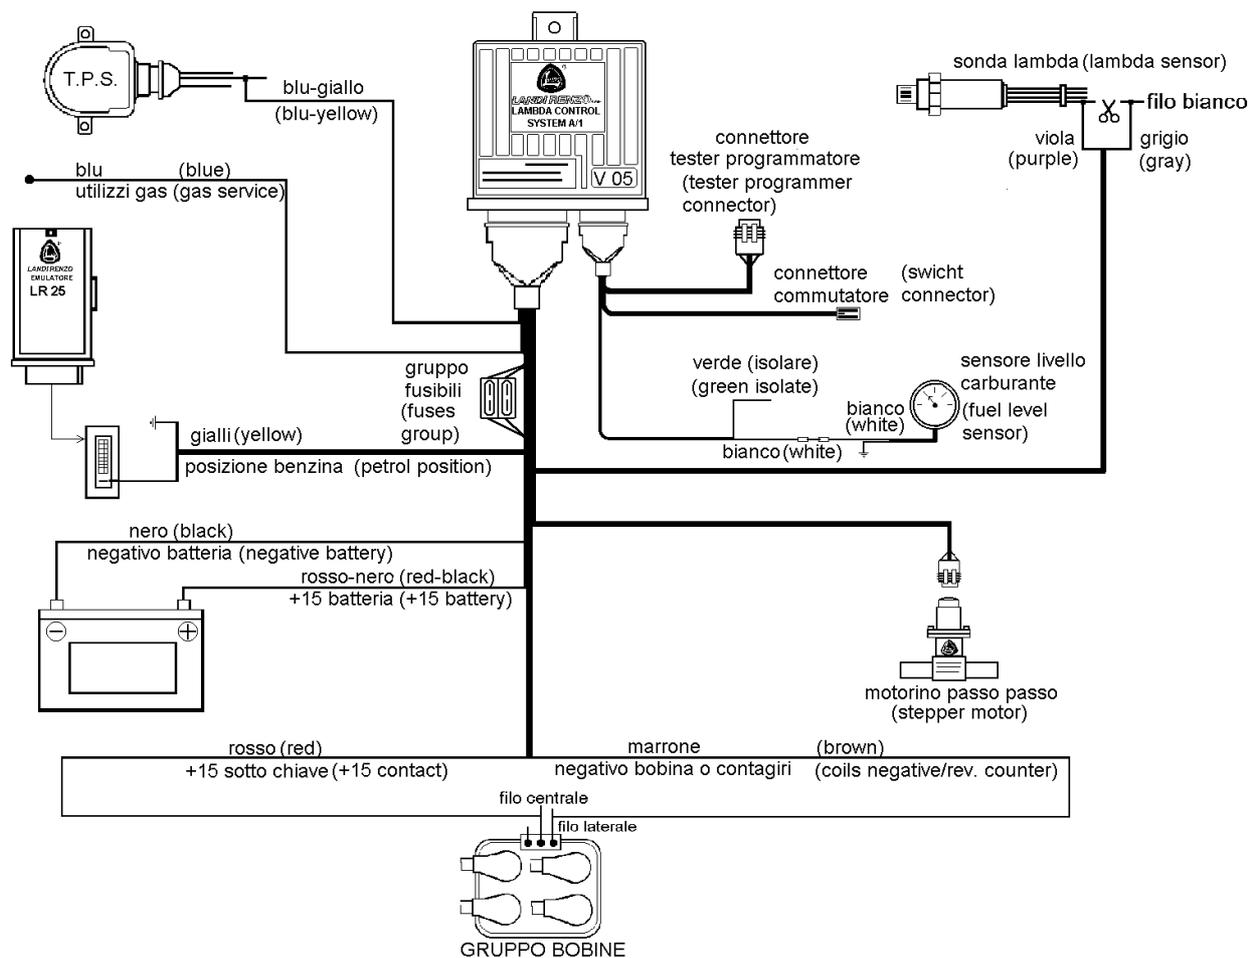

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo centrale del connettore a tre fili posto sulla bobina d'accensione (pos. n°2), come indicato nello schema di collegamento.

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 ad uno dei 2 fili laterali del connettore a tre fili posto sulla bobina d'accensione (pos. n°2), come indicato nello schema di collegamento.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.