



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 40-379/1

Tipo veicolo: FORD MONDEO 1.8 16V

Tipo iniezione: Multipoint ZETEC

Anno di fabbricazione: 10/98

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 6161705000)
Miscelatore AB 446
Emulatore LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Riduttore: installarlo sotto alla batteria fissandolo sul supporto della stessa tramite le staffe presenti nella confezione.

Miscelatore: installarlo all'interno della scatola posta sopra il corpo farfallato, fissandolo con l'apposita molla.

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a GPL un toroidale da lt. 50.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 80 lt.(Ø340mmx875mm), oppure sui modelli SW uno da 100 lt.(Ø390mmx1055mm).

Computer LCS-A/1 V05: fissare il computer sulla paratia motore lato guida mediante l'apposita staffa.

Emulatore LR 25: Per interrompere l'iniezione occorre utilizzare il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore col filo blu dell'LCS-A/1 V05 ed il filo nero a massa. Nel caso si desideri un tempo di sovrapposizione sul disinserimento degli iniettori, collegare uno dei fili gialli dell'LCS-A/1 V05 sull'apposito pin dell'emulatore e l'altro a massa. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE V05.

Varie : per trasformazioni a metano si consiglia di inserire sull'aspirazione del filtro aria una riduzione Ø35.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA

TEMPO DI SOVRAPPOSIZIONE BENZINA-GAS → 0.600 SEC.

TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 40-379/2

Tipo veicolo: FORD MONDEO 1.8 16V

Tipo iniezione: Multipoint ZETEC


Anno di fabbricazione: 10/98

Sigla motore: -----

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo n°2 di colore bianco del connettore a tre fili posto sotto al corpo farfallato.

Il connettore della sonda Lambda si trova sulla campana del cambio lato guida. La sonda è del tipo a quattro fili, due bianchi per il riscaldamento, uno grigio per la massa ed uno nero per il segnale. Collegarsi dopo la spinetta tagliando il filo del segnale che diventa di colore bianco e collegare i fili viola/grigio, come indicato nello schema di collegamento.

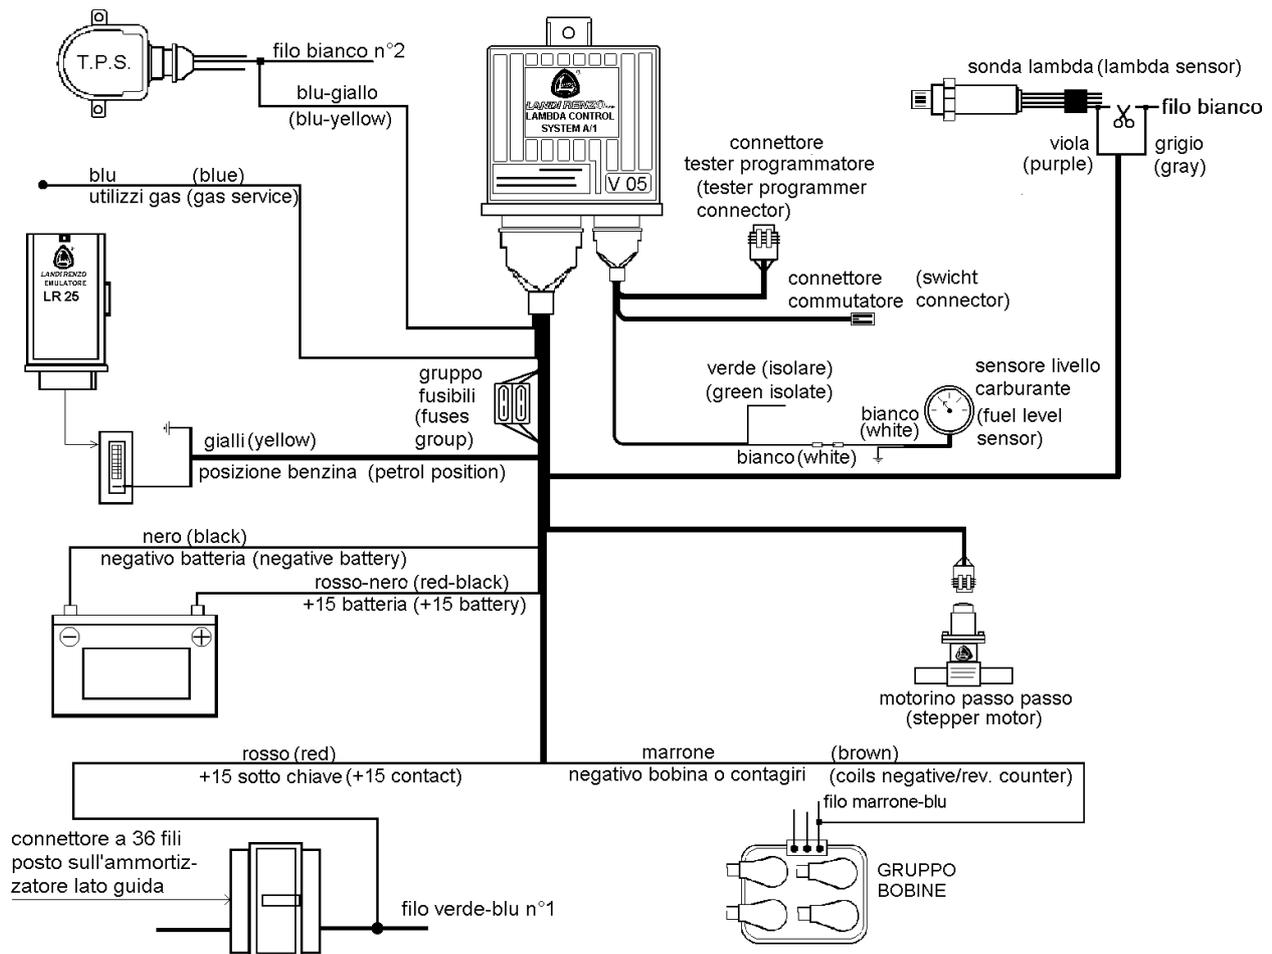

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo verde-blu n°1 del connettore grande a 36 fili posto sull'ammortizzatore lato guida .

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo laterale marrone-blu del connettore a tre fili posto sulla bobina d'accensione.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.