



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 45-027/1

Tipo veicolo: LANCIA K 2.4 20V V.I.S.

Tipo iniezione: Multipoint Bosch Motronic 2.10.

Anno di fabbricazione: 05/1997

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 370
Emulatore LR 18 (Cod. 628052000)
*Regolatore flusso aria Ø 30mm (Cod. 672003000)
*Solo per trasformazioni a metano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Riduttore: si consiglia d'installarlo sulla traversa motore a fianco del filtro aria fissandolo con le staffette presenti nella confezione.

Miscelatore: installarlo direttamente sul corpo farfallato fissandolo con le opposte viti.

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a GPL un serbatoio da 80 lt. (Ø360mmx900mm).

Per trasformazioni metano un serbatoio da 85 lt. (Ø390mm.x920mm).

Computer LCS-A/1 V05 : fissarlo con una staffetta ripiegata sul parafango anteriore lato guida.

Iniezione : per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre utilizzare il cablaggio presente nella confezione dell'emulatore LR 18 e collegare i due capi del cablaggio stesso ai fili gialli del computer V05.

Emulatore LR 18 : dev'essere installato sul pettine del computer iniezione onde evitare l'accensione della spia avaria impianto sul computer di bordo. Per l'installazione seguire le istruzioni presenti dentro alla confezione dell'emulatore.

Il computer iniezione dell'auto è situato sotto il cruscotto lato passeggero.

Il filo di memoria è il n°18 verde-rosso del pettine del computer iniezione. Nel caso si presentassero problemi di irregolarità di carburazione durante il funzionamento a benzina si consiglia di installare l'emulatore LR 24 sul filo di memoria seguendo le istruzioni allegate al dispositivo.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE)→ MONOBOBINA

SEGNALE GIRI →STANDARD

TIPO DI SONDA LAMBDA →0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA →SCONNESSA



- 1) Posizione computer V05.
- 2) Posizione miscelatore.
- 3) Posizione T.P.S.
- 4) Posizione connettore sonda lambda.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 45-027/2

Tipo veicolo: LANCIA K 2.4 20V V.I.S.

Tipo iniezione: Multipoint Bosch Motronic 2.10.


Anno di fabbricazione: 05/1997

Sigla motore: -----

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo n°3 di colore blu-rosso del connettore a 3 fili posto sul corpo farfallato lato abitacolo (punto 4).

Individuare il connettore a 4 fili della sonda Lambda posto sul supporto situato sui collettori di aspirazione lato passeggero (pos. n°5), il segnale si trova sul filo nero ed occorre collegarsi dopo il connettore tagliandolo e collegando il filo viola del computer V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione.

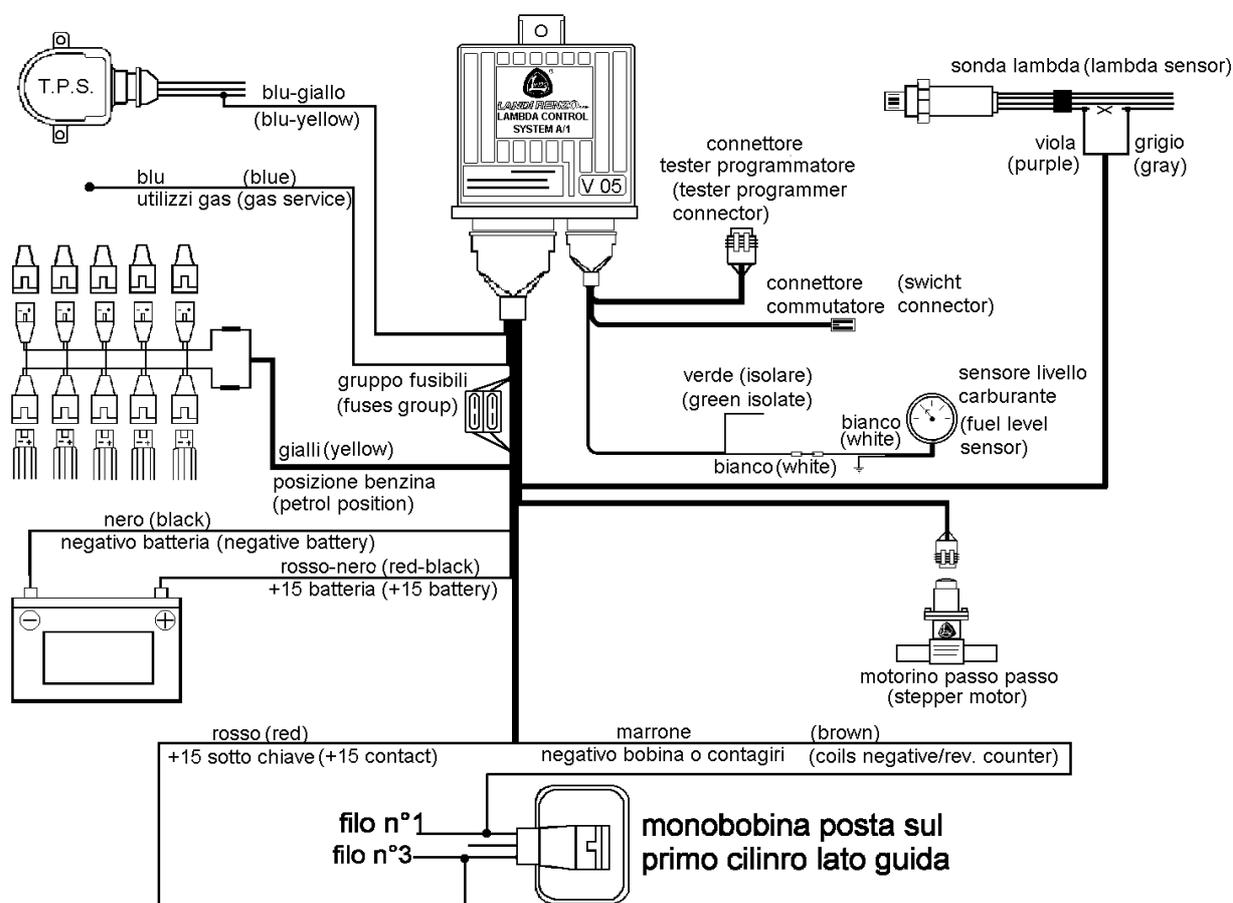

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo n°3 del connettore posto sulla prima bobina lato guida.

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo n°1 del connettore posto sulla prima bobina lato guida.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.