



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 51-002/B

29/06/1998

MAZDA MX3 V6 DOCH 24V (Iniez.Nipo-Denso)

MATERIALE OCCORRENTE:KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05(Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 281
RIDUTTORE COMPENSATO SE 81 S.I.C.
(Cod. 536012000)
***RIDUTTORE COMPENSATO TN1/B S.I.C.**
(Cod. 536139000)(*solo per trasf. a metano)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore :si installa all'interno del manicotto d'aspirazione, rivolgendo la presa di compensazione verso il filtro aria e il promiscuo del miscelatore verso la farfalla d'accelerazione.

Kit Lambda Control System - A/1V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo rosso con riga bianca, n°3, del connettore a tre fili posto sul fianco del corpo farfallato.

- La sonda lambda è a tre fili, due bianchi e uno nero collegare solo il filo viola dell'LCS-A/1V05, lasciando scollegato il filo grigio.

- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.

- Antenna : il segnale si preleva dal filo giallo riga azzurra (negativo) della spinetta a due fili posta sulla bobina.

- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo blu (positivo) della spinetta a due fili posta sulla bobina.

- Iniezione : per escludere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre individuare il cablaggio iniettori ed interrompere i positivi dell'iniezione nel tratto dove da 3 e3 si uniscono in 1e1 e collegare i capi ottenuti ai fili gialli del LCS - A/1 V05.

Serbatoi Consigliati :per trasformazioni a GPL un serbatoio 60 lt.(Ø315mmx880mm).


Per trasformazioni a metano un serbatoio da 55 lt. (Ø316mmx915mm), più uno da 30 lt.(Ø229mmx900mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) →4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) →LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

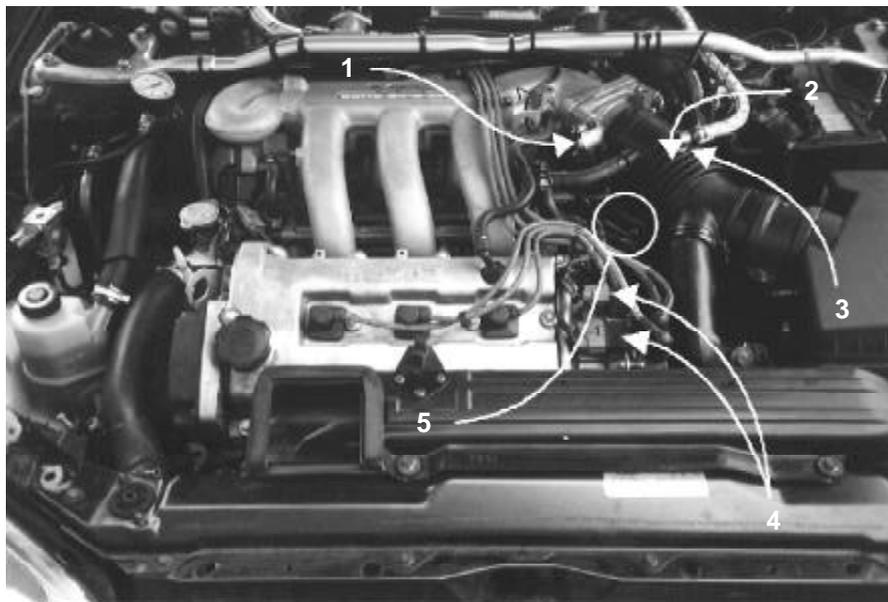

- 1) T.P.S.
- 2) Posizione miscelatore.
- 3) Tubo per la compensazione.
- 4) Bobine.
- 5) Cablaggio iniettori.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.