



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 60-732/1

Tipo veicolo: OPEL FRONTERA 2.0 8V

Tipo iniezione: Multipoint Bosch

Anno di fabbricazione: 06/96

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE : LAMBDA CONTROL SYSTEM-A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 333
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Riduttore: fissarlo con una staffa al parafango lato passeggero a fianco della vaschetta liquido di raffreddamento.

Miscelatore: installarlo all'interno del manicotto d'aspirazione in gomma a circa 5 cm dal corpo farfallato.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL un serbatoio da 70 lt.(Ø300mmx1100mm).
Per trasformazioni a metano un serbatoio da 95 lt.(Ø390mmx1010mm).

Computer LCS-A/1 V05 : fissare il computer LCS-A/1 V05 dietro la batteria mediante la staffa presente nella confezione

Emulatore LR 25: per interrompere l'iniezione occorre smontare la barra plastificata contenente le spinette dei 4 iniettori ed interporvi il cablaggio dell'emulatore. Collegare poi i fili nero e blu rispettivamente a massa ed al filo blu dell'LCS-A/1 V05.

Varie: onde evitare un eccessivo flusso d'aria durante la marcia a gas occorre chiudere la presa dinamica frontale del filtro aria e praticare un foro d'uguale sezione sotto il manicotto stesso.

Programmazioni: prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO DI ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA SONDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA



- 1) Posizione riduttore.
- 2) Posizione computer V05.
- 3) Posizione miscelatore.
- 4) Posizione connettore a 3 fili posto sulla bobina a cui collegare il filo rosso (+15) dell'LCS-A/1 V05.
- 5) Posizione connettore sonda lambda.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 60-732/2

Tipo veicolo: OPEL FRONTERA 2.0 8V

Tipo iniezione: Multipoint Bosch


Anno di fabbricazione: 06/96

Sigla motore: -----

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo di colore marrone-blu n°3 del connettore a tre fili posto a fianco del corpo farfallato.

La sonda lambda è del tipo a 3 fili. Individuare il connettore che si trova sulla paratia motore lato guida (pos. n°5) e collegare i fili viola e grigio del computer V05, dopo lo stesso, come indicato da schema.

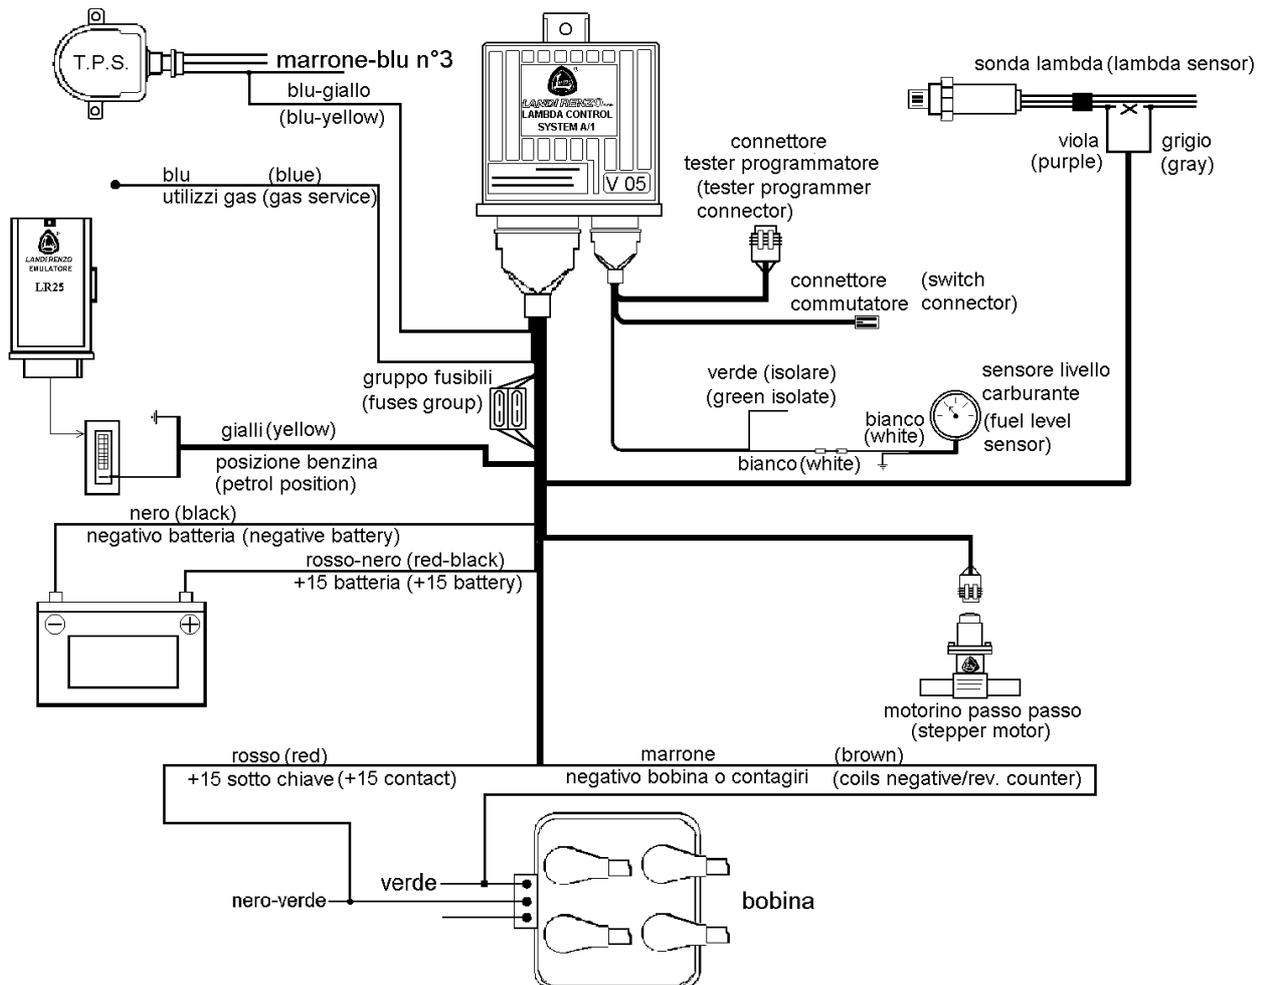

Collegare il filo rosso del computer V05 al filo verde-nero n°2 del connettore a 3 fili (pos. n°4) posto sulla bobina.

Collegare il filo marrone del computer V05 al filo verde n°1 del connettore a 3 fili (pos. n°4) posto sulla bobina.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.