LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-638/A/1
Tipo veicolo: RENAULT KANGOO 1.4
Tipo iniezione: Multipoint Siemens
Anno di fabbricazione: 8/1997
Sigla motore: ------

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 438
Emulatore LR 25 (Cod. 628071000)

ATTENZIONE

-Non si consiglia la trasformazione a gas con centralina benzina Siemens Sirius 32-

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa all'interno del manicotto in gomma a circa 5 cm dal corpo farfallato.
Serbatoi consigliati: G.P.L. toroidale da lt. 44 al posto della ruota di scorta sotto la scocca, oppure un 90 lt. (Ø360mmx1000mm).
Metano un serbatoio da 100 lt. (Ø390mmx1055mm).
Riduttore: si consiglia d'installarlo a fianco della protezione metallica della batteria, fissandolo mediante le colonnette presenti nella confezione, alla protezione stessa.
Computer LCS-A/1 V05: fissare il computer dietro il faro anteriore lato guida, fissandolo con una staffetta sulla carrozzeria.
Emulatore LR 25: per interrompere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre utilizzare il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu col filo blu del computer V05 ed il filo nero a massa. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE.
Il computer iniezione dell'auto si trova a fianco della batteria lato abitacolo.
Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO DI ACCENSIONE) →BIBOBINA
TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) →LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
RITARDO LETTURA SONDA LAMBDA →5 SEC.
TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA →ONDA QUADRA

1. Posizione scatola relè e fusibili..
2. Posizione computer V05.
3. Posizione riduttore.
4. Posizione connettore a tre fili posto sulla bibobina 3-4.
5. Posizione connettore sonda lambda.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.

LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-638/A/2
Tipo veicolo: RENAULT KANGOO 1.4
Tipo iniezione: Multipoint Siemens
Anno di fabbricazione: 8/1997
Sigla motore: ------

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo bianco n°2 del connettore a tre fili posto a fianco del corpo farfallato lato iniettori.

La spinetta della sonda lambda si trova sulla traversa inferiore sotto al radiatore. La sonda è del tipo a tre fili, due bianchi per il riscaldamento ed uno nero per il segnale. Collegarsi dopo la spinetta tagliando il filo del segnale e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione

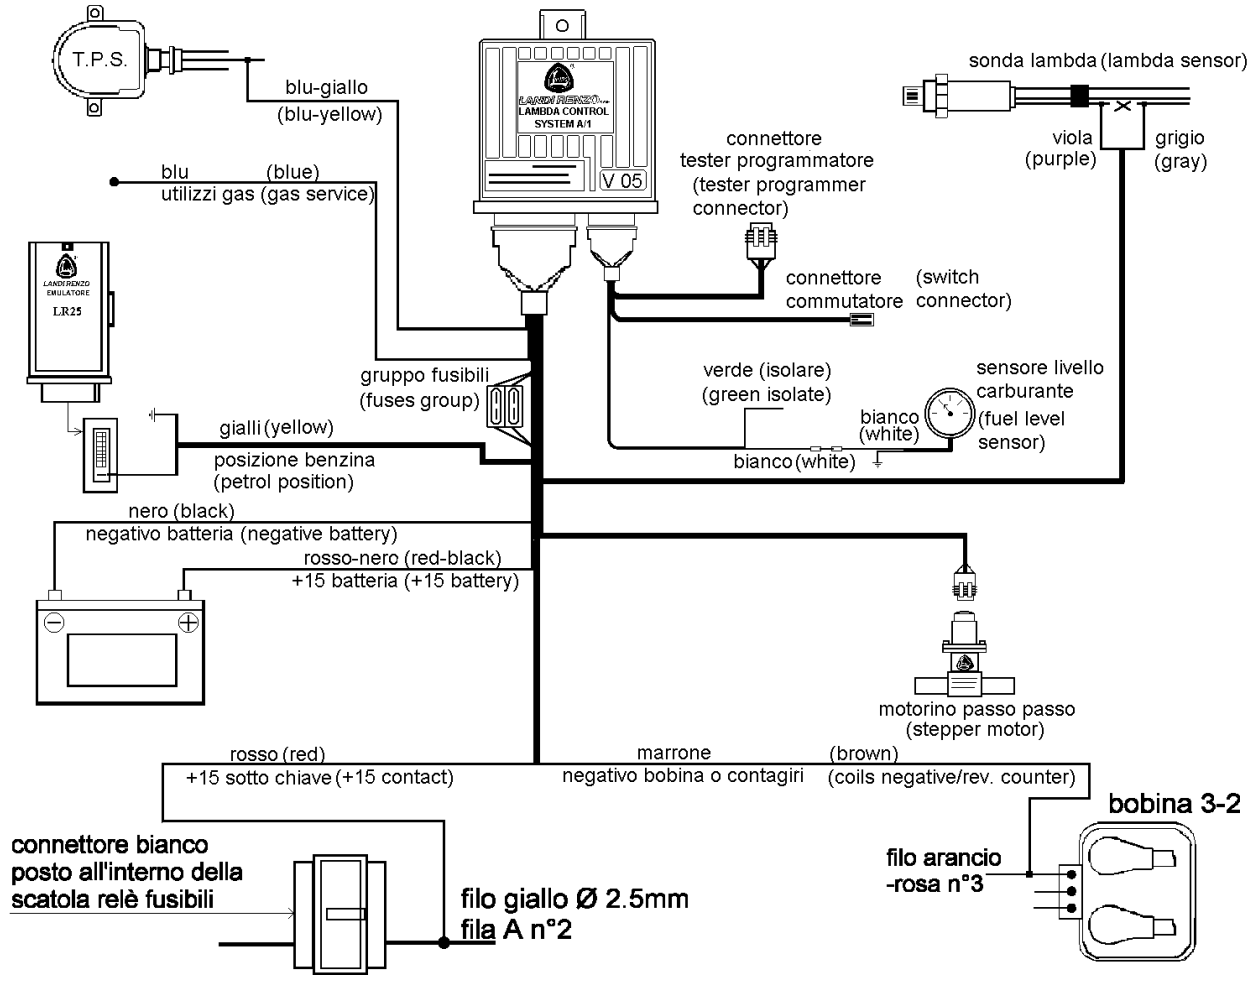

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo giallo Ø 2.5mm fila "A" n°2 del connettore bianco (pos. "A") posto sul fianco lato carrozzeria della scatola relè e fusibili.

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo arancio-rosa n°3 del connettore a 3 fili posto sulla bibobina 3-2.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.