



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-639/1

Tipo veicolo: RENAULT TWINGO 1.2

Tipo iniezione: Multipoint

Anno di fabbricazione: 9/97

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 441

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa direttamente sull'uscita del filtro aria (pos. n°3).

Riduttore: si consiglia d'installarlo dietro al fanale lato passeggero, fissandolo con le staffette presenti nella confezione.

Serbatoi consigliati: G.P.L. toroidale da lt. 34 (Ø580mmx180mm).

Metano un serbatoio da 50 lt. (Ø316mmx835mm).

Computer LCS-A/1 V05: fissare il computer sulla paratia divisoria tra abitacolo e vano motore lato passeggero, fissandolo sulla stessa con una vite autofilettante.

Iniezione: per interrompere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare e derivare ai due fili gialli dell'LCS-A/1 V05 il filo bianco lettera "A" del connettore a tre fili posto a fianco della canale iniettori (pos. n°1), come illustrato nello schema di collegamento. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO D'ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

TEMPO DI ALTO → 0.36 SEC.

TEMPO DI BASSO → 0.36 SEC.



- 1) Posizione connettore a tre fili in cui interrompere iniezione
- 2) Posizione gruppo bobine d'accensione.
- 3) Posizione miscelatore sull'uscita del filtro aria.
- 4) Posizione connettore T.P.S.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-639/2

Tipo veicolo: RENAULT TWINGO 1.2

Tipo iniezione: Multipoint


Anno di fabbricazione: 9/97

Sigla motore: -----

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo lettera "C" di colore rosa-grigio del connettore a tre fili posto a fianco del corpo farfallato (pos. n°4), come illustrato nello schema di collegamento.

La sonda è del tipo a tre fili, due bianchi per il riscaldamento ed uno nero per il segnale. Collegarsi dopo la spinetta tagliando il filo di segnale e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione, come illustrato nello schema di collegamento.

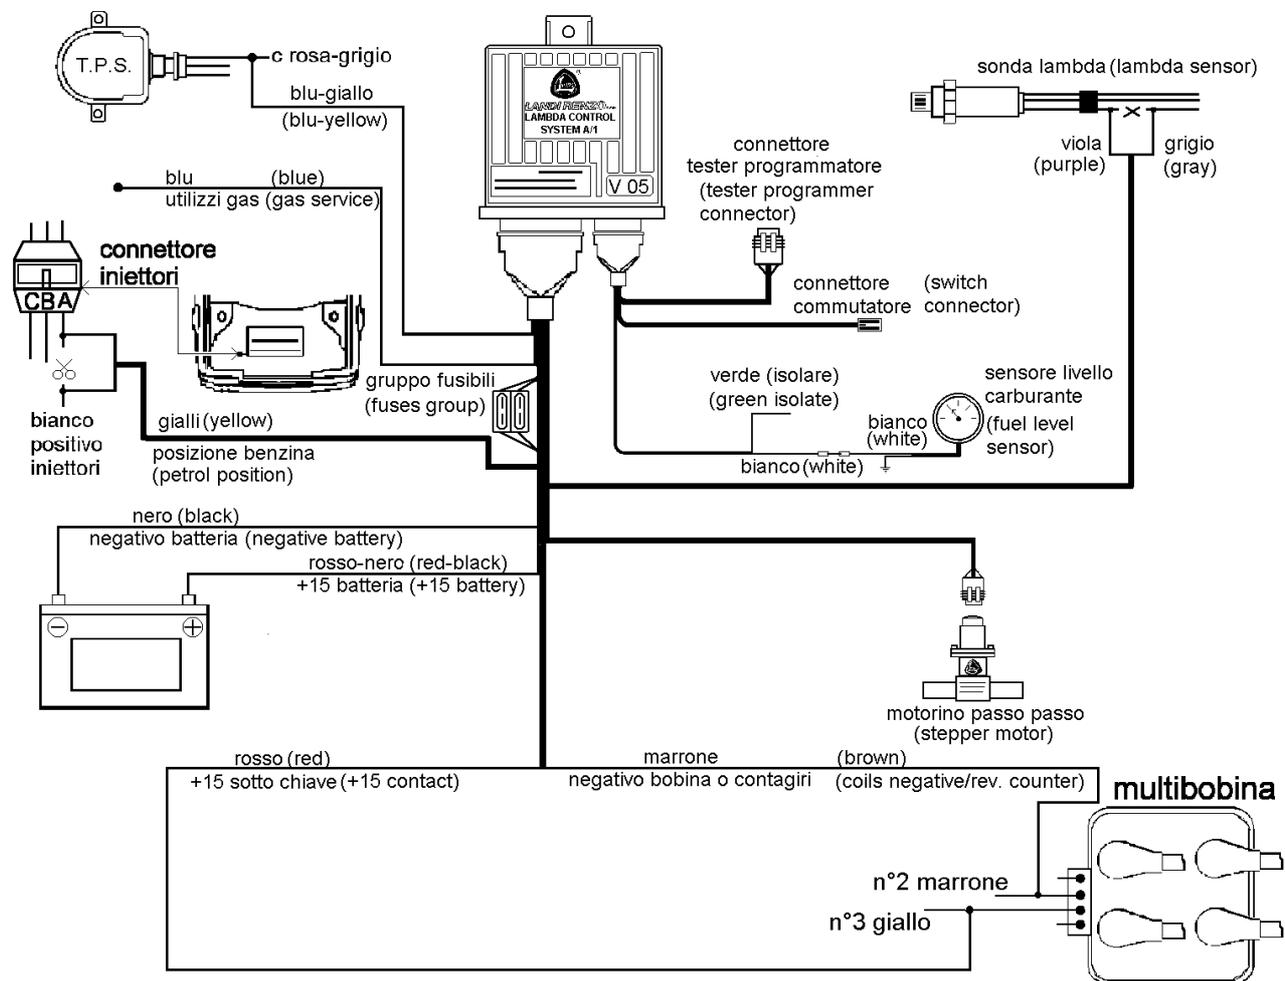

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo n°3 giallo del connettore a 4 fili posto sul gruppo bobine (pos. n°2), come illustrato nello schema di collegamento.

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo n°2 marrone del connettore a 4 fili posto sul gruppo bobine (pos. n°2), come illustrato nello schema di collegamento.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.