


# ALFA ROMEO 146 1.7 16V cat. iniez Bosch Motronic

# LANDI

| COMPONENTI<br>KITANTERIORE          | FRONTKIT<br>COMPONENTS   | COMPOSANTS<br>KITANTERIEURE      | COMPONENTES<br>KITDELANTERO       | G.P.L.<br>L.P.G.   | METANO<br>C.N.G. |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Riduttore                           | Converter                | Vaporisateur                     | Reductor                          | LE/LSE             | IME              |
| Commutatore<br>avviamento a benzina | Petrol start switch      | Commutateur<br>demarrage essence | Conmutador<br>arranque a gasolina | C97-L / P97        |                  |
| Lambda Ecologic System              | Lambda Ecologic System   | Lambda Ecologic System           | Lambda Ecologic System            | LES 95 o 98        |                  |
| Elettrovalvola G.P.L.               | LPG solenoid valve       | Electrovanne GPL                 | Electroválvula GLP                | EV2                | -                |
| Sensore manometro metano            | CNG sensor and manometer | Capteur pression Methane         | Sensor de GNC y manómetro         | -                  | 805i             |
| Miscelatore                         | Mixer                    | Melangeur                        | Mezclador                         | LG423              | LM423            |
| Emulatore staccainiettori           | Injectors simulator      | Emulateur injecteurs             | Simulador de inyectores           | Pitagora 160-B     |                  |
| Relay                               | Relay                    | Relais                           | Relais                            | 370                |                  |
| Relay                               | Relay                    | Relais                           | Relais                            | 375                |                  |
| Variatore d'anticipo                | Timing advance           | Variateur d'avance               | Variador de avance                | Pick-Up 60 (522-1) |                  |

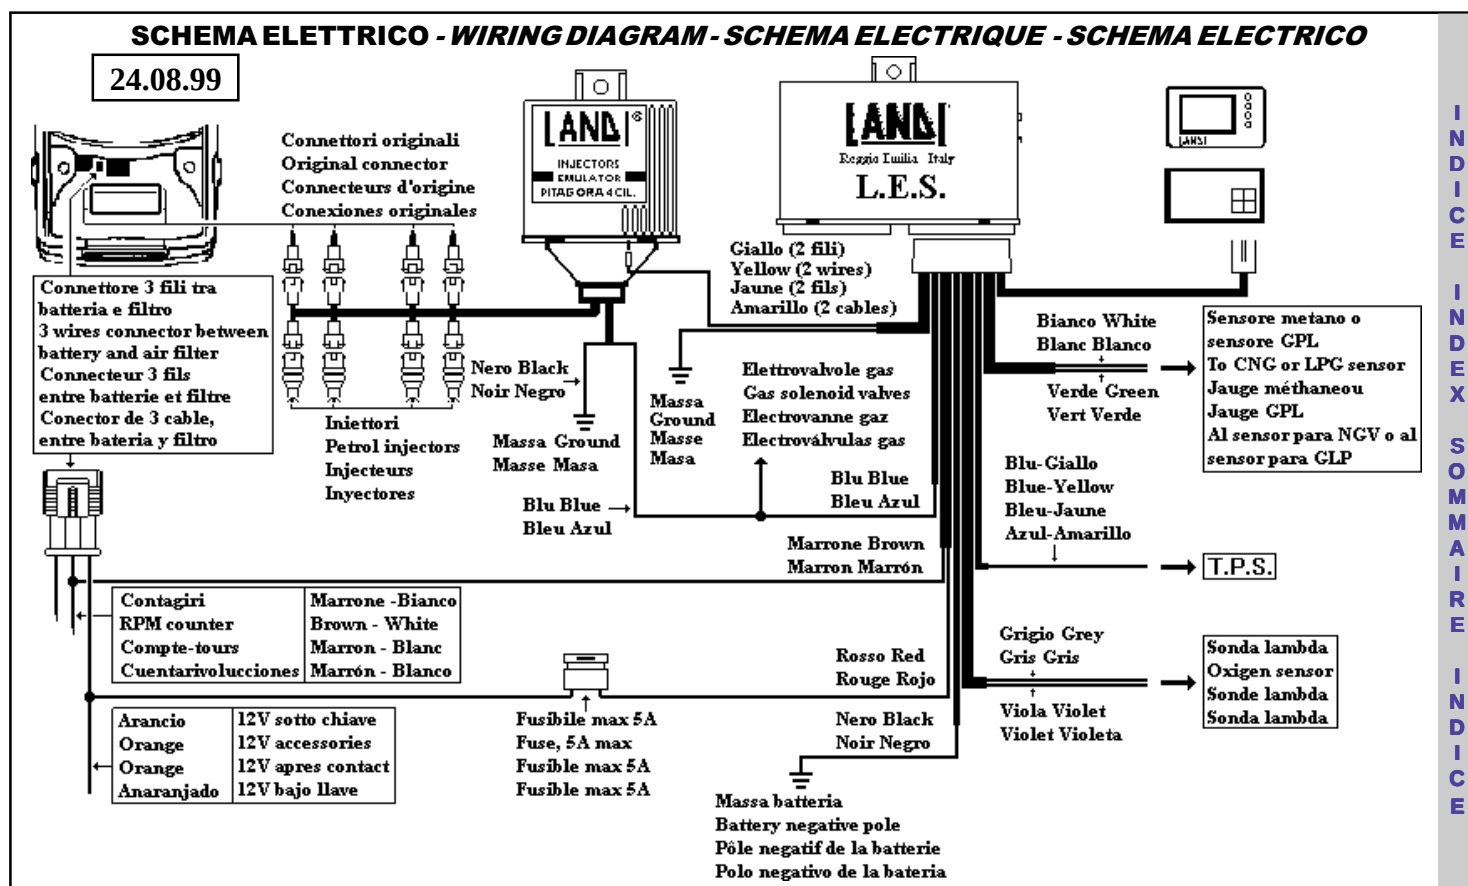

## NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo n° 3, arancio.
- Per l'interruzione della memoria consultare [ALFA ROMEO VARIE - 2](#)
- Con LES 95 non collegare i fili gialli
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. totale lt.60 o toroidale lt.44

## NOTES

- Fix the mixer to the throttle body
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire #3, orange.
- Check [ALFA ROMEO VARIE - 2](#) for ECU memory reset.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 60 lt. LPG total tank or 44 lt.L.P.G. toroidal tank

## NOTES

- Installer le melangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil orange.
- Pour l'interruption de la mémoire voir [ALFA ROMEO VARIE - 2](#)
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- **MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. total lt.60 ou torique lt.44

## NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa
- Sonda Lambda con 4 cables, señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable anaranjado
- Para la interrupción de la memoria ver [ALFA ROMEO VARIE - 2](#)
- Con LES 95 no conectar los cables amarillos.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- **MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP total lt.60 o circular lt.44

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.