


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore avviamento a benzina	Petrol start switch	Commutateur demarrage essence	Conmutador arranque a gasolina		C97-L / P97
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System		LES 95 o 98
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 400.b	LM 400.b

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

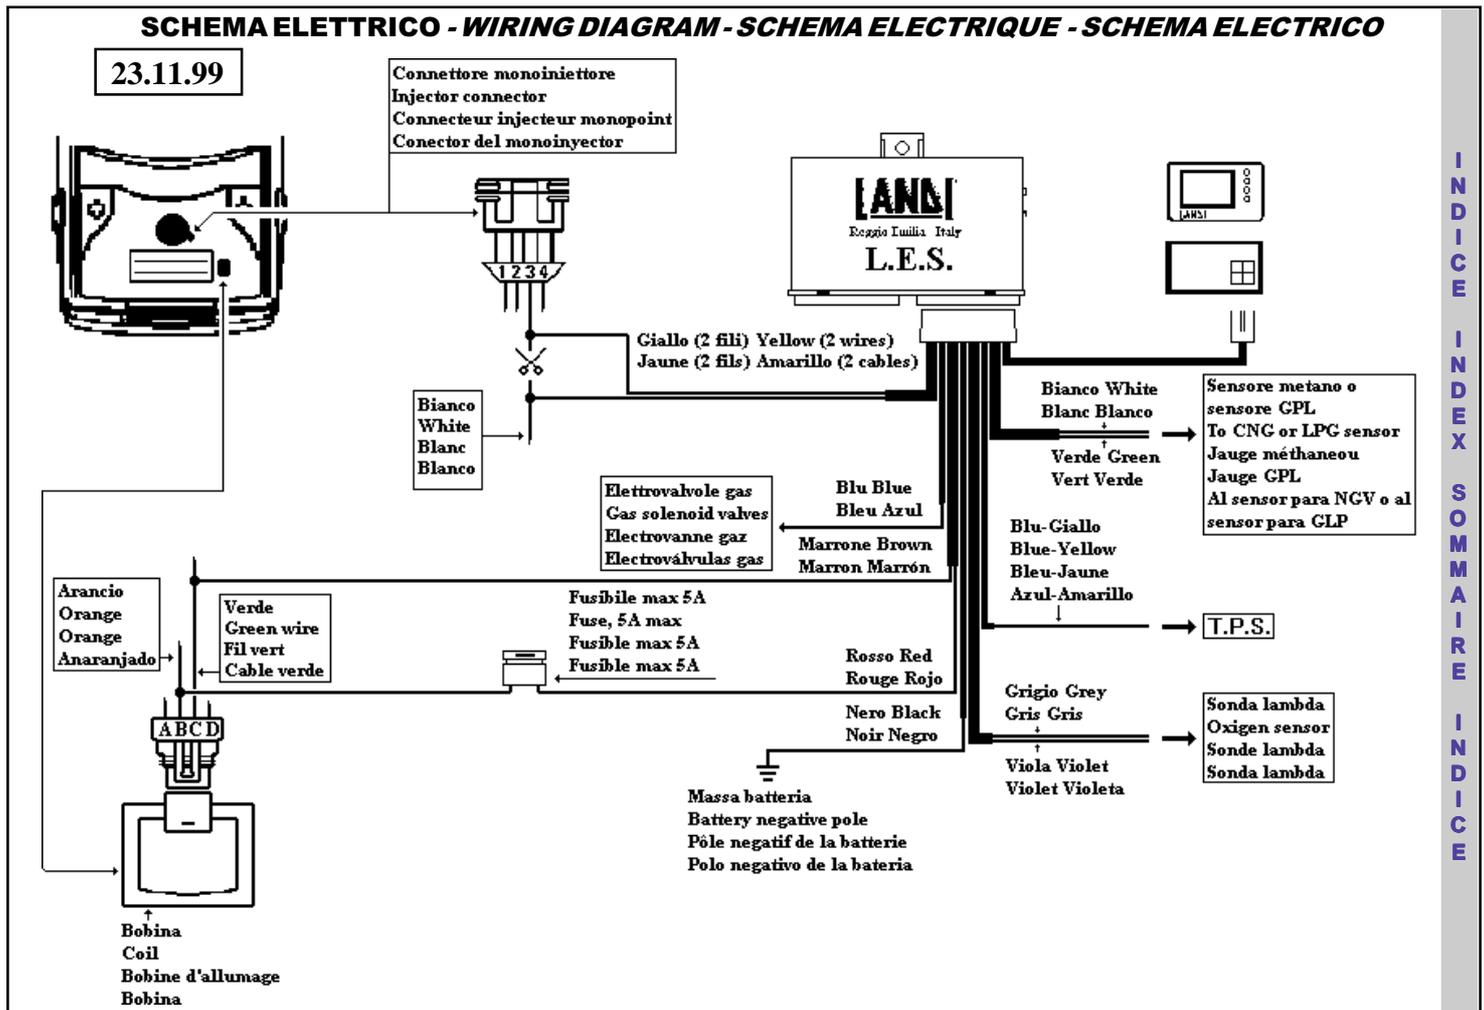

### NOTE

- Dividere il gruppo monoinieettore e montare il miscelatore nel mezzo.
  - Sonda Lambda a 3 fili. Segnale sul filo nero.
  - Segnale T.P.S. sul filo n° 2.
  - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
  - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
  - Saldare le connessioni elettriche.
  - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
  - Serbatoio G.P.L.It. 80 totale.

### NOTES

- Separate the throttle body and insert the mixer in the middle.
  - 3 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
  - T.P.S. signal is on wire #2.
  - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
  - Disconnect the battery before working.
  - Soft solder wiring connections.
  - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
  - 80 lt. LPG total tank.

### NOTES

- Ouvrir le groupe du monoinjecteur en y installant le melangeur au milieu.
  - Sonde lambda à 3 fils. Signal sur fil noir.
  - Signal TPS sur le fil n° 2.
  - Fixer la masse du LES sur le pôle negatif de la batterie.
  - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
  - Souder les connections électriques.
  - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
  - Réservoir gpl total lt. 80.

### NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinyector e instalar el mezclador en el medio
  - Sonda Lambda con 3 cables. señal en el cable negro.
  - La Señal del TPS está en el cable 2.
  - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
  - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
  - Soldar las conexiones eléctricas
  - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
  - Tanque G.L.P. total 80 litros.