

COMPONENTI
KIT ANTERIORE

Riduttore

Commutatore

avviamento a benzina

Lambda Ecologic System

Elettrovalvola G.P.L.

Sensore manometro metano

Miscelatore

Relay

Variatore d'anticipo

FRONT KIT
COMPONENTS

Converter

Petrol start switch

Lambda Ecologic System

LPG solenoid valve

CNG sensor and manometer

Mixer

Relay

Timing advance

COMPOSANTS
KIT ANTERIEURE

Vaporisateur

Commutateur

démarrage essence

Lambda Ecologic System

Electrovanne GPL

Capteur pression Methane

Melangeur

Relais

Variateur d'avance

COMPONENTES
KIT DELANTERO

Reductor

Conmutador

arranque a gasolina

Lambda Ecologic System

Electroválvula GLP

Sensor de GNC y manómetro -

Mezclador

Relais

Variador de avance

G.P.L.
L.P.G.

LE/LSE

C97-L / P97

LES 95 o 98

EV2

LG 401

Timing (370)

Pick-Up 60 (522-1)


METANO
C.N.G.

LME

805i

LM 401

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

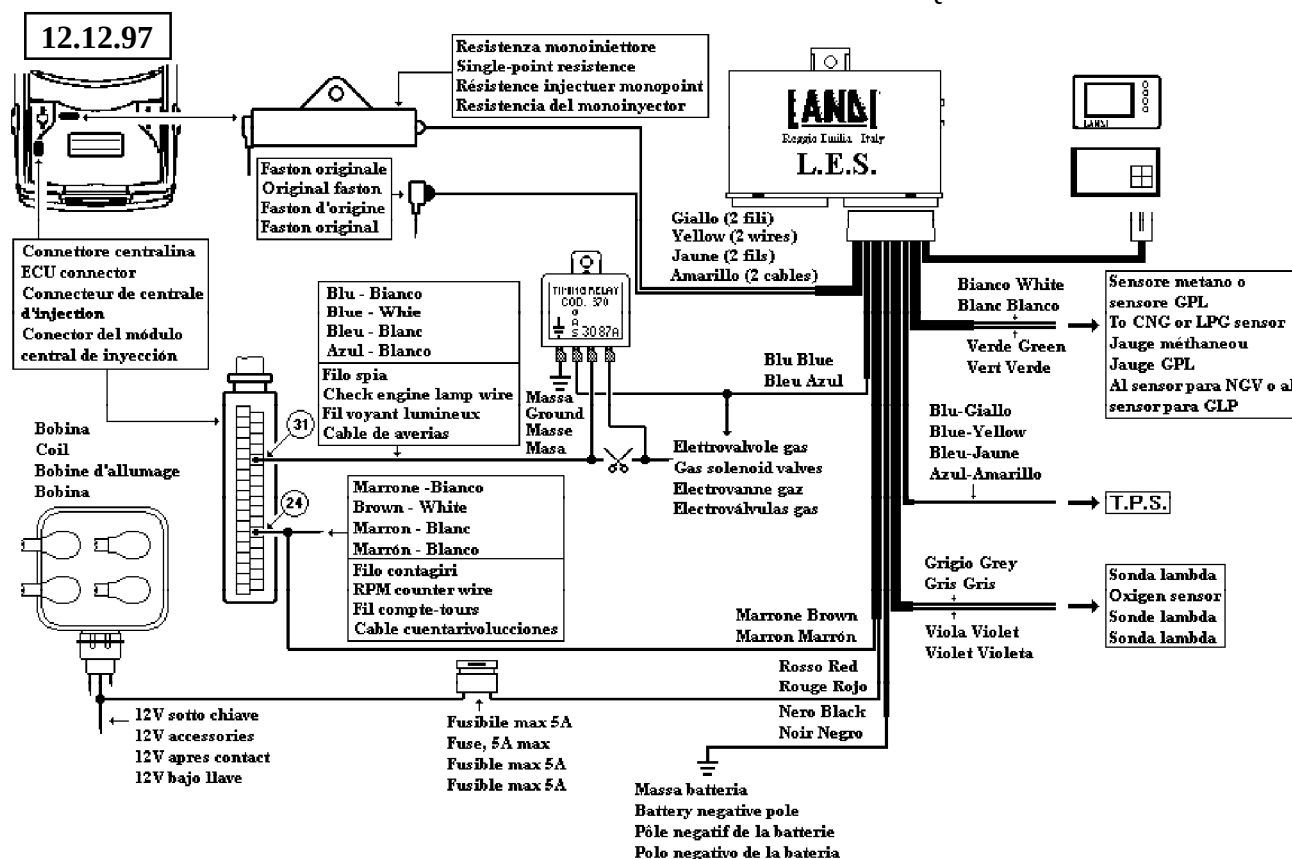

NOTE

- Dividere il gruppo monoiniettore e montare il miscelatore nel mezzo.
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
 - Settare l'emulazione del L.E.S. su monoiniettore Bosch.
 - Segnale T.P.S. sul filo n° 2, giallo-rosso.
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. lt. 60 o totale lt. 50.

NOTES

- Separate the throttle body and insert the mixer in the middle.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
 - Switch LES emulation to Bosch single-point position.
 - T.P.S. signal is on wire #2, yellow-red.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 60 lt. LPG tank or total 50lt.

NOTES

- Séparer le groupe du monoinjecteur en y installant le mélangeur au milieu.
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
 - Positionner le micro-switch du L.E.S sur la position monoinjection Bosch.
 - Signal TPS sur fil jaune-rouge.
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connections électriques.
 - Ne pas utiliser de connections rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir gpl lt. 60 ou total lt. 50

NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinyector e instalar el mezclador en el medio
 - Sonda Lambda con 4 cables. Señal en el cable negro
 - Programar la simulación del Les en posición monoinyector Bosch.
 - Señal T.P.S. en el cable amarillo-rojo.
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 60 litros o total 50 litros.