

## COMPONENTI KIT ANTERIORE

Riduttore  
Commutatore  
avviamento a benzina  
Lambda Ecologic System  
Elettrovalvola G.P.L.  
Sensore manometro metano  
Miscelatore  
Emulatore staccainiettori  
Variatore d'anticipo

## FRONT KIT COMPONENTS

Converter  
Petrol start switch  
Lambda Ecologic System  
LPG solenoid valve  
CNG sensor and manometer  
Mixer  
Injectors simulator  
Timing advance

## COMPOSANTS KIT ANTERIEURE

Vaporisateur  
Commutateur  
démarrage essence  
Lambda Ecologic System  
Electrovanne GPL  
Capteur pression Methane  
Melangeur  
Emulateur injecteurs  
Variateur d'avance

## COMPONENTES KIT DELANTERO

Reductor  
Conmutador  
arranque a gasolina  
Lambda Ecologic System  
Electroválvula GLP  
Sensor de GNC y manómetro  
Mezclador  
Simulador de inyectores  
Variador de avance

## G.P.L. L.P.G.

LE/LSE M

## METANO C.N.G.

LME M

C97-L / P97

LES 95 o 98

EV2

-

-

805i

AR 11


AR 11 Met.

Pitagora 160

Pick-Up 60 (522-1)

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

31.08.99

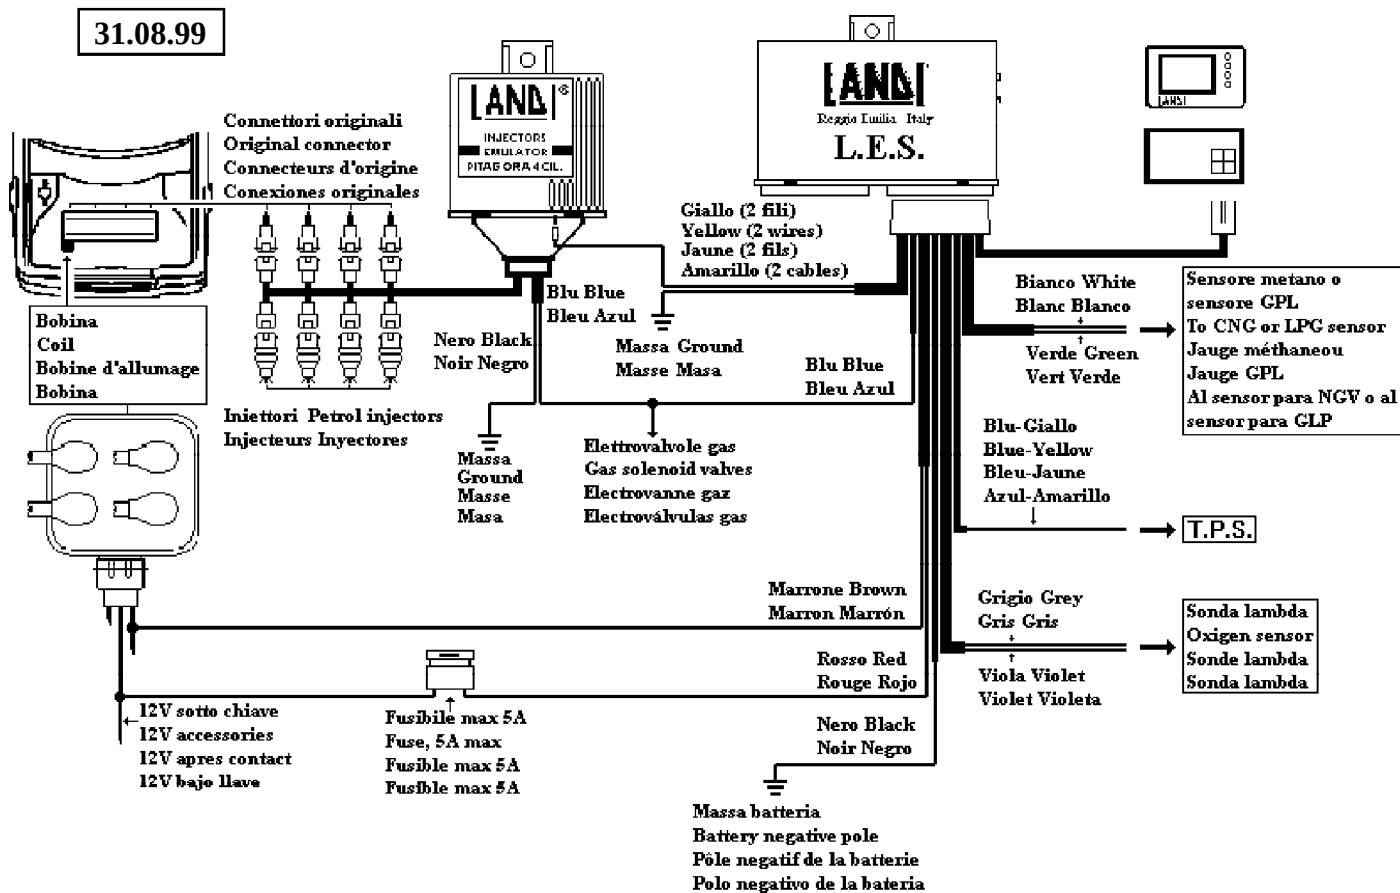

### NOTE

- Montare il miscelatore sull'ingresso del debimetro.
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo n° 3, azzurro-rosso.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 90.

### NOTES

- Install the mixer between air flow meter and air filter case
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire #3, light blue-red.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set
- 90 lt. LPG tank.

### NOTES

- Installer le melangeur sur l'entrée du debimetre
- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil bleu clair-rouge.
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 90.

### NOTAS

- Montar el mezclador en la entrada del caudalimetro
- Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable azul claro-rojo.
- Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. total 90.