

# OPEL OMEGA 2.0 8V cat. Mpi Bosch '96

# LANDI

## COMPONENTI KIT ANTERIORE

Riduttore

Commutatore

avviamento a benzina

Lambda Ecologic System

Elettrovalvola G.P.L.

Sensore manometro metano

Miscelatore

Emulatore staccainiettori

## FRONTKIT COMPONENTS

Converter

Petrol start switch

Lambda Ecologic System

LPG solenoid valve

CNG sensor and manometer

Mixer

Injectors simulator

## COMPOSANTS KIT ANTERIEURE

Vaporisateur

Commutateur

demarrage essence

Lambda Ecologic System

Electrovanne GPL

Capteur pression Methane

Melangeur

Emulateur injecteurs

## COMPONENTES KIT DELANTERO

Reductor

Conmutador

arranque a gasolina

Lambda Ecologic System

Electroválvula GLP

Sensor de GNC y manómetro -

Mezclador

Simulador de inyectoros

## G.P.L. L.P.G.

LE/LSEM

C97-L / P97

LES 98

EV2

LG 412

Pitagora 160

## METANO C.N.G.

LMEM


-

805i

LM 412

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

06.11.00

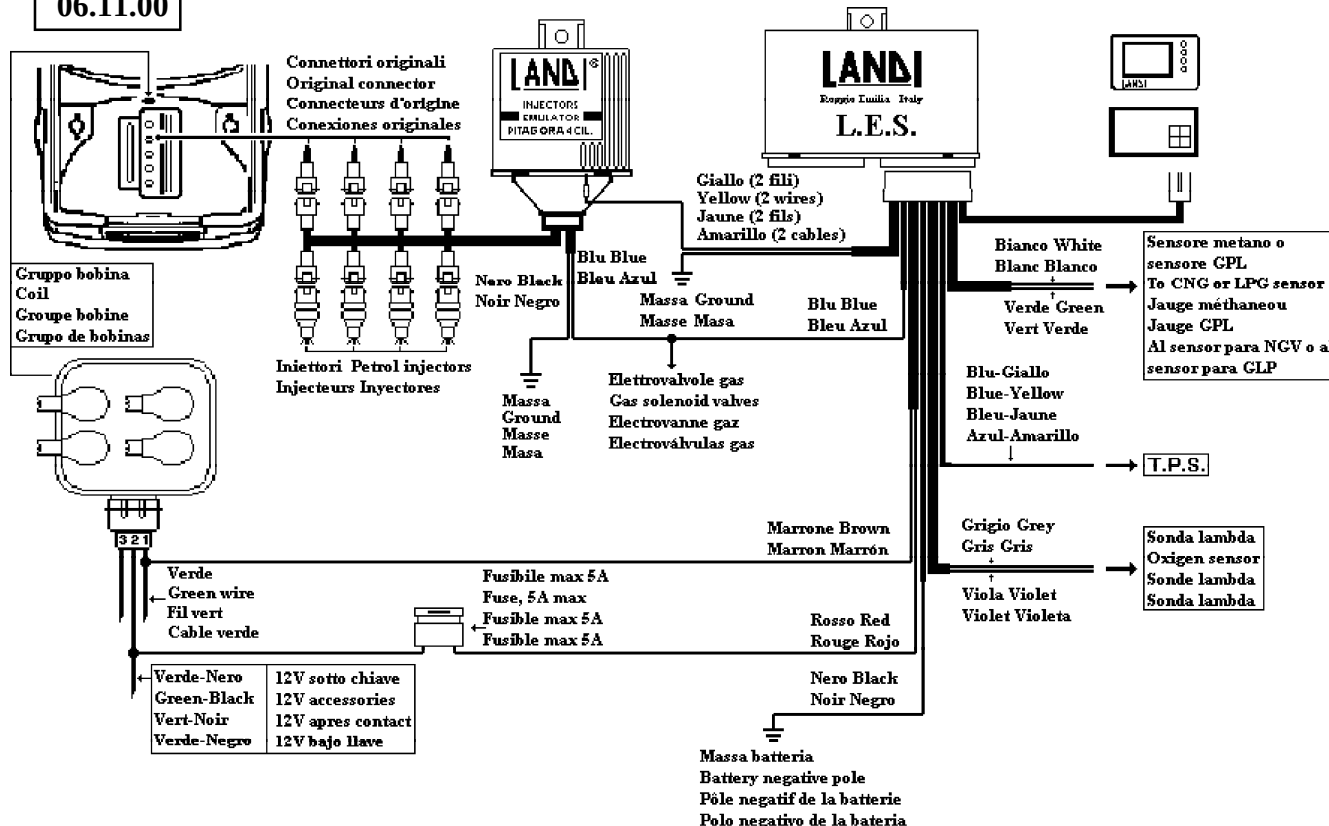

### NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione, vicino al corpo farfallato.
- Sonda Lambda a 3 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo n° 3, Marrone-blu.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

### MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 80

### NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold, close to the throttle body.
- 3 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire #3, Brown-blue.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

### OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set
- 80 lt. LPG tank

### NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à côté du papillon de l'accélérateur.
- Sonda lambda à 3 fils. Signal sur fil noir.
- Signal T.P.S. sur fil Marron-Bleu.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

### MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 80

### NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración cerca de cuerpo mariposa.
- Sonda Lambda con 3 cables. señal en el cable negro
- Señal uen el cable Marrón-azul.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas

### MATERIALE CONSIGLIATO

- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 80 litros

### PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → BIBOBINA  
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V  
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V  
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

### PROGRAMMING:

IGNITION TYPE → BI-COIL  
TPS TYPE → 0-5V LINEAR  
OXIGEN SENSOR TYPE → 0-1V  
EMULATION TYPE → STANDARD

### PROGRAMMATION:

TYPE D'ALLUMAGE → BIBOBINE  
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V  
TYPE DE SONDE LAMBDA → 0-1V  
TYPE D'ÉMULATION → STANDARD

### PROGRAMACIÓN:

TIPO ENCENDIDO → BIBOBINA  
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V  
TIPO DE SONDA LAMBDA → 0-1V  
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schéma, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.