


OPEL FRONTERA 2.0 cat. Mpi LH-Jetronic

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G. LE/LSEM	METANO C.N.G. LME
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor		
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador		C97-L / P97
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES	98
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	AR 11	AR 11 Met.
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores		Pitagora 160
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance		Wolf N (526 N)

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

06.11.00

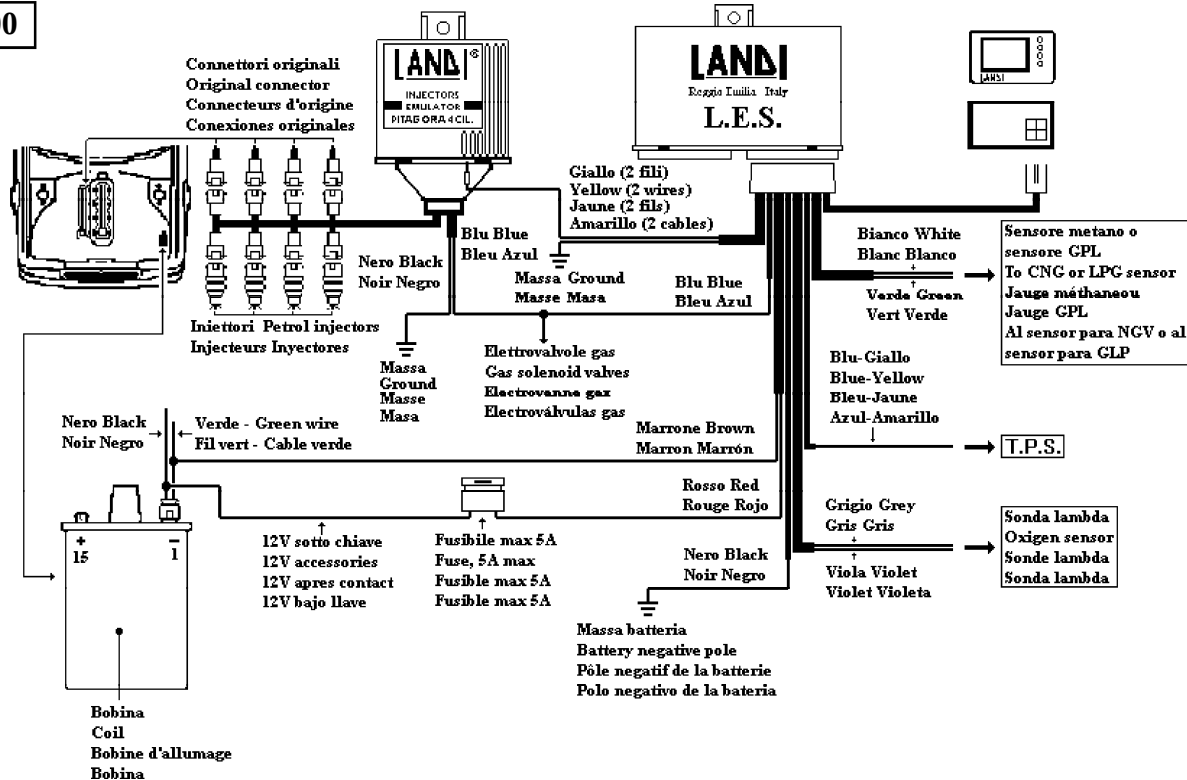

NOTE

- Montare il miscelatore sull'ingresso del debimetro.
- **Sonda Lambda** a 3 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo n° 3, marrone-azzurro.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 42

PROGRAMMAZIONE:
TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

NOTES

- Install mixer between air flow meter and air filter case
- 3 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire #3, brown-light blue.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 42 lt. LPG tank

PROGRAMMING:
IGNITION TYPE → 4 CYLINDERS
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → STANDARD

NOTES

- Installer le melangeur sur l'entrée du debimetre
- **Sonde lambda** à 3 fils. Signal sur fil noir.
- Signal T.P.S. sur fil marron-bleu clair.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connections rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 42

PROGRAMMATION:
TYPE D'ALLUMAGE → 4 CYLINDRES
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
TYPE DE SONDE LAMBDA → 0-1V
TYPE D'ÉMULATION → STANDARD

NOTAS

- Montar el mezclador en la entrada del caudalímetro
- **Sonda Lambda** con 3 cables. señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable maron-azul claro.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 42 litros

PROGRAMACIÓN:
TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE SONDA LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD