


RENAULT KANGOO 1.4 cat. Mpi Siemens '97

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 461	LM 461
Emulatore staccainiettori	Injector simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

10.11.00

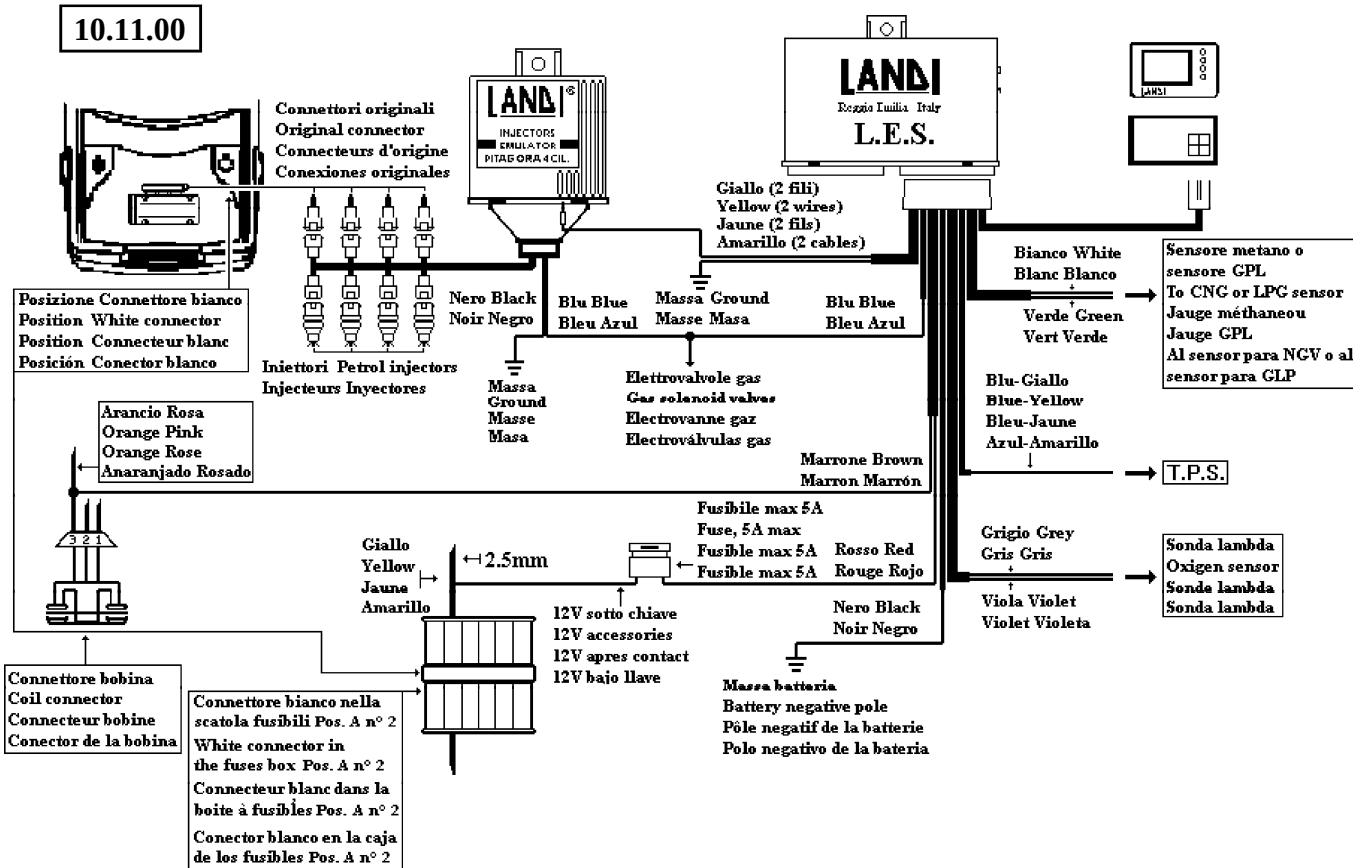

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione, vicino al corpo farfallato.
 - **Sonda Lambda** a 3 fili. Segnale sul filo nero.
 - Segnale **T.P.S.** sul filo n°2, bianco.
 - Fissare la massa del **L.E.S.** sul polo negativo della batteria
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. toroidale lt.44

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold, close to the throttle body.
 - 3 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the black wire.
 - **T.P.S.** signal is on wire #2, white.
 - Connect **L.E.S.** ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 44 lt. L.P.G. toroidal tank.

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à côté du papillon de l'accélérateur.
 - **Sonde lambda** à 3 fils. Signal sur fil noir.
 - Signal **TPS** sur fil n°2, blanc.
 - Fixer la masse du **LES** sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLÉ**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir G.P.L. torique lt.44

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración cerca del cuerpo mariposa.
 - **Sonda Lambda** con 3 cables. Señal en el cable negro.
 - Señal **T.P.S.** en el cable n°2, blanco.
 - Fijar la masa del **LES** en el polo negativo de la batería
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIALE ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque GLP circular lt.44

PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → BIBOBINA
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
RITARDO LETTURA Sonda → 5 Sec.
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

PROGRAMMING :

IGNITION TYPE → BI-COIL
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
DELAY IN OXYGEN SENSOR READING → 5 Sec.
EMULATION TYPE → STANDARD

PROGRAMMATION :

TYPE D'ALLUMAGE → BIBOBINE
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
TYPE DE SOND LAMBDA → 0-1V
RETARD DE LECTURE SUR SONDE → 5 Sec.
TYPE D'ÉMULATION → STANDARD

PROGRAMACIÓN :

TIPO ENCENDIDO → BIBOBINA
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
ATRASO LECTURA Sonda → 5 Sec.
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.