



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN ZX 2.0i (89 kW) - XANTIA 2.0i (89 kW)

- Anno: 1993 • Sigla Motore: RFX
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli MM8P
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore: 12MX 0199 0048 > Complessivo Eco Gas
- Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054


Data: 07.07.97

Schema N°: 2

Annulla Sch. del: 07.04.97

Disegn.: F.M.

Visto:

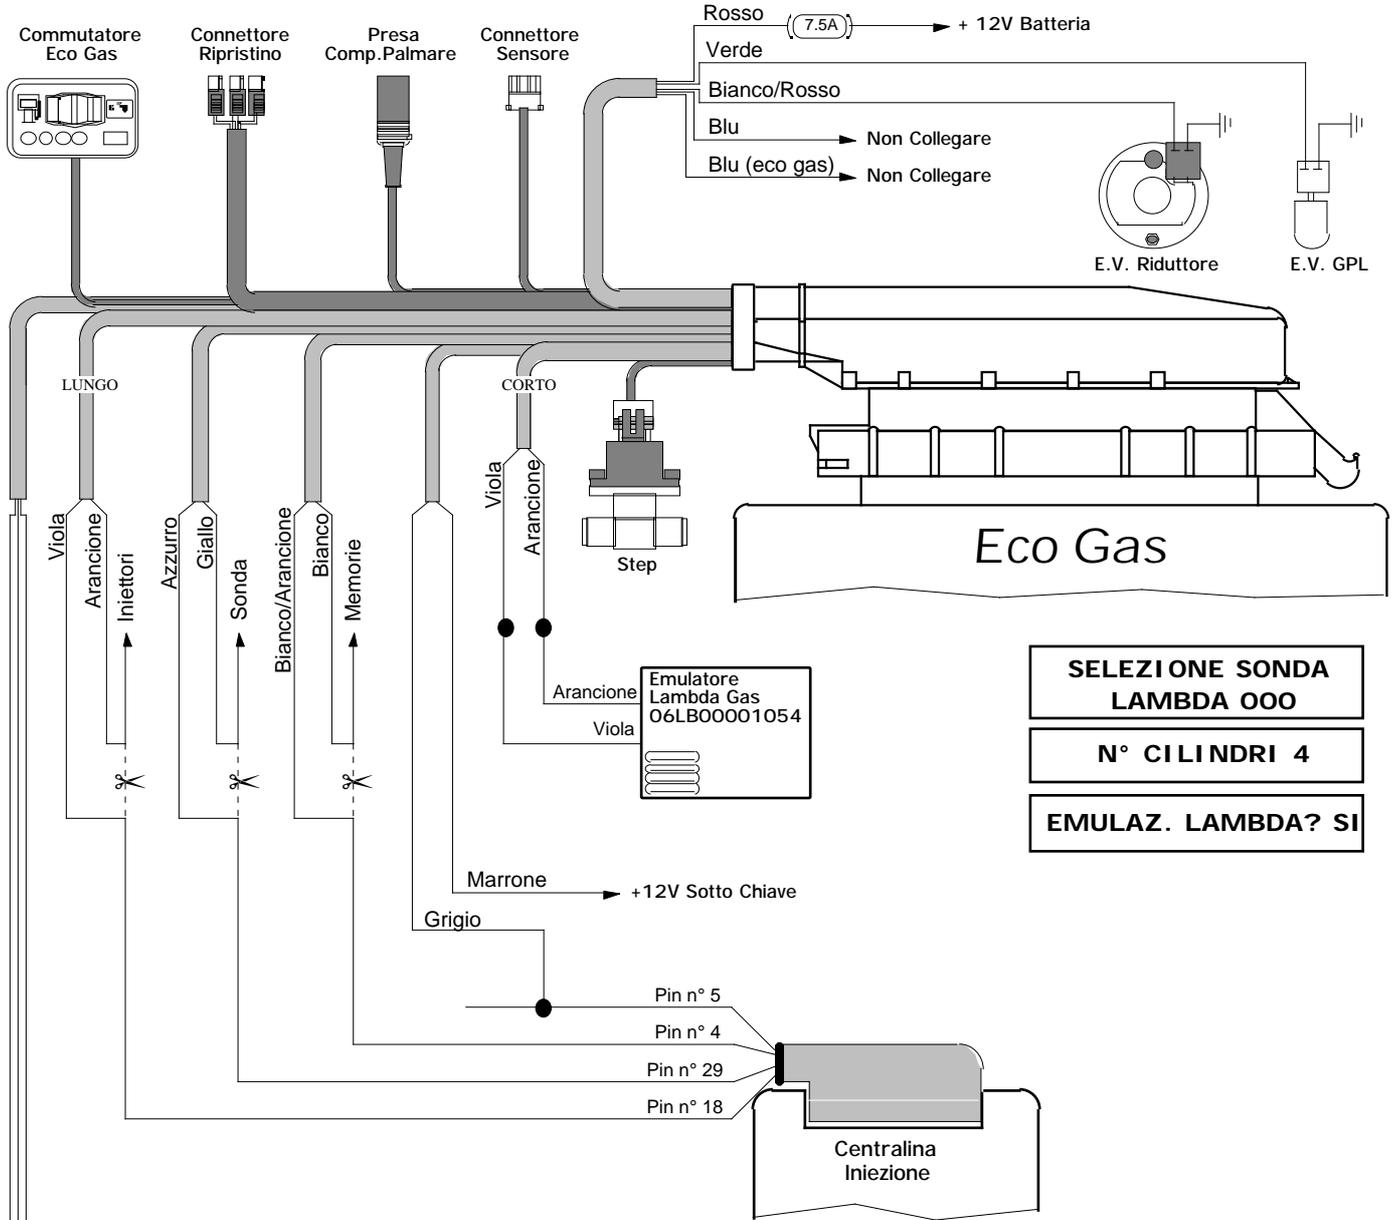

**SELEZIONE SONDA
LAMBDA 000**

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.

Collegare il filo Marrone ad un positivo sotto chiave della scatola fusibili.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%.

Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Massa Motore

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco → Non Collegare

Sulle auto dotate di "CODE ANTIFURTO" non collegare i fili memorie Bianco e Bianco/Arancione. In tal caso impostare sul Computer Palmare EMULAZIONE LAMBDA NO, tagliare il Pin n. 6 della centralina iniezione e collegare i fili Blu (eco gas) e Viola/Bianco. Esempio:

