



Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546

## AUDI 80 2.0E

- Anno: dal 1990 • kW: 85 • Sigla Motore: AAD
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch KE-Motronic
- Accensione: elettronica

- > Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
- > Miscelatore GPL: 12MX00190002 > Miscelatore Metano: 12MM00190002


Data: 14.09.98

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: M.M.

Visto:

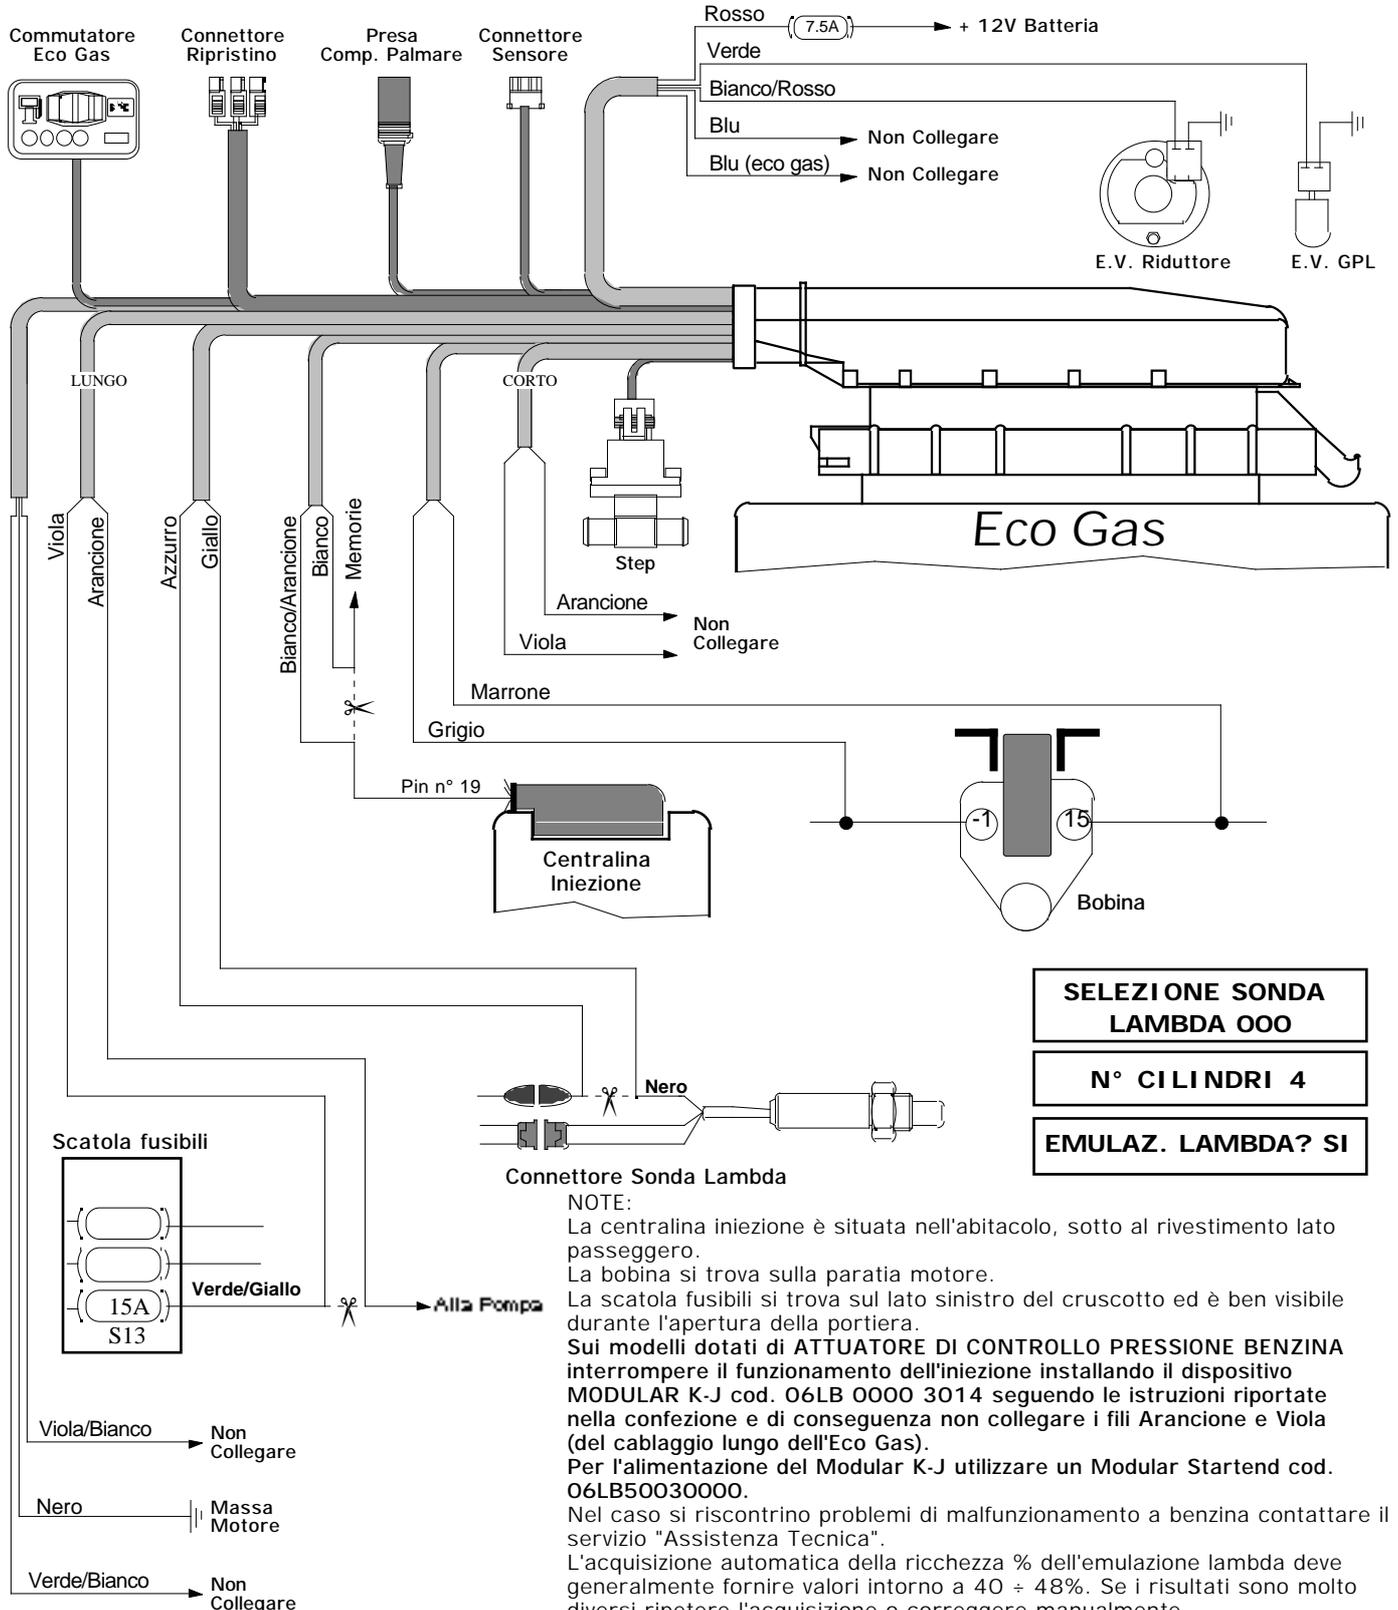

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.

La bobina si trova sulla paratia motore.

La scatola fusibili si trova sul lato sinistro del cruscotto ed è ben visibile durante l'apertura della portiera.

Sui modelli dotati di **ATTUATORE DI CONTROLLO PRESSIONE BENZINA** interrompere il funzionamento dell'iniezione installando il dispositivo **MODULAR K-J** cod. 06LB 0000 3014 seguendo le istruzioni riportate nella confezione e di conseguenza non collegare i fili Arancione e Viola (del cablaggio lungo dell'Eco Gas).

Per l'alimentazione del Modular K-J utilizzare un Modular Startend cod. 06LB50030000.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.