



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

RENAULT MEGANE 1.6 i.e. (Classic, Scénic, Coach)

- Anno: dal 1996 • kW: 66 • Sigla motore: K7M
- Iniezione: elettronica Multipoint
- Accensione: elettronica distribuzione statica
- > Compl. Eco Gas cod. 06LB00001532 > Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
- > Miscelatore GPL: 12MX88060002 oppure 12MX00060015
- > Miscelatore Metano: 12MM88060002 oppure 12MM00060015
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 2 MODULAR CAB Dx cod. 06LB5003003 o Sx cod. 06LB5003003 (verificare)


Data: 30.06.98

Schema N°: 2

Annulla Sch. del: 19.11.96

Disegn.: M.M.

Visto:

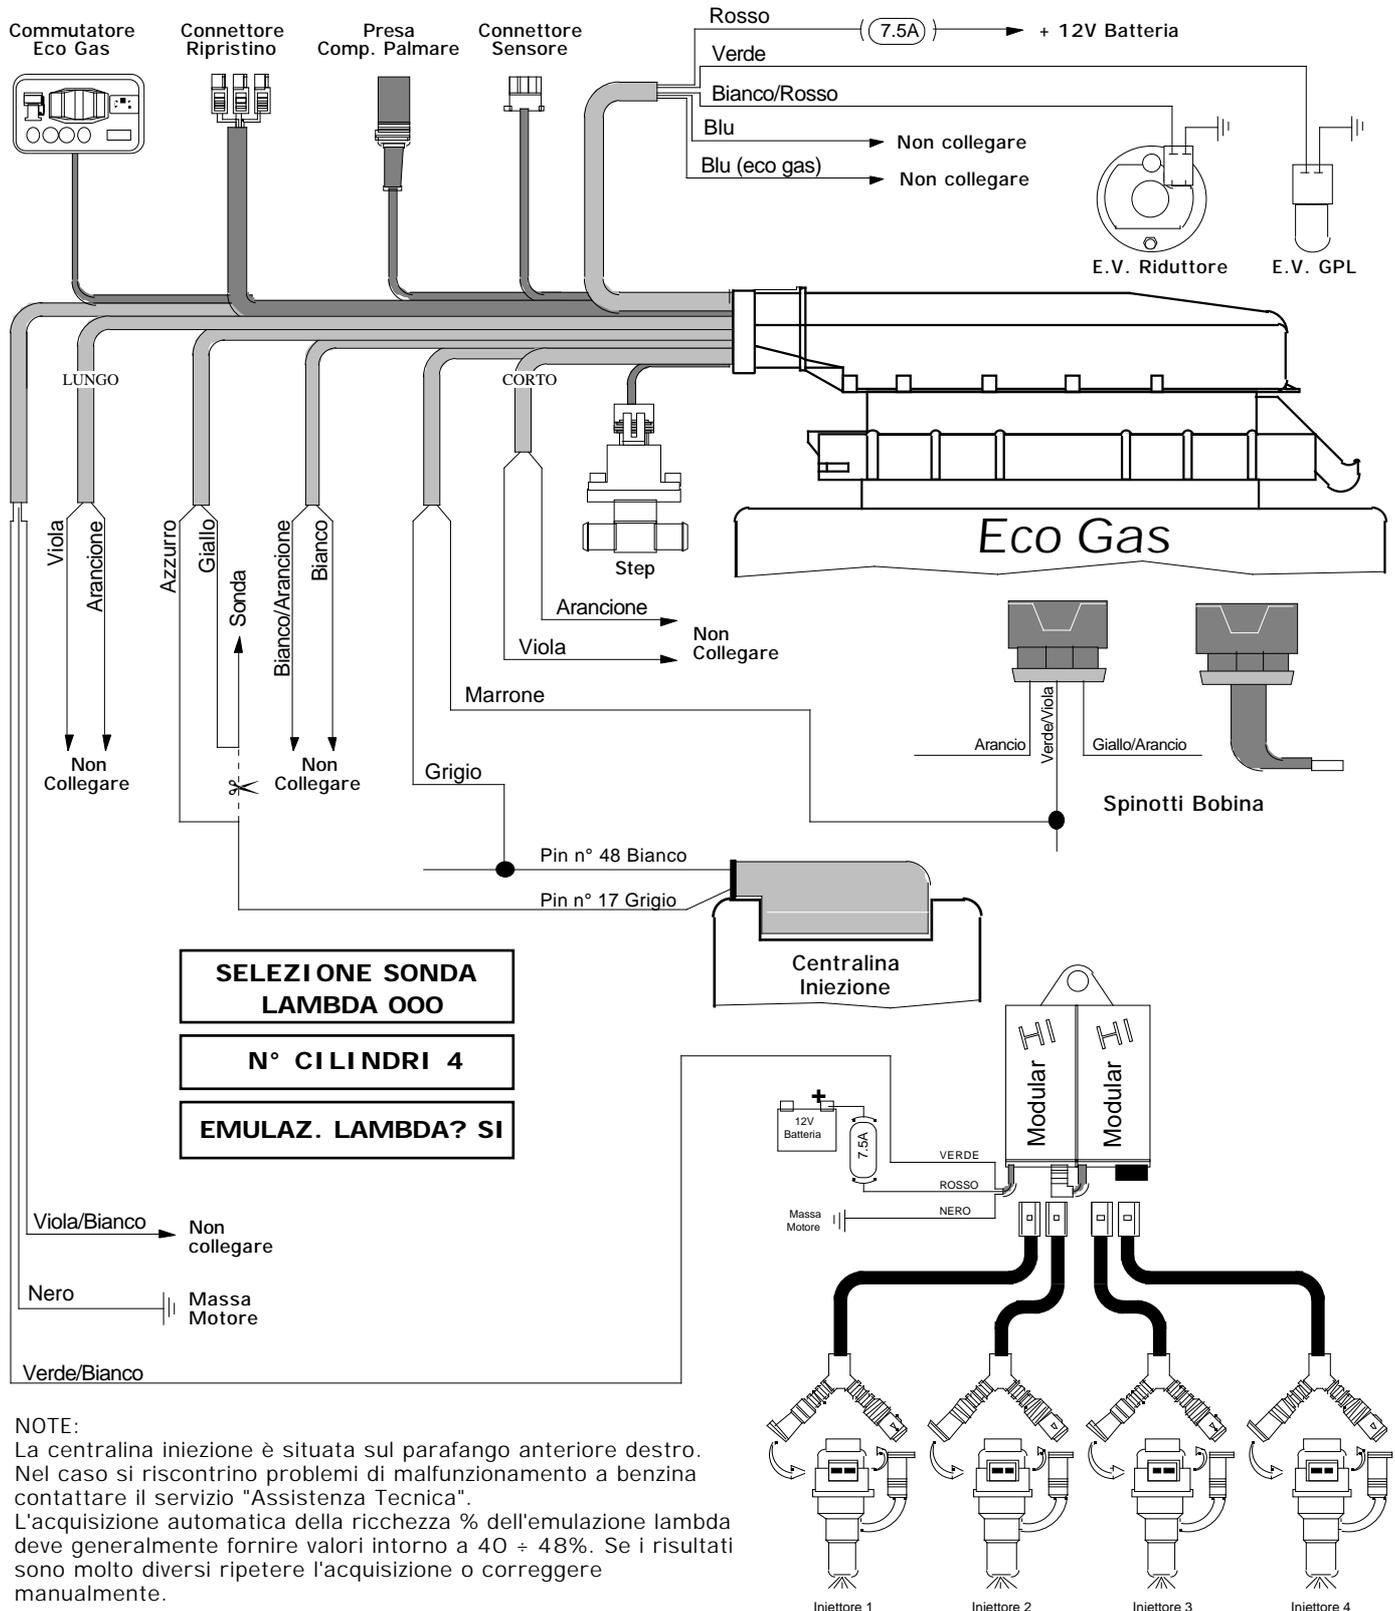

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldature collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.