




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLKSWAGEN PASSAT 1800i

- Anno: 1991 • Sigla motori: AAM - ABS
- Iniezione: elettronica single point Bosch Mono Motronic
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 0003 0002
- Altri dispositivi consigliati:
Complesivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Rev. 3
del
27.5.95
Annulla
Schema
Revis. 2
del
25.1.94

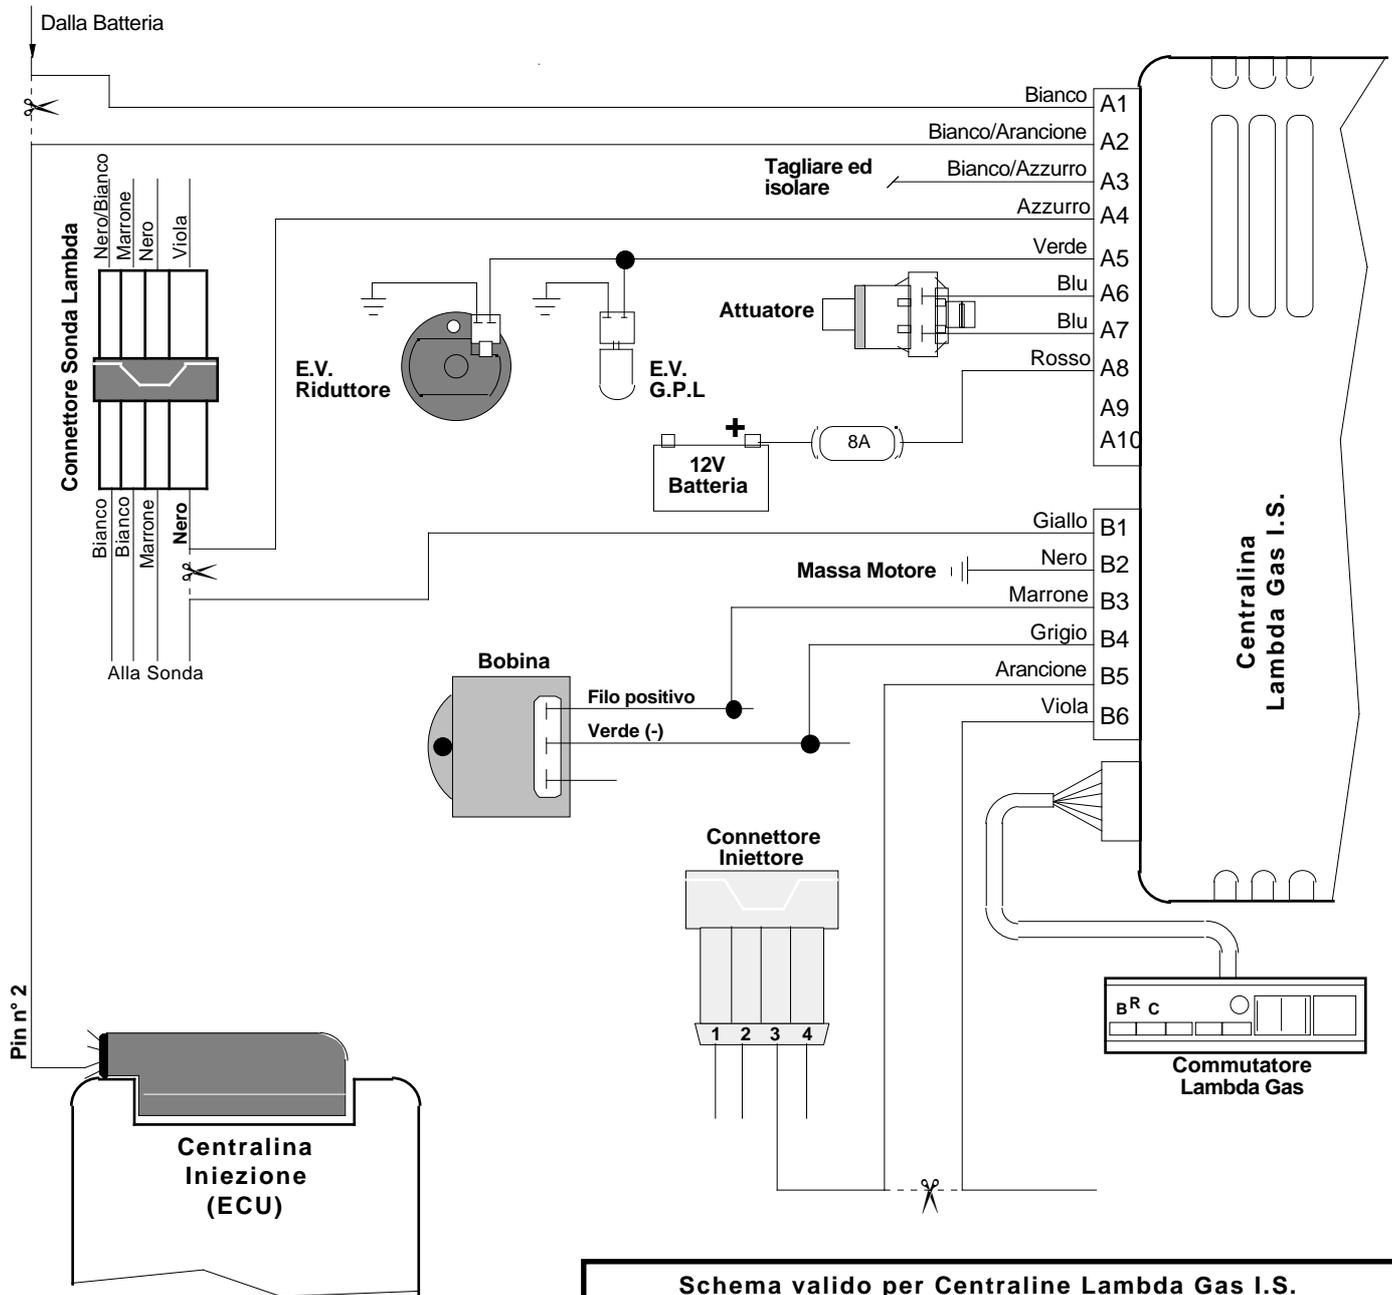

NOTE:

Tagliare il filo del Pin n° 2 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sotto al gocciolatoio, lato destro.

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda, situato nel vano motore, sotto al manicotto aria ed attaccato al cilindro, e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore, dietro alla vaschetta del liquido freni.

Il connettore iniettore è situato sulla parte anteriore dell'iniettore. Tagliare il filo N° 3 e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).