



TOYOTA COROLLA 1.3i 16V


- Anno: dal 1992 • kW: 55
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001655/59 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
- > Miselatore GPL:
- > Miselatore Metano:

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

Data:	13.11.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

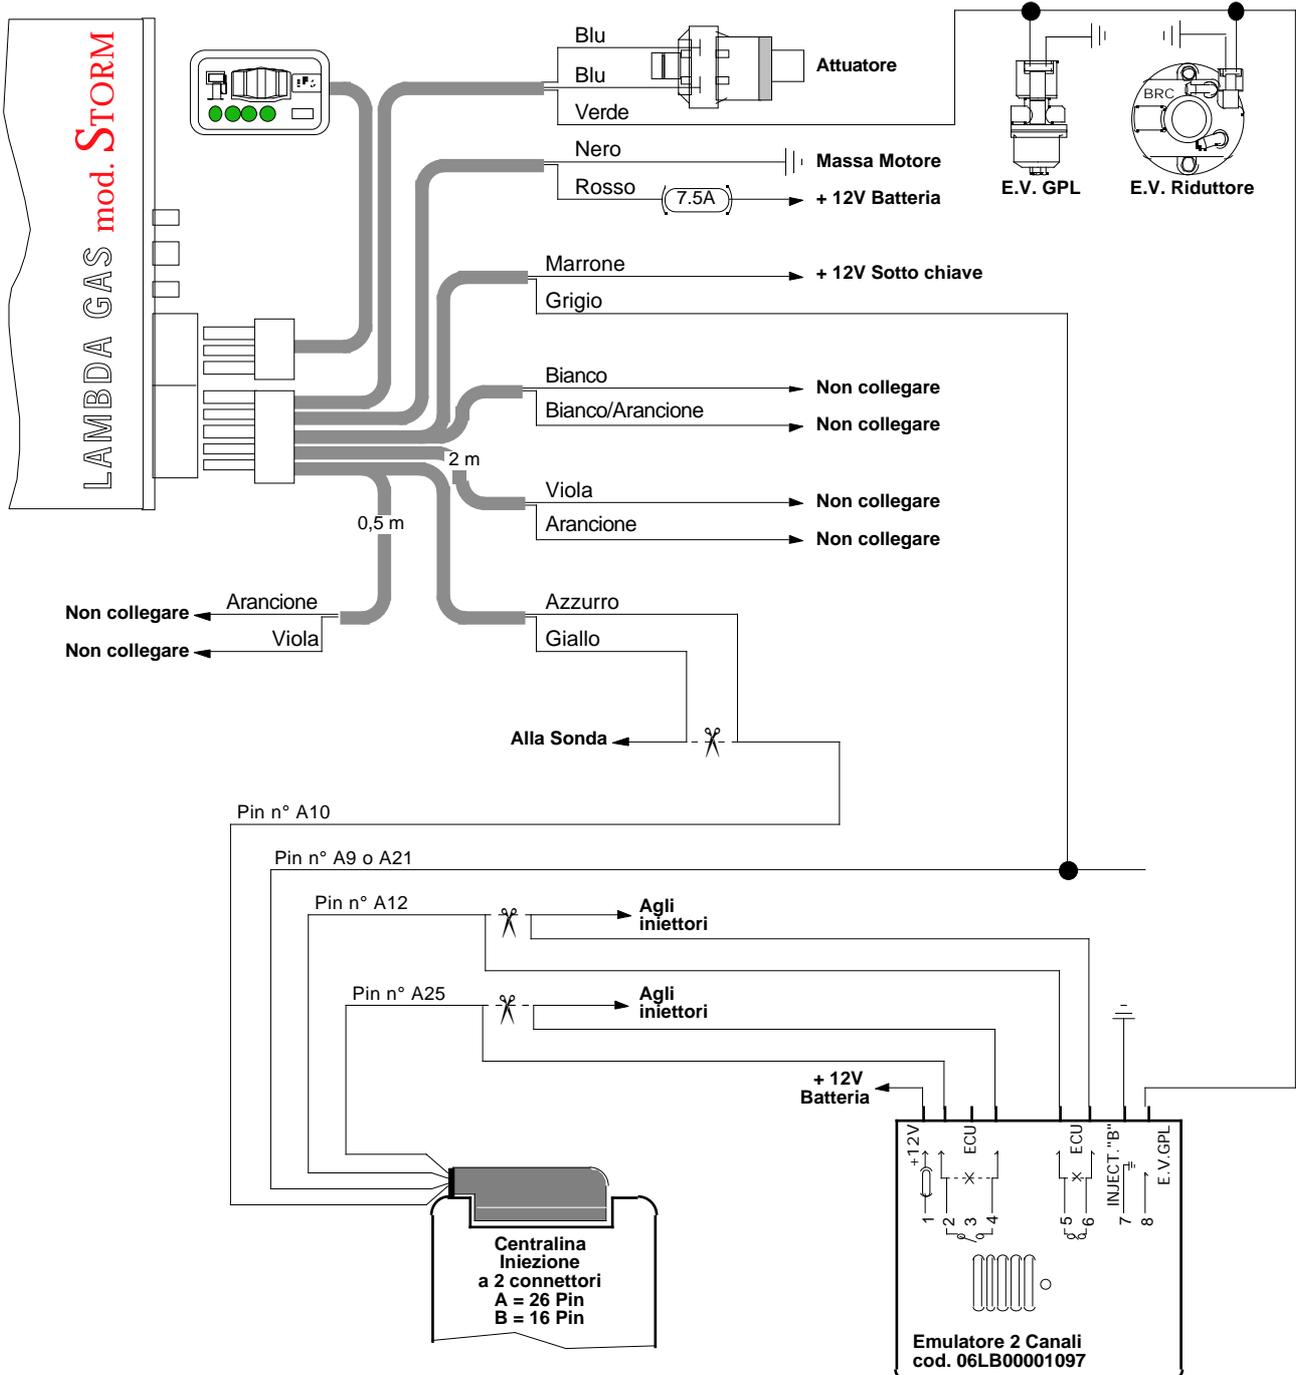

NOTE:
 La centralina iniezione è situata nel tunnel, dietro la consolle centrale.
 Segnale sonda lambda: Pin n° A10.
 Fili comando iniettori: Pin n° A12, Pin n° A25.
 Segnale giri motore: Pin n° A9 o Pin n° A21.

NON GARANTIAMO SUL BUON
 FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO A
 GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN
 QUANTO NON E' STATO POSSIBILE
 FARE DELLE PROVE SPECIFICHE.