



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 35-009/E

27/8/1996

FIAT CROMA TURBO i.e. (Bosch L-Jetronic)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 108 O AB 322
CABL. ESCLUSIONE INIETTORI, 4 Cil. (Cod. 612051000)
START PETROL CON TAPPO (Cod. 636066000)
REGISTRO VOLANTE AUTO TURBO (Cod.533023000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)
RIDUTTORE SE81 SIC TURBO (Cod. 536019000)
RIDUTTORE TN1 SIC TURBO (Cod. 536152000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: Il miscelatore AB 108 deve essere montato sul condotto di aspirazione davanti alla farfalla. La presa di pressione di bilanciamento del riduttore si monta all'inizio del manicotto. L'innesto per portare pressione al riduttore deve essere rivolto con l'apertura contro il flusso dell'aria. Sul tubo che va dalla presa di bilanciamento al riduttore collegare il raccordo a "T" per portare pressione al polmoncino del miscelatore.

Iniezione: Interrompere l'iniezione mediante cablaggio esclusione iniettori e safety-relay.

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas e al safety-relay del cablaggio.

Filo rosso: collegare sul contatto B del connettore a 4 fili della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta;

Filo marrone: collegare sul contatto C del connettore a 4 fili della bobina d'accensione;


Filo nero: collegare a massa.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.

Varie: Attenzione a non far cadere sporcizia nei tubi di alimentazione o di scarico in quanto piccoli corpi estranei potrebbero provocare la rottura o il danneggiamento delle turbine. Ricordarsi inoltre di usare i registri volanti per turbo in grado di garantire la tenuta quando i condotti sono in pressione. Installare l'apposito riduttore per turbo normalmente.

Serbatoi : Per trasf. a GPL si consiglia un serbatoio totale da 80 lt. (Ø360mm.x900mm).

Per trasformazioni a metano si consigliano 3 serbatoi : 2 da 30 li. (Ø229mmx900mm), e 1 da 40 lt. (Ø267mmx900mm).

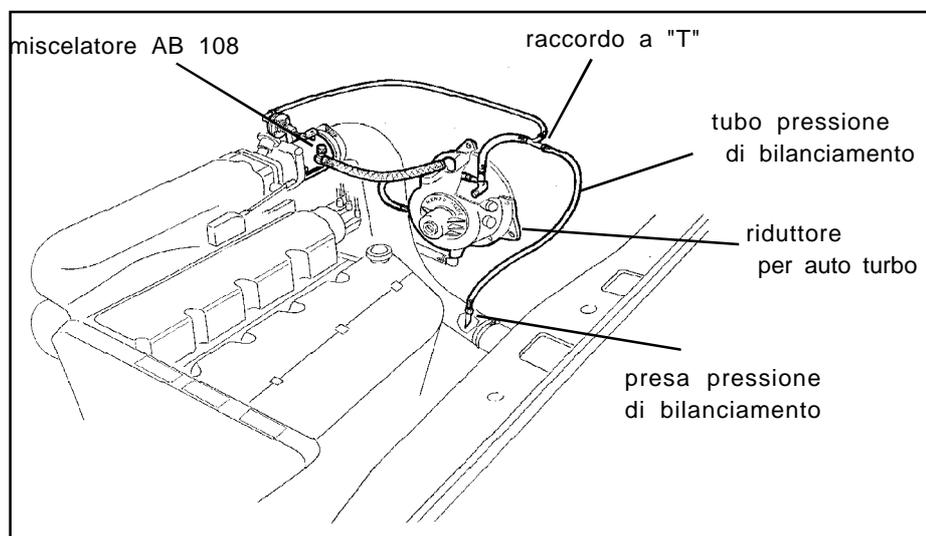

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.