



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 35-024/D

05/05/1998

FIAT CROMA 2.0 i.e. 16V Cat. (11/92) (Bosch Motronic)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 238
EMULATORE LR 05 (Cod. 628028000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore : dev'essere installato all'imbocco del debimetro.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo blu con riga rossa n°3 della spinetta a tre fili posta sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è Bosch a 4 fili, 2 bianchi (per il riscaldamento), 1 grigio (per la massa), 1 nero da cui prelevare il segnale della sonda. Il filo dev'essere tagliato, dopo la spinetta posta vicino ai collettori di scarico, ed il filo viola dell'LCS-A/1 V05 dovrà essere collegato verso la sonda mentre il filo grigio dovrà essere collegato verso la centralina.

- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.

- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo centrale della spinetta a tre fili posta sul gruppo bobine.

- Antenna : il segnale si preleva da uno dei fili laterali della spinetta a tre fili posta sul gruppo bobine.

Emulatore LR 05 : per escludere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre utilizzare l'emulatore seguendo lo schema sottostante.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL un serbatoio da 80 lt. (Ø360mmx900mm), oppure un toroidale da 50 lt.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 37 lt. (Ø229mmx900mm), più uno da 37 lt. (Ø267mmx840mm), più uno da 40 lt. (Ø267mmx900mm).


Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

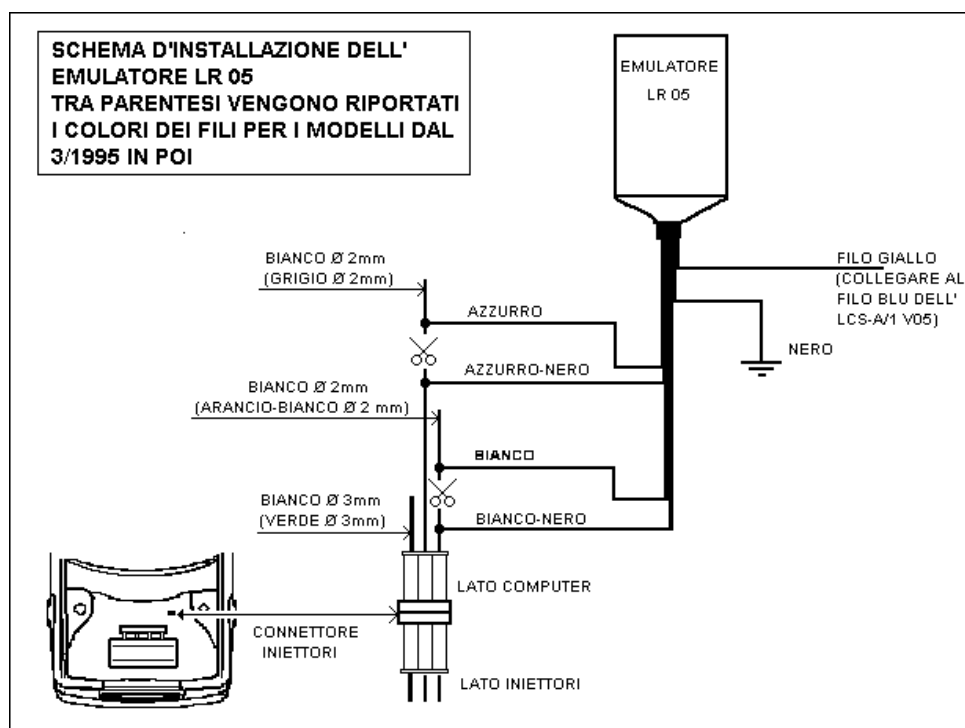

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.