LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 45-001/E **27/8/1996**

LANCIA THEMA 2000 i.e. (Bosch L-Jetronic)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 145.1
START PETROL CON REGISTRO (Cod. 636055000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)
RELAY A SCAMBIO 30A

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: Installare il miscelatore sulla bocca d'entrata del debimetro.

Iniezione: per fermare l'iniezione, il relè iniettori è attaccato alla staffa che sorregge la batteria. Il filo su cui intervenire è di colore bianco marcato numero 58, staccarlo dal suo piedino del relè iniettori e collegarlo al piedino 30 del relè supplementare. Il piedino 87 del relè supplementare andrà collegato al piedino del relè iniezione in precedenza lasciato libero.Collegare il piedino 85 del relè supplementare a massa, mentre il piedino 86 dello stesso relè collegarlo alla posizione benzina del commutatore (filo giallo).

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas.

Filo rosso: collegare sul contatto B del connettore a 4 fili della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta;

Filo marrone: collegare sul contatto C del connettore a 4 fili della bobina d'accensione;

Filo nero: collegare a massa.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.

Filo giallo: collegare al piedino n°86 del relè supplementare.

Serbatoi consigliati :per trasformazioni a GPL un serbatoio normale da 80 lt. (Ø360mmx900mm). Per trasformazioni a metano 3 serbatoi: un serbatoio da 30 lt. (Ø229mmx900mm), un serbatoio da 37 lt. (Ø267mmx840mm) e un serbatoio da 40lt. (Ø267mmx900mm).

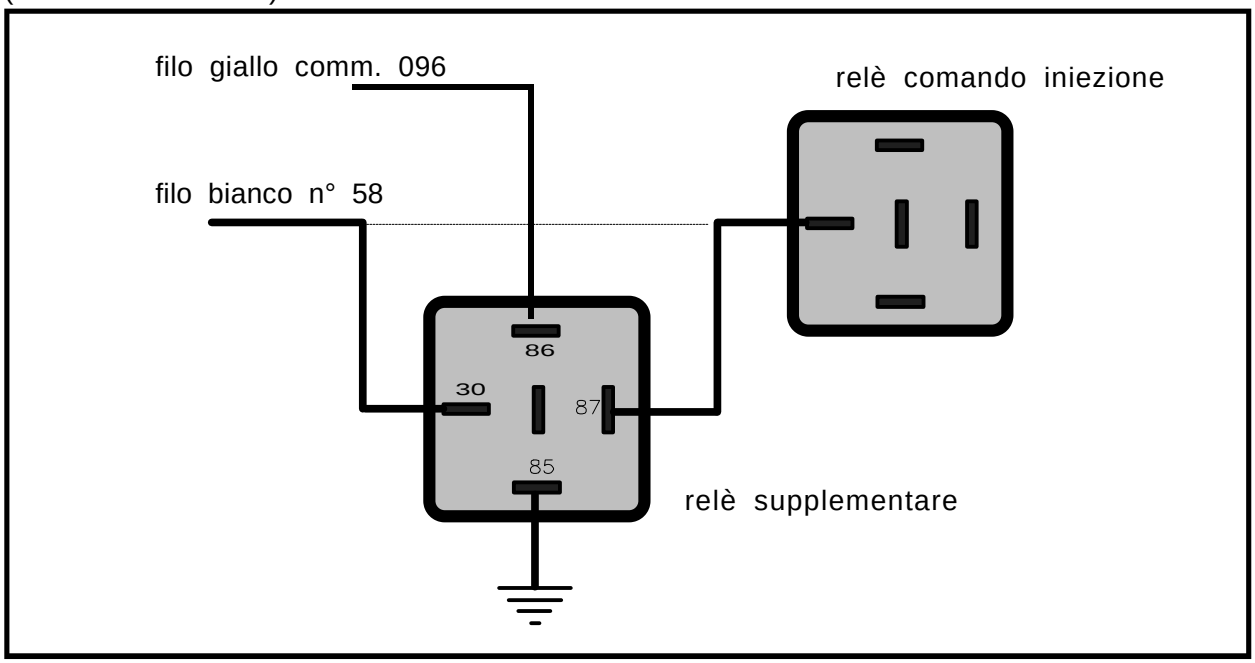

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.