



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-636/1

Tipo veicolo: RENAULT CLIO 1.2 8V II° serie

Tipo iniezione: Multipoint Siemens

Anno di fabbricazione: 4/1998

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 442
Emulatore LR 05 (Cod. 628028000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: tagliare il manicotto di gomma a metà della sua lunghezza ed interporre il miscelatore.

Serbatoi consigliati: G.P.L. toroidale da lt. 48.

Metano due serbatoi da 40 lt. (Ø316mmx695mm).

Riduttore: si consiglia d'installarlo a fianco della protezione metallica della batteria, fissandolo mediante le colonnette presenti nella confezione, alla protezione stessa.

Computer LCS-A/1 V05: fissare il computer dietro il faro anteriore lato guida, fissandolo con una staffetta sulla carrozzeria.

Emulatore LR05: per interrompere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare i due fili negativi degli iniettori che si trovano sul connettore a tre fili posto a fianco della canale iniettori, come illustrato nello schema di collegamento. Comandare il filo giallo dell'emulatore col filo blu del computer V05 e collegare il filo nero a massa.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO DI ACCENSIONE) →BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) →LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

RITARDO LETTURA SONDA LAMBDA →40 SEC.

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA →ONDA QUADRA



1. Posizione connettore iniettori a 3 fili da cui staccare l'iniezione
2. Posizione connettore su multibobina.
3. Posizione connettore TPS.
4. Posizione connettore sonda lambda.
5. Posizione scatola relè e fusibili.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-636/2

Tipo veicolo: RENAULT CLIO 1.2 8V II° serie

Tipo iniezione: Multipoint Siemens


Anno di fabbricazione: 4/1998

Sigla motore: -----

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo bianco lettera "C" del connettore a tre fili posto a fianco del corpo farfallato.

La spinetta della sonda Lambda si trova sulla campana del cambio. La sonda è del tipo a tre fili, due marroni per il riscaldamento ed uno viola per il segnale. Collegarsi dopo la spinetta tagliando il filo del segnale (che diventa di colore verde) e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione

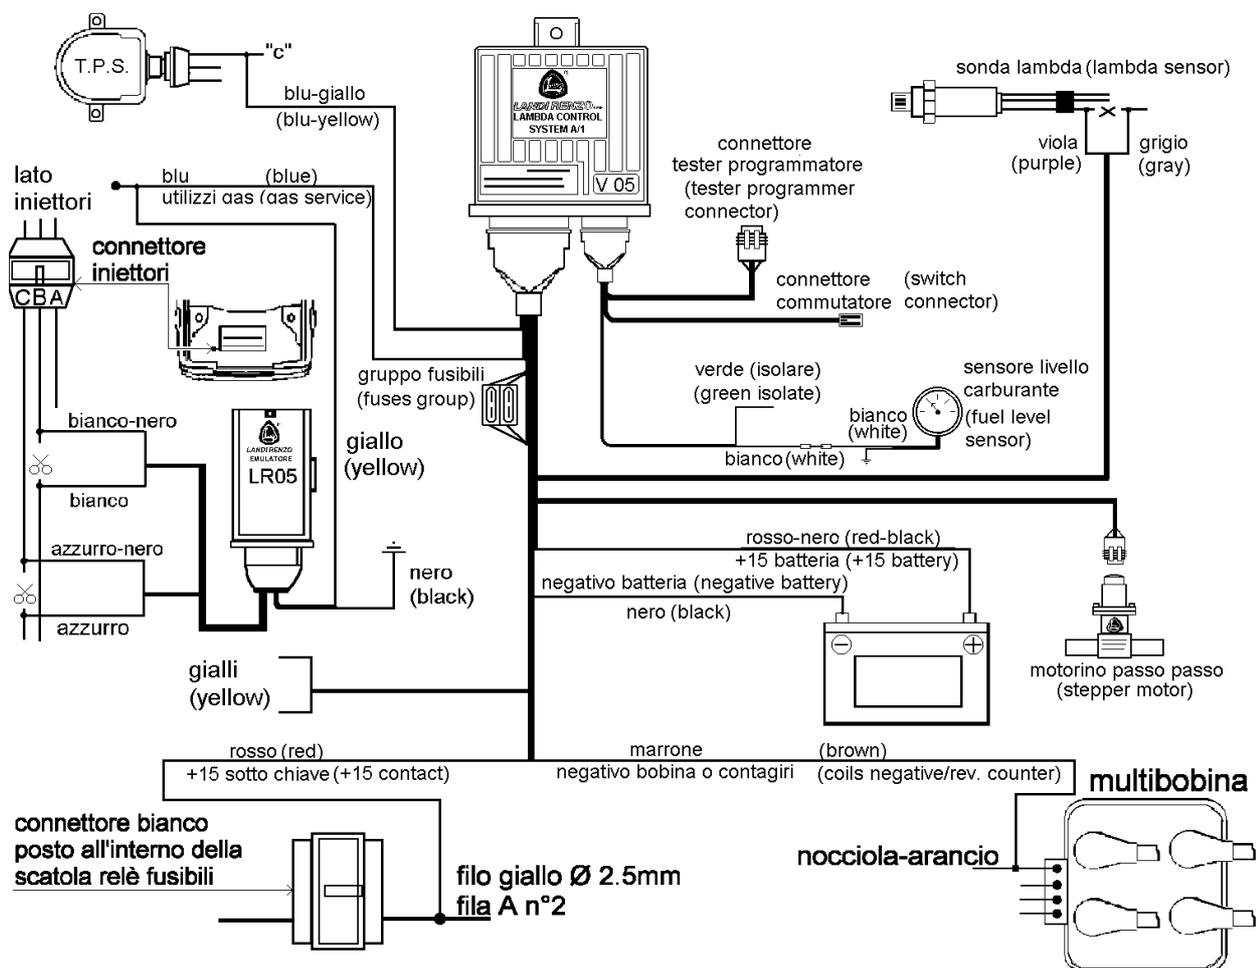

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo giallo Ø 2.5mm fila "A" n°2 del connettore bianco (pos. "A") posto sul fianco lato carrozzeria della scatola relè e fusibili.

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo nocciola-grigio n°1 del connettore a 4 fili posto sulla multibobina.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°:

Tipo veicolo:

Tipo iniezione:

Anno di fabbricazione:

Sigla motore:

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.