

PEUGEOT 106 1.4 XSI cat. Mpi Bosch Motronic '94

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE

Riduttore
Commutatore
avviamento a benzina
Lambda Ecologic System
Elettrovalvola G.P.L.
Sensore manometro metano
Miscelatore
Emulatore staccainiettori

FRONTKIT COMPONENTS

Converter
Petrol start switch
Lambda Ecologic System
LPG solenoid valve
CNG sensor and manometer
Mixer
Injectors simulator

COMPOSANTS KIT ANTERIEURE

Vaporisateur
Commutateur
demarrage essence
Lambda Ecologic System
Electrovanne GPL
Capteur pression Methane
Melangeur
Emulateur injecteurs

COMPONENTES KIT DELANTERO

Reductor
Conmutador
arranque a gasolina
Lambda Ecologic System
Electroválvula GLP
Sensor de GNC y manómetro
Mezclador
Simulador de inyectores

G.P.L. L.P.G.


LE/LSE
C97-L / P97
LES 98
EV2
-
-
Pitagora 160

METANO C.N.G.

LME
-
805i
-

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

17.11.00

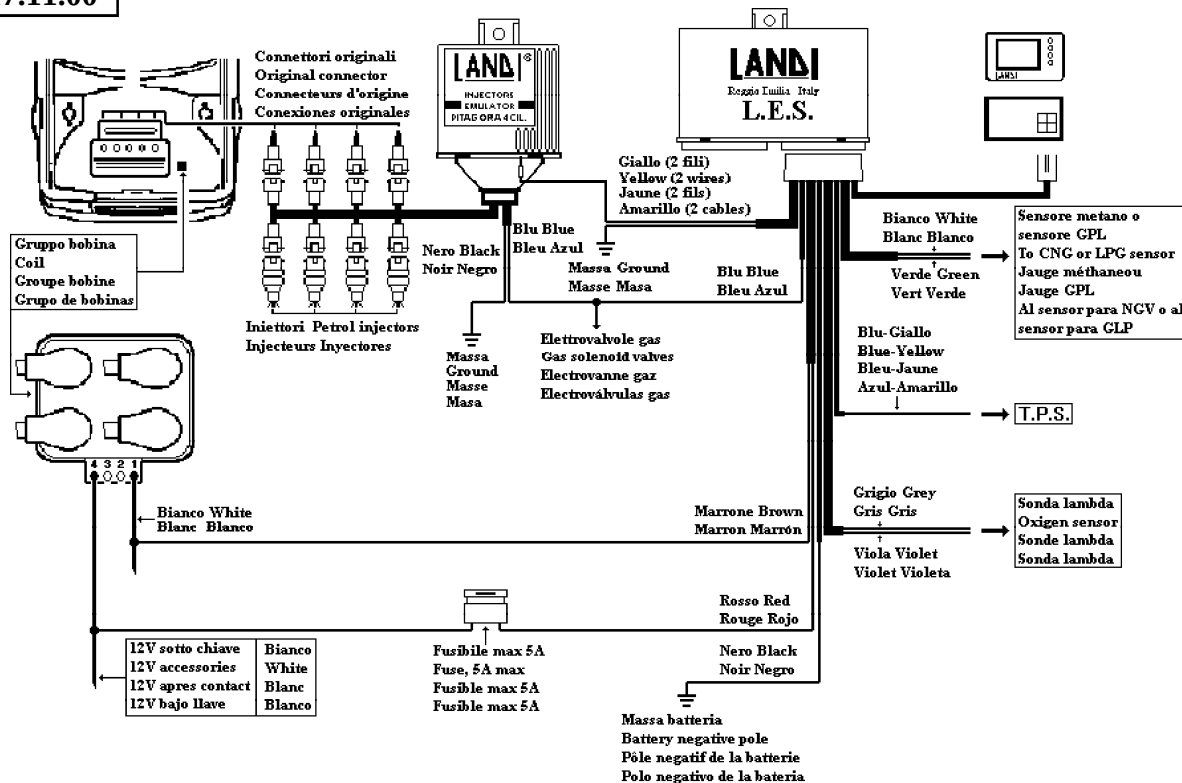

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale **T.P.S.** sul filo n°3 Giallo.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**

MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 51.

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold.
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the black wire.
- **T.P.S.** signal is on wire #3, Yellow.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set
- 51 lt. LPG tank.

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration.
- **Sonde lambda** à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal **T.P.S.** sur le fil n° 3 Jaune.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. lt.51.

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
- **Sonda Lambda** con 4 cables. señal en el cable negro
- Señal **T.P.S.** en el cable Amarillo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIALE ADICIONAL ACONSEJADO

- Set cañerías y racores
- Tanque GLP lt.51.

PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → BIBOBINA
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

PROGRAMMING:

IGNITION TYPE → BI-COIL
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXIGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → STANDARD

PROGRAMMATION:

TYPE D'ALLUMAGE → BIBOBINE
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
TYPE DE SONDÉ LAMBDA → 0-1V
TYPE D'ÉMULATION → STANDARD

PROGRAMACIÓN:

TIPO ENCENDIDO → BIBOBINA
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.