AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldator collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.

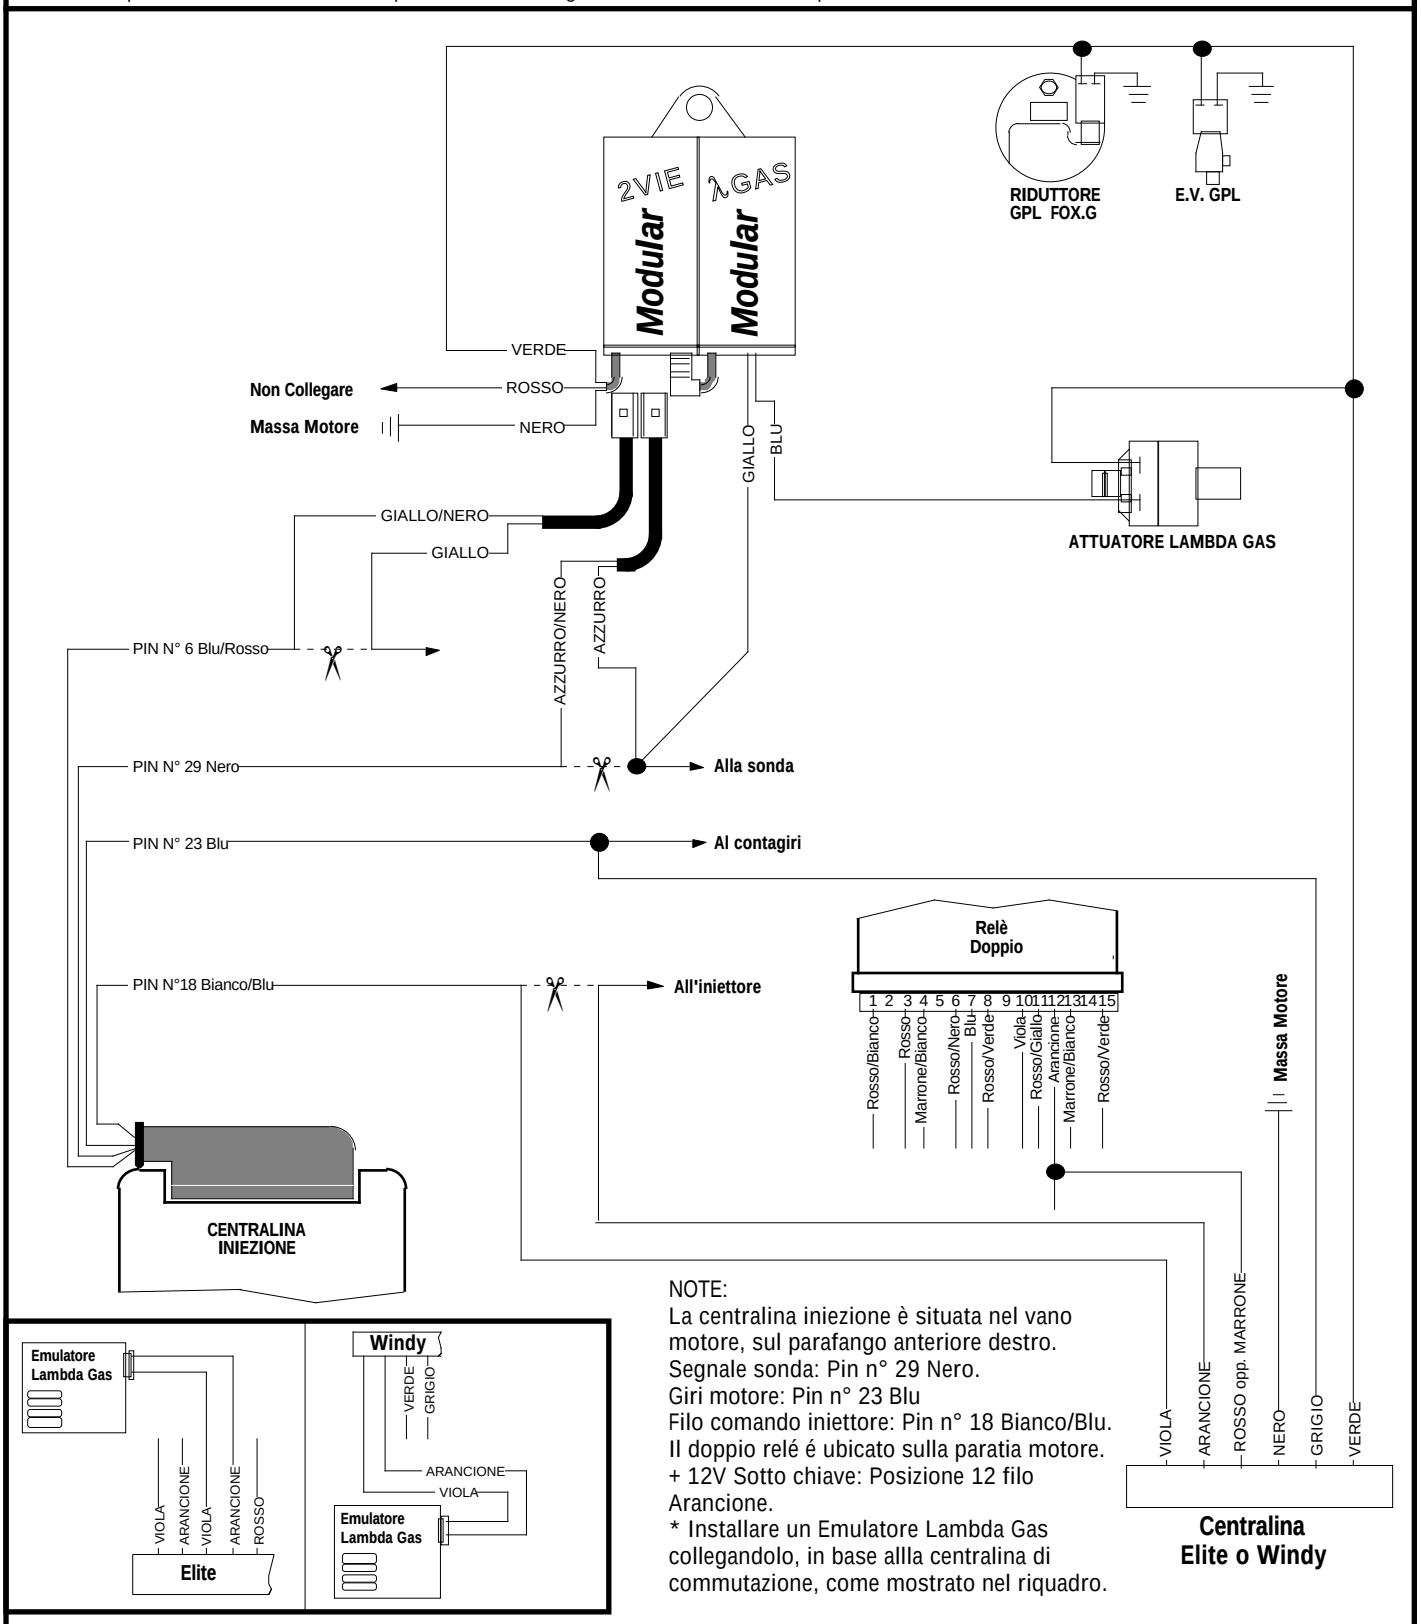

NOTE:
La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro.
Segnale sonda: Pin n° 29 Nero.
Giri motore: Pin n° 23 Blu
Filo comando iniettore: Pin n° 18 Bianco/Blu.
Il doppio relé é ubicato sulla paratia motore.
+ 12V Sotto chiave: Posizione 12 filo Arancione.
* Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo, in base allla centralina di commutazione, come mostrato nel riquadro.

BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

› Complessivo Easy Kit "S" GPL e Metano (EC) cod. 06LB00001630
› Centralina Elite o Windy
› MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› Miscelatore GPL: 12MX00050006 › Miscelatore Metano: 12MM00050006
› Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054
• Anno: dal 1996 • kW: 44
• Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW 16F
• Accensione: elettronica integrata a distribuzione statica

LANCIA Y 1.2i

EASYKIT

Data:	09.07.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	M.M.
Visto:	