


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.



NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato sinistro del gocciolatoio, sotto al riparo in plastica.
 Segnale sonda: Pin n° 29 - Giri motore: Pin n° 5 - Filo comando iniettori: Pin n° 18.

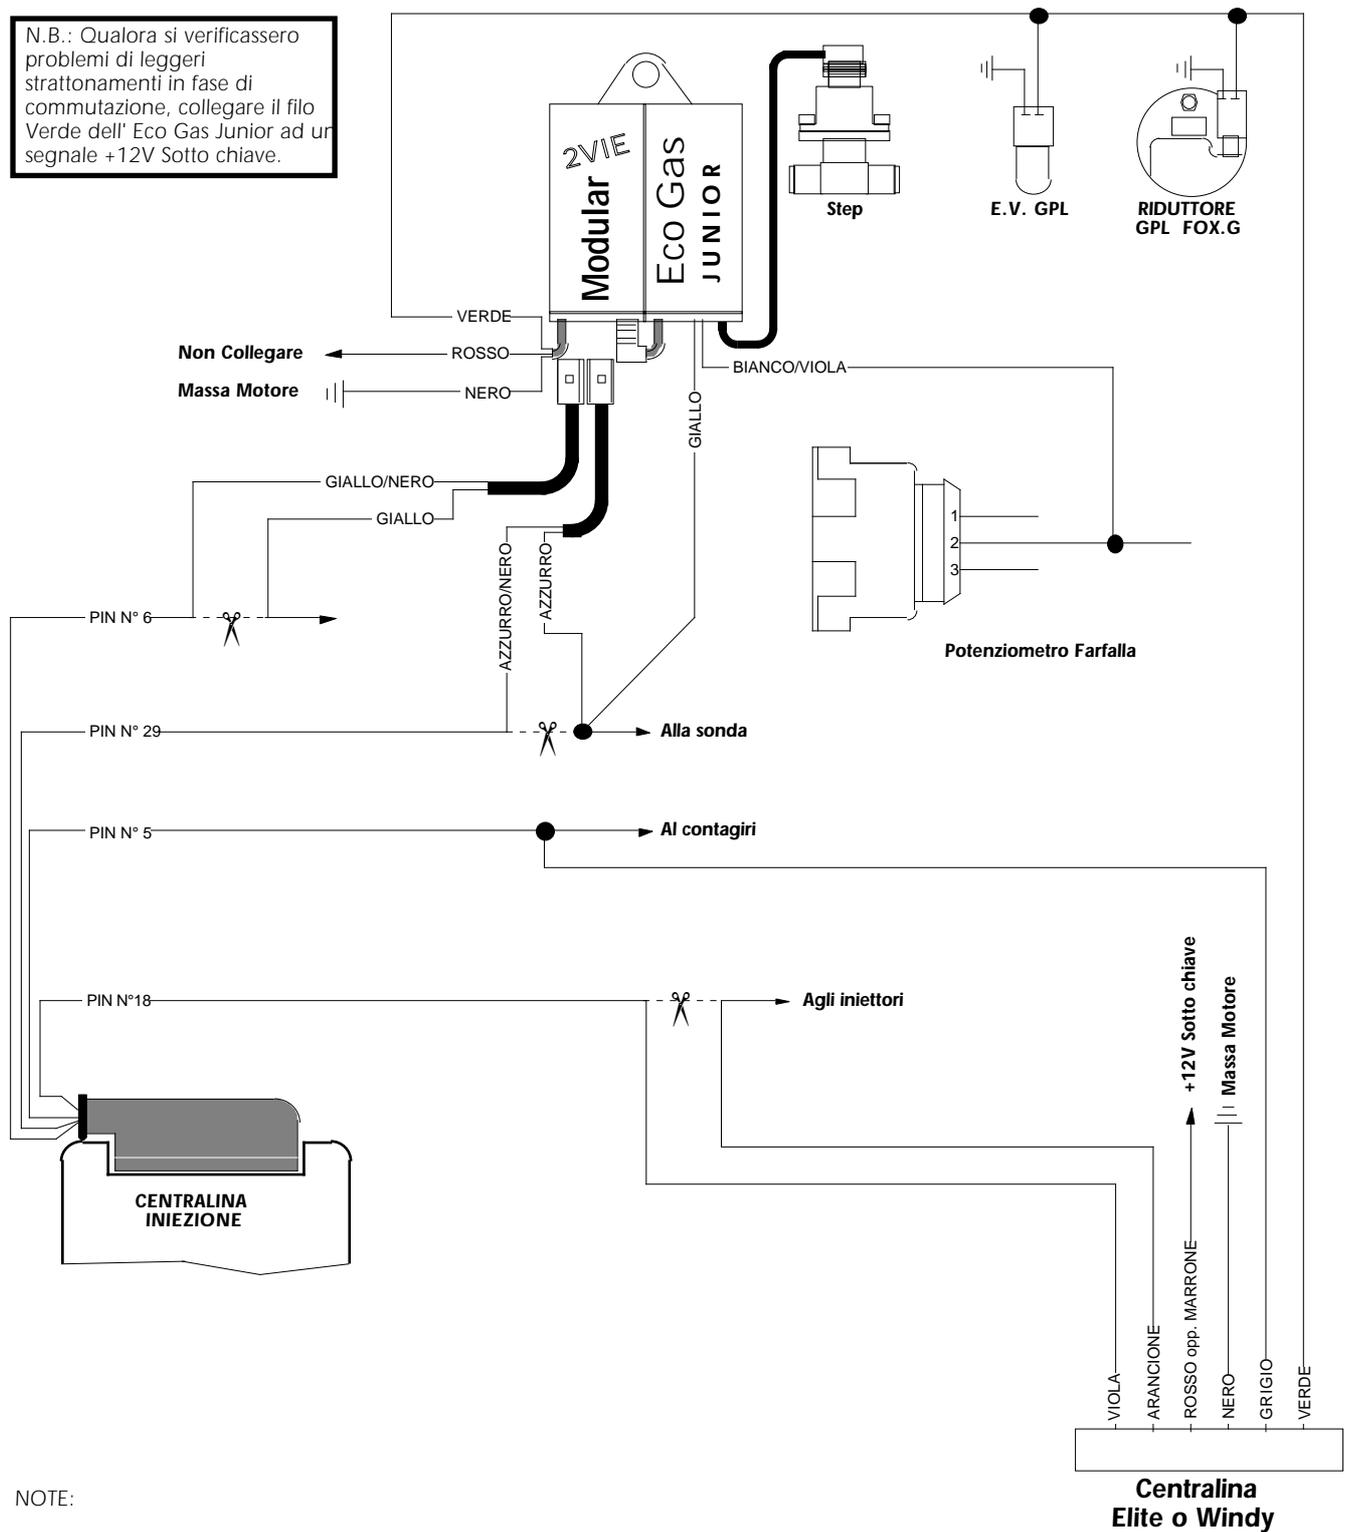

Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823

- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > Miscelatore: 12MX 0199 0055
- > Centralina Elite o Windy

- Anno: dal 1993 • Sigle motore: LFZ - RFX
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli 8P
- Accensione: elettronica

PEUGEOT 405 1.6 i.e. (con "Code Antifurto") (65 kW)

**Eco Gas
 JUNIOR**

Data:	28.05.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	F.M.
Visto:	