


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri strattonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell'Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

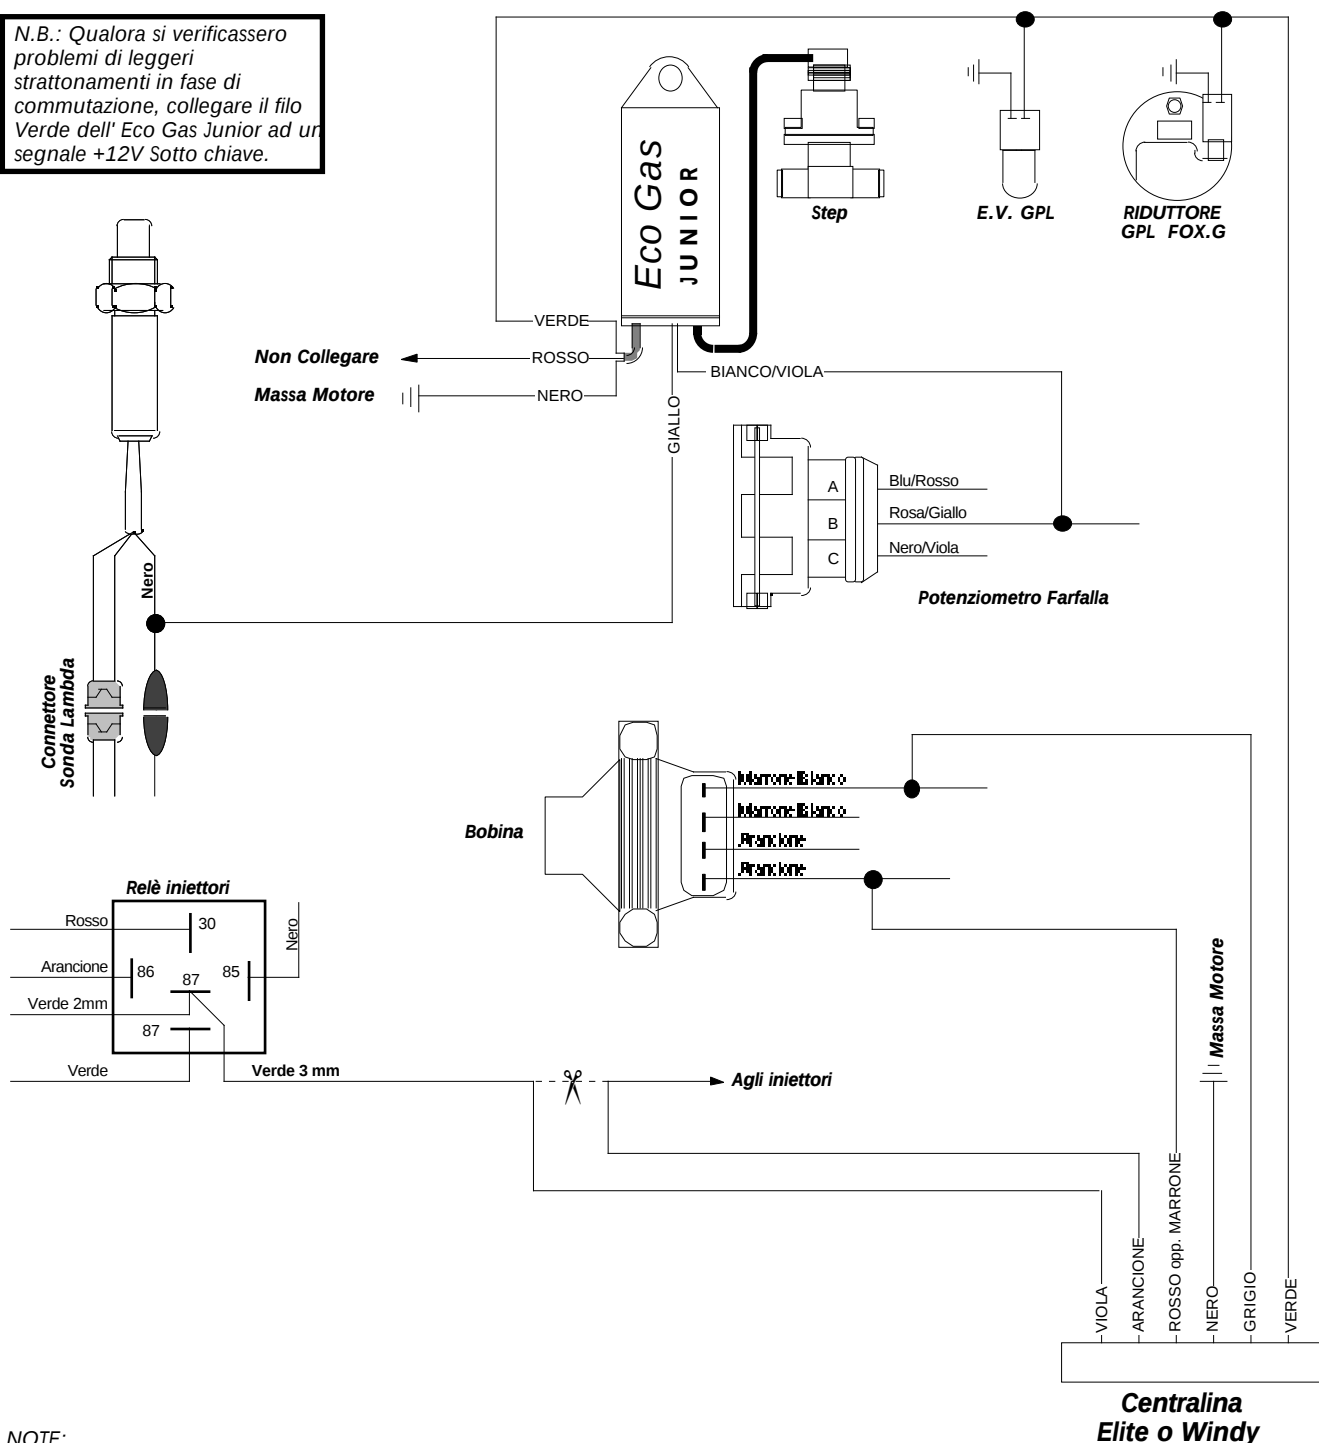

NOTE:

Il connettore sonda Lambda è situato sul lato destro della paratia motore.

La bobina d'accensione è posizionata davanti alla batteria (lato sinistro).

Il relè iniettori è situato sotto il riparo in plastica, sulla paratia motore.



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- › MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › Miscelatore: 12MX 8801 0001
- › Centralina Elite o Windy

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica Digiplex 2

LANCIA DEDRA 1.8 i.e. - DEDRA 2.0 i.e.

**Eco Gas
JUNIOR**

Data: 03.06.97

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto: