N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri strattonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

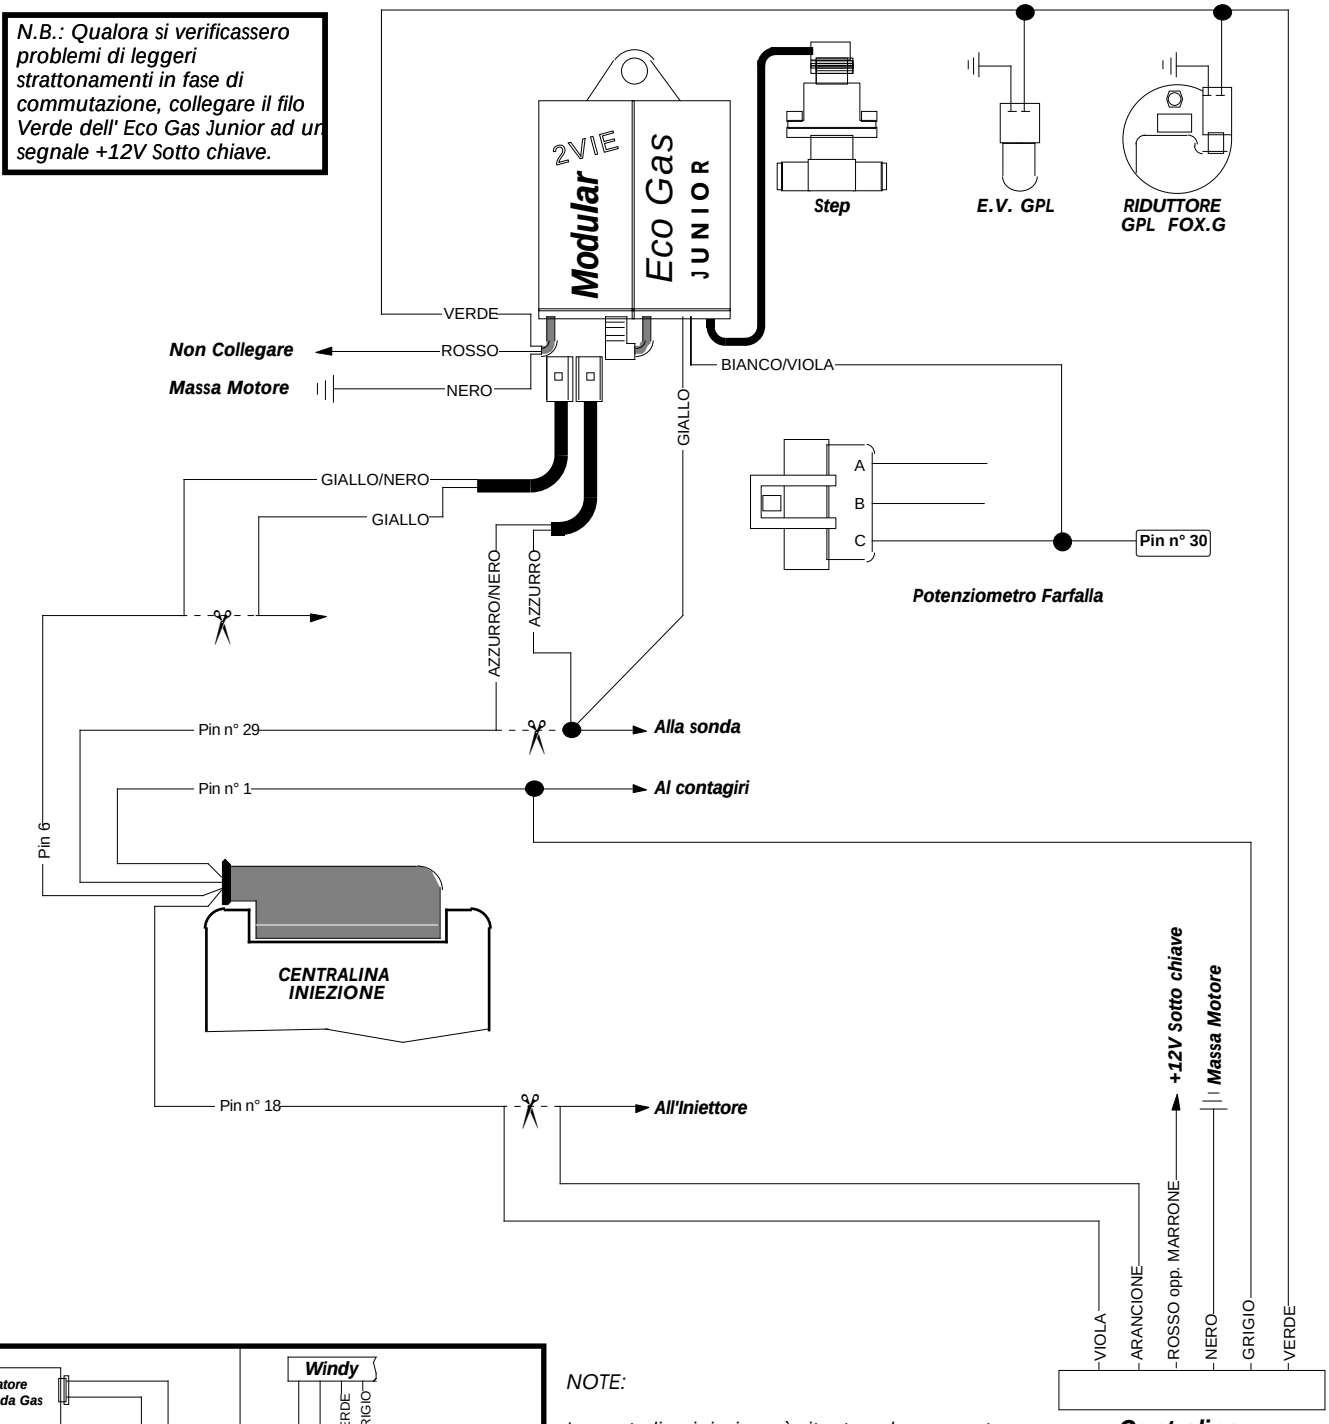

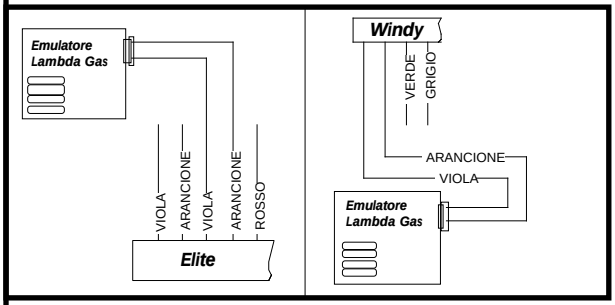

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro.
Segnale sonda: Pin n° 29.
Giri motore: Pin n° 1.
Filo comando inettore: Pin n° 18.

** Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo a seconda della centralina di commutazione come mostrato nel riquadro.*

N.B.: Nel caso in cui il Pin n° 6 fosse vuoto non collegare i fili Giallo e Giallo/Nero del Modular 2 Vie.

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- *N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012*
- *N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
- *Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054**
- *Miscelatore: 12MX 0005 0006*
- *Centralina Elite o Windy*

- *Anno: 1997*
- *Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW*
- *Accensione: elettronica*

SEAT MARBELLA 899i (30 kW)

Eco Gas
JUNIOR

Data:	02.07.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	