



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

ALFA 75 1.6 i.e. - ALFA 75 1.8 i.e.

- Anno: 1990
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic ML4.1
- Accensione: elettronica digitale
- › Miscelatore: 12MX 0199 0016 + Disp. Salvadabimetro cod. 90AV 9901 0033
- › Complessivo Eco Gas


Data: 9.12.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: L.B.

Visto:

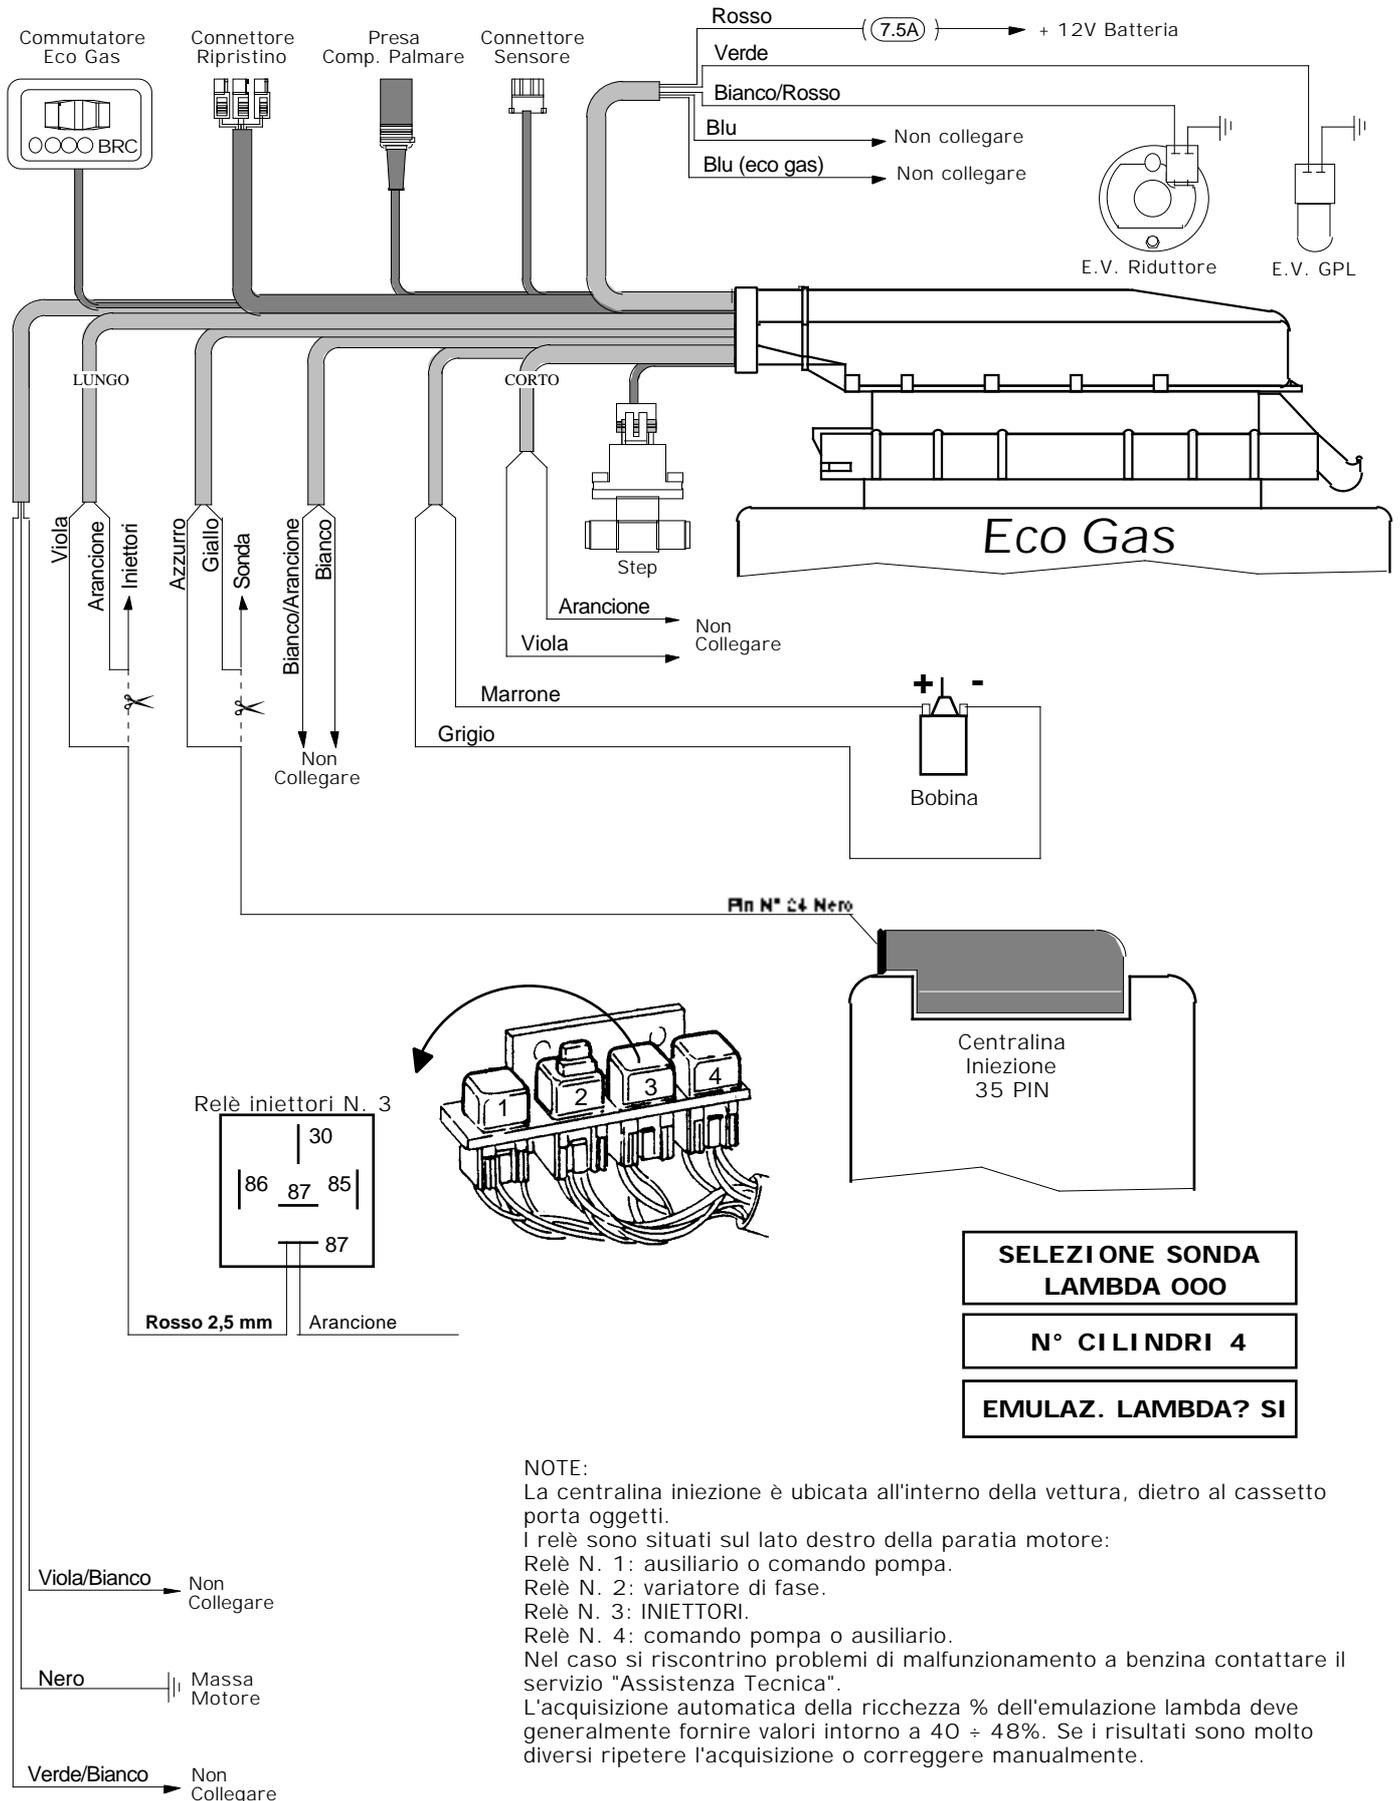

NOTE:
 La centralina iniezione è ubicata all'interno della vettura, dietro al cassetto porta oggetti.
 I relè sono situati sul lato destro della paratia motore:
 Relè N. 1: ausiliario o comando pompa.
 Relè N. 2: variatore di fase.
 Relè N. 3: INIETTORI.
 Relè N. 4: comando pompa o ausiliario.
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
 L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

