



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

AUDI 80 1.6i - 80 2.0i

- Anno: dal 7/1992 • Sigla Motori 1.6i ABM - 2.0i ABT
- Iniezione: elettronica singlepoint Bosch Mono Motronic
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0003 0002
- › Complessivo Eco Gas


Data: 30.9.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: L.B.

Visto:

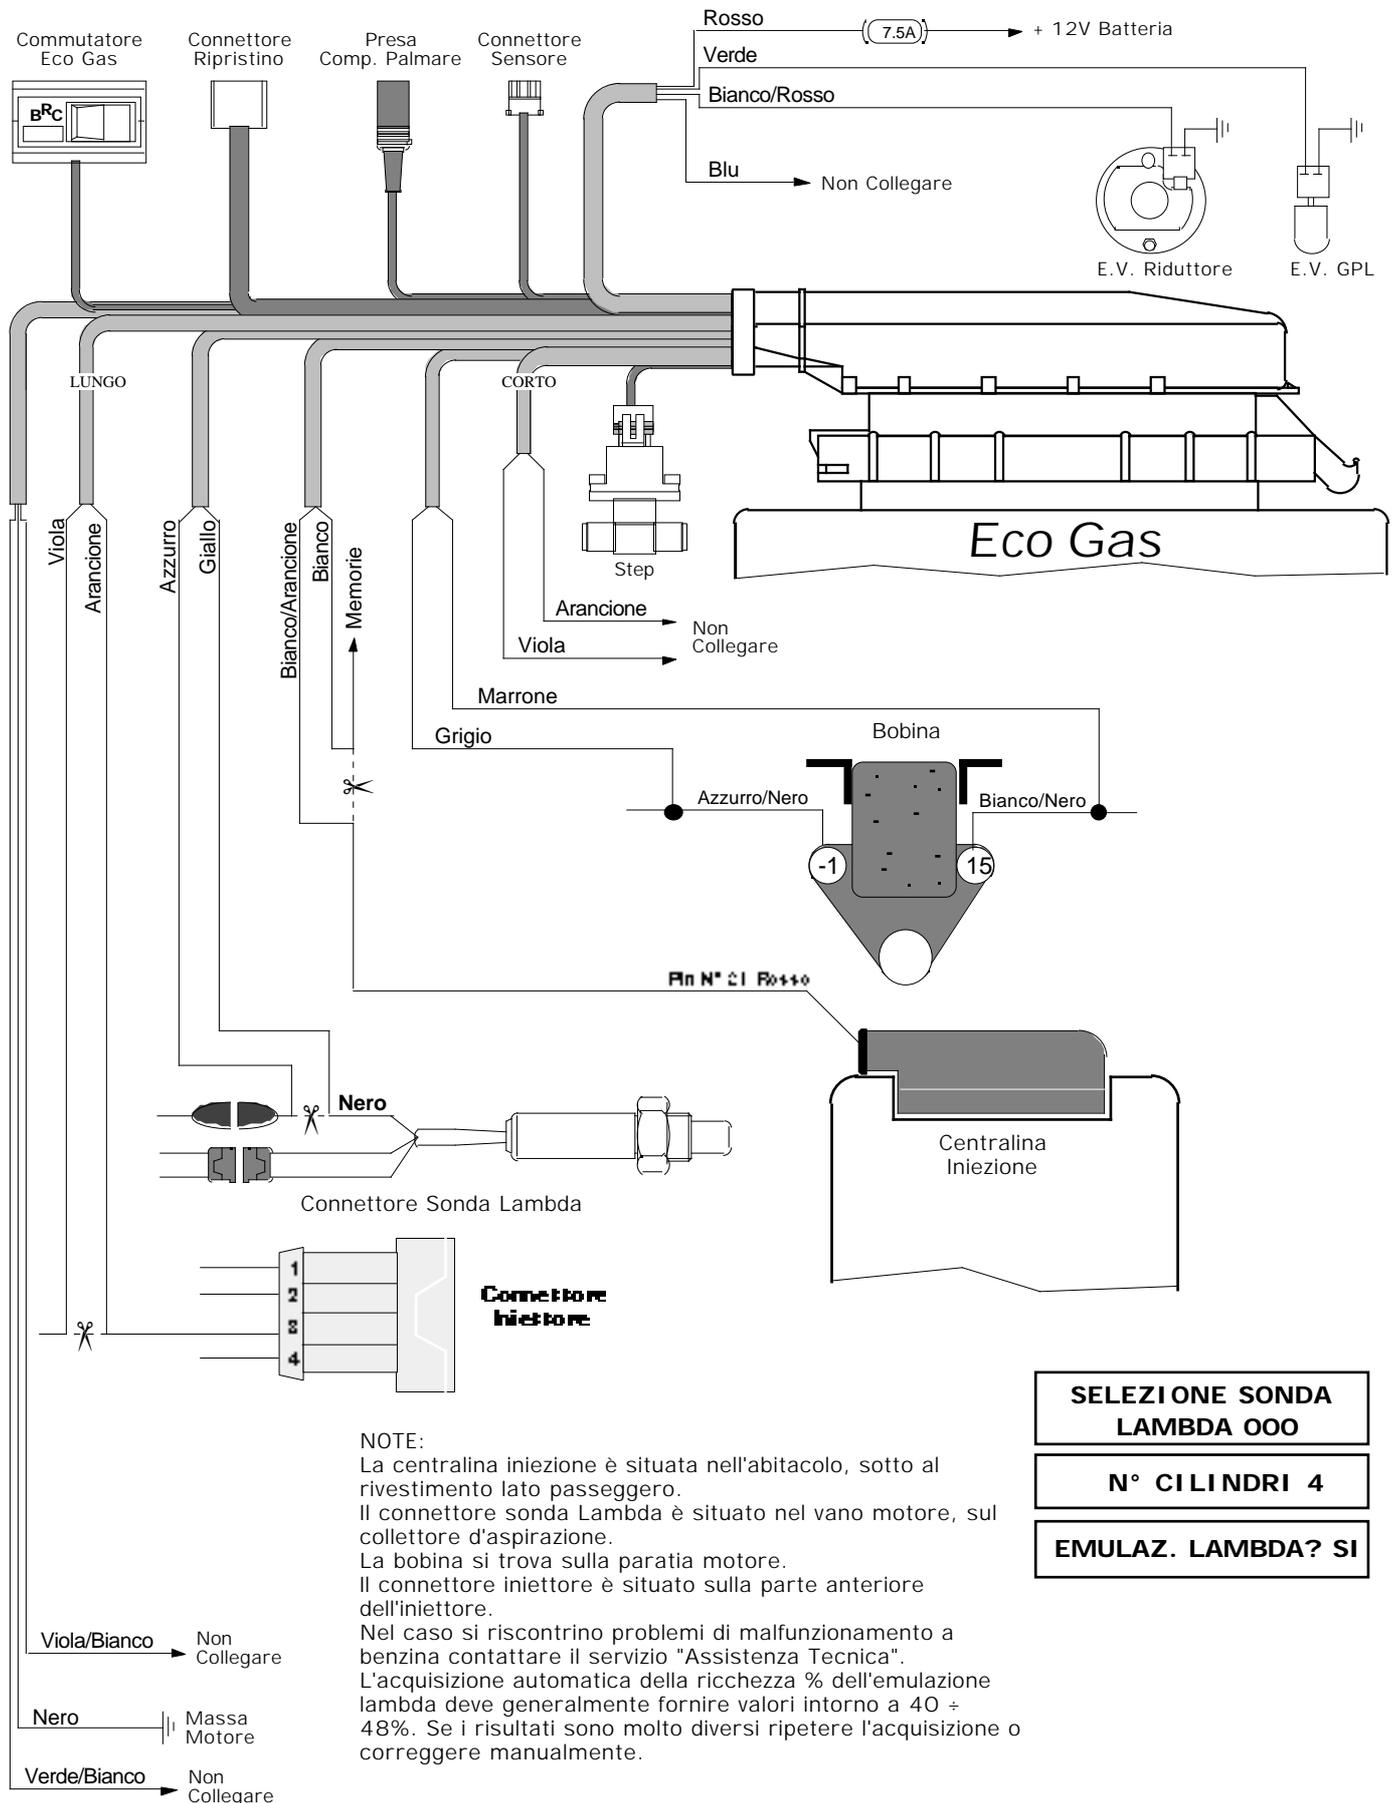

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.
Il connettore sonda Lambda è situato nel vano motore, sul collettore d'aspirazione.
La bobina si trova sulla paratia motore.
Il connettore iniettore è situato sulla parte anteriore dell'iniettore.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

| |
|-----------------------------------|
| SELEZIONE SONDA LAMBDA 000 |
| N° CILINDRI 4 |
| EMULAZ. LAMBDA? SI |