Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:

OPEL CALIBRA 2.0i TURBO

Data:	5.11.96
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//.//.//

• Anno: 1994 • Sigla Motore: C20LET • Accensione: elettronica
• Iniezione: elettronica multipoint Motronic M 2.7

› Miscelatore: vedi note
› Complessivo Eco Gas
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul litino prezzi)

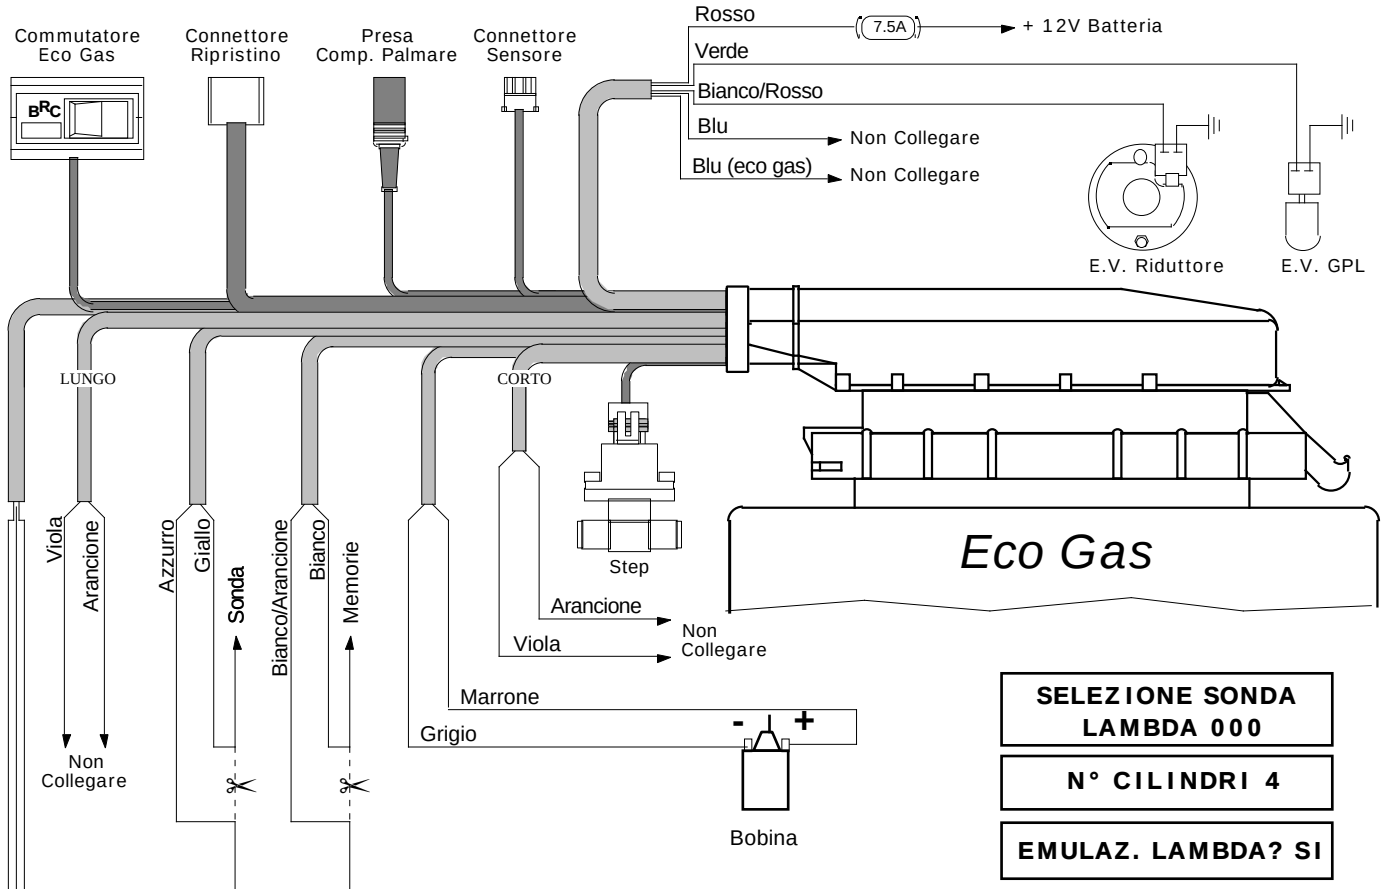

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

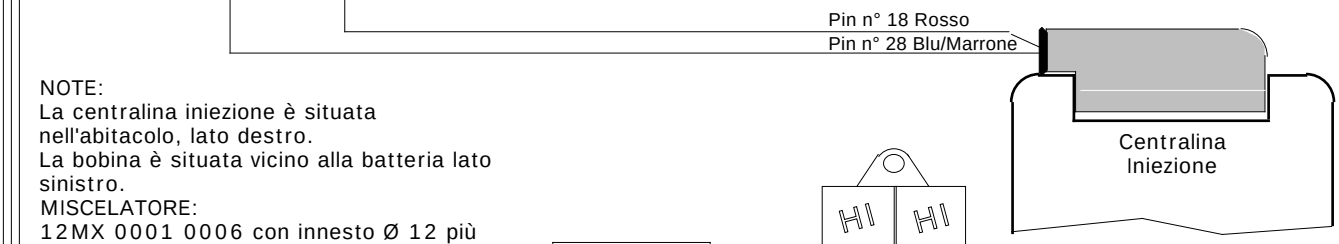
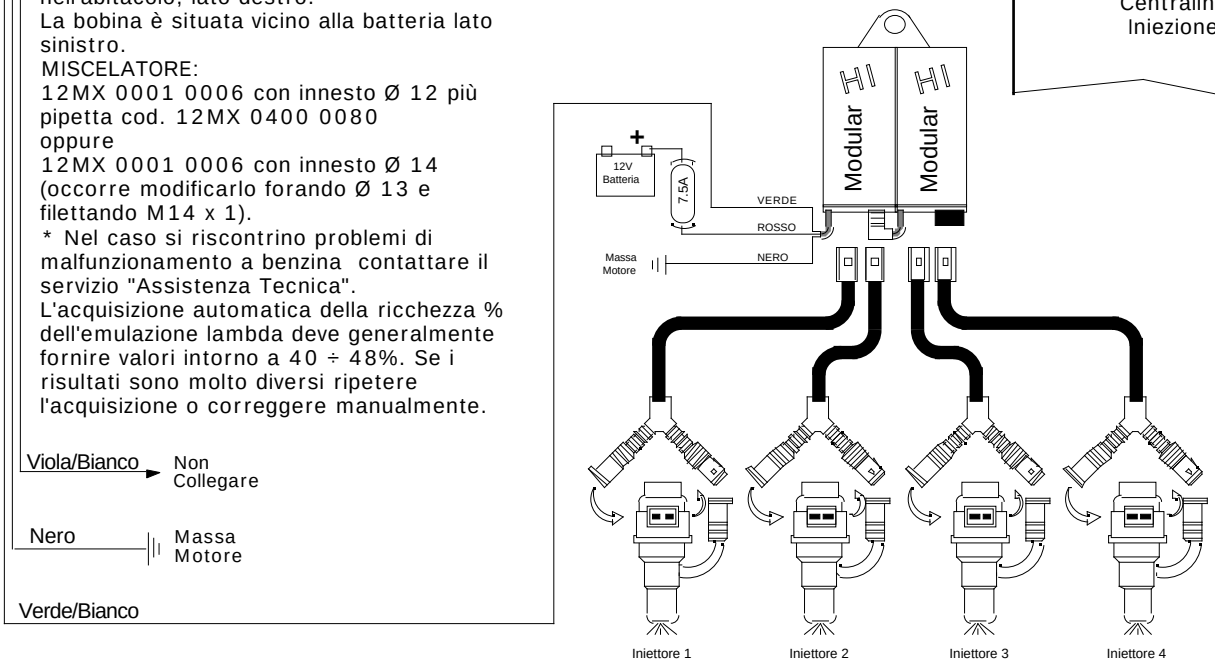
NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, lato destro.
La bobina è situata vicino alla batteria lato sinistro.
MISCELATORE:
12MX 0001 0006 con innesto Ø 12 più pipetta cod. 12MX 0400 0080
oppure
12MX 0001 0006 con innesto Ø 14 (occorre modificarlo forando Ø 13 e filettando M14 x 1).
* Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.