




Assistenza  
Tecnica  
0172/4868400

www.brc.it  
support@brc.it

## LANCIA DEDRA 1.6i 16V

- Anno: Gamma '98 • kW: 76 • Sigla motore: 182 A4.000
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW 49F
- Accensione: elettronica digitale distribuzione statica
- > Miscelatore GPL: 12MX88050003 > Miscelatore Metano: 12MM88050003
- > Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532 > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 1 MODULAR CAB FIAT BRAVO cod. 06LB50030030

Data:	11.06.99
Schema N°:	2
Annula Sch. del:	8.06.98
Disegn.:	P.M.
Visto:	

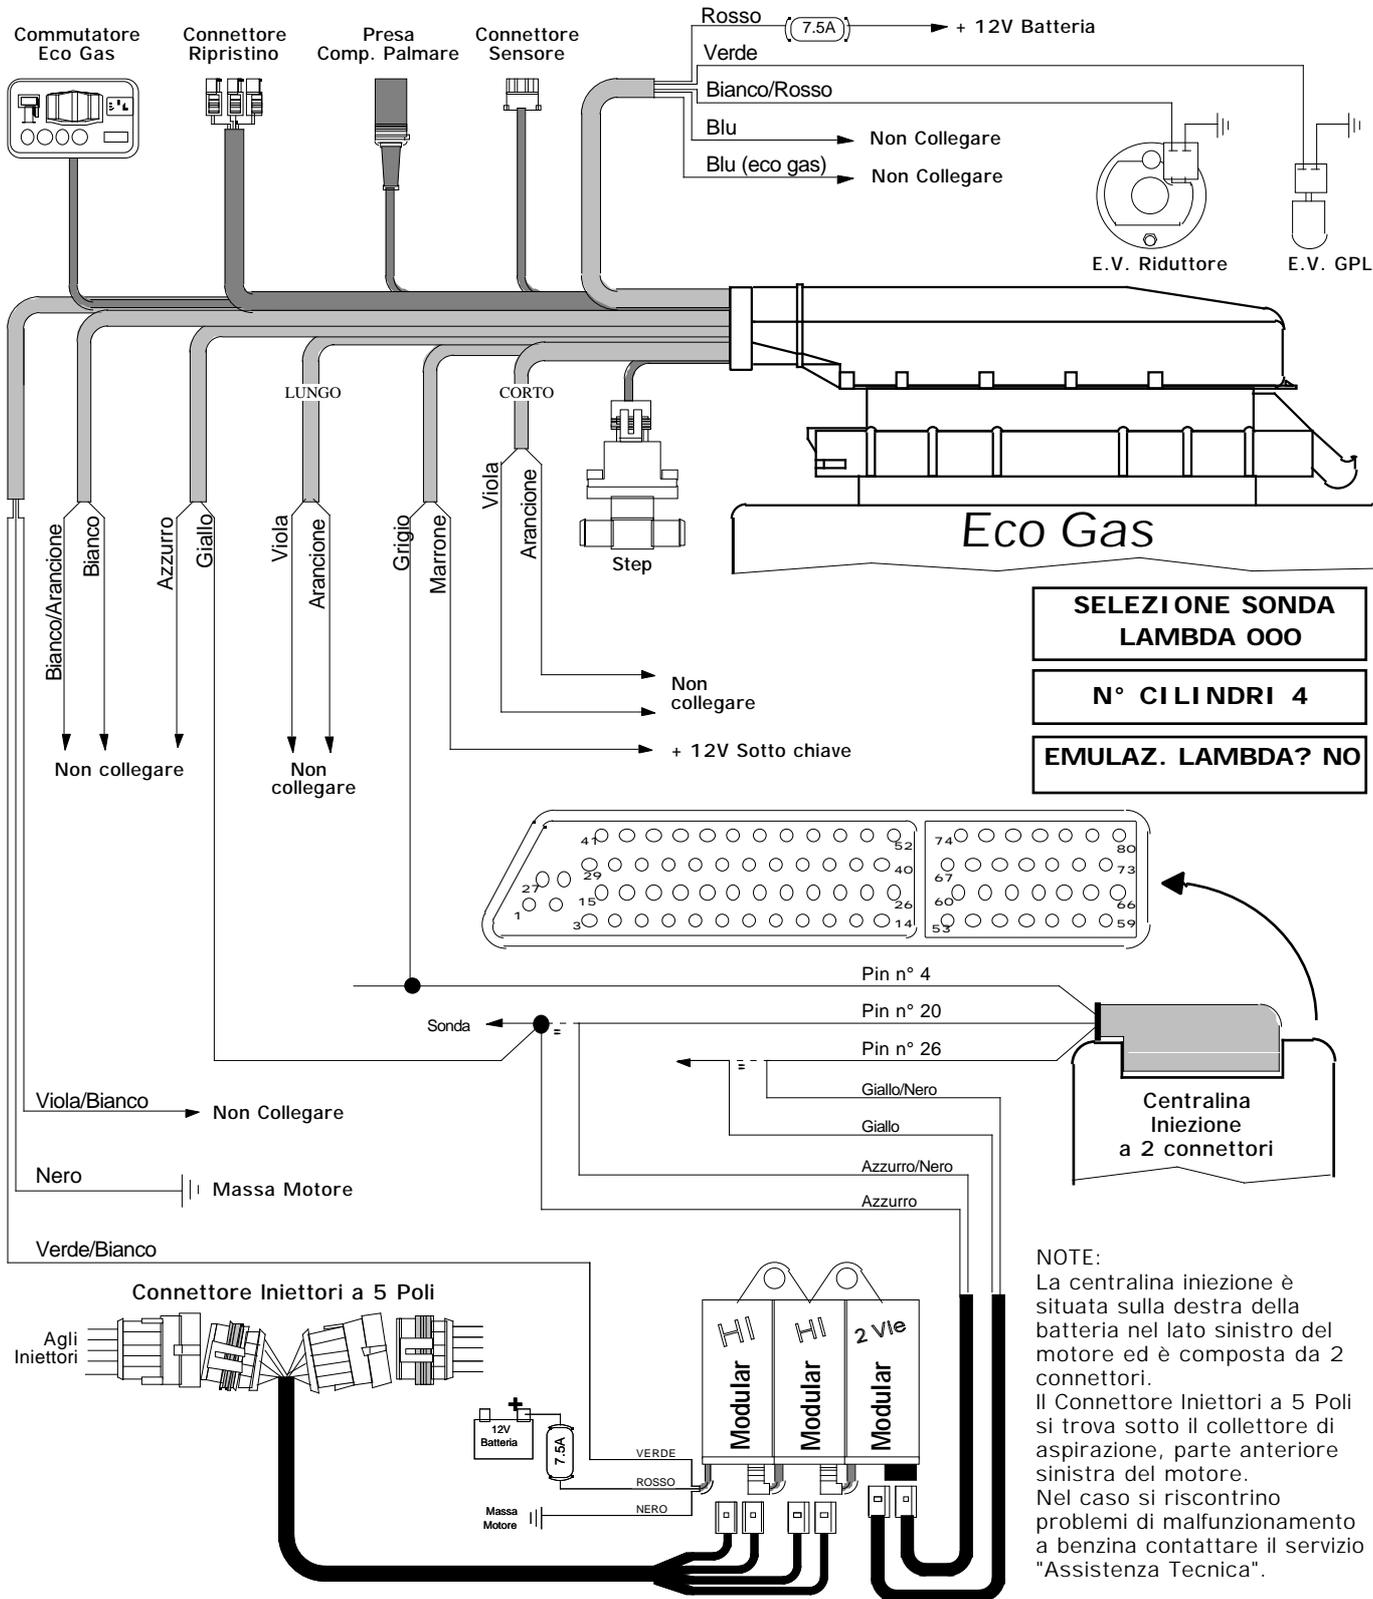

**NOTE:**  
 La centralina iniezione è situata sulla destra della batteria nel lato sinistro del motore ed è composta da 2 connettori.  
 Il Connettore Iniettori a 5 Poli si trova sotto il collettore di aspirazione, parte anteriore sinistra del motore.  
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.