



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD FIESTA 1.8i 16V/ESCORT 1.8i 16V/ORION 1.8i 16V

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Ford EEC IV
- Accensione: elettronica Ford Edis
- › Miscelatore: 12MX 0008 0008 › Complessivo Eco Gas
- › Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Dx o Sx (leggere le istruzioni)


Data: 18.9.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: L.B.

Visto:

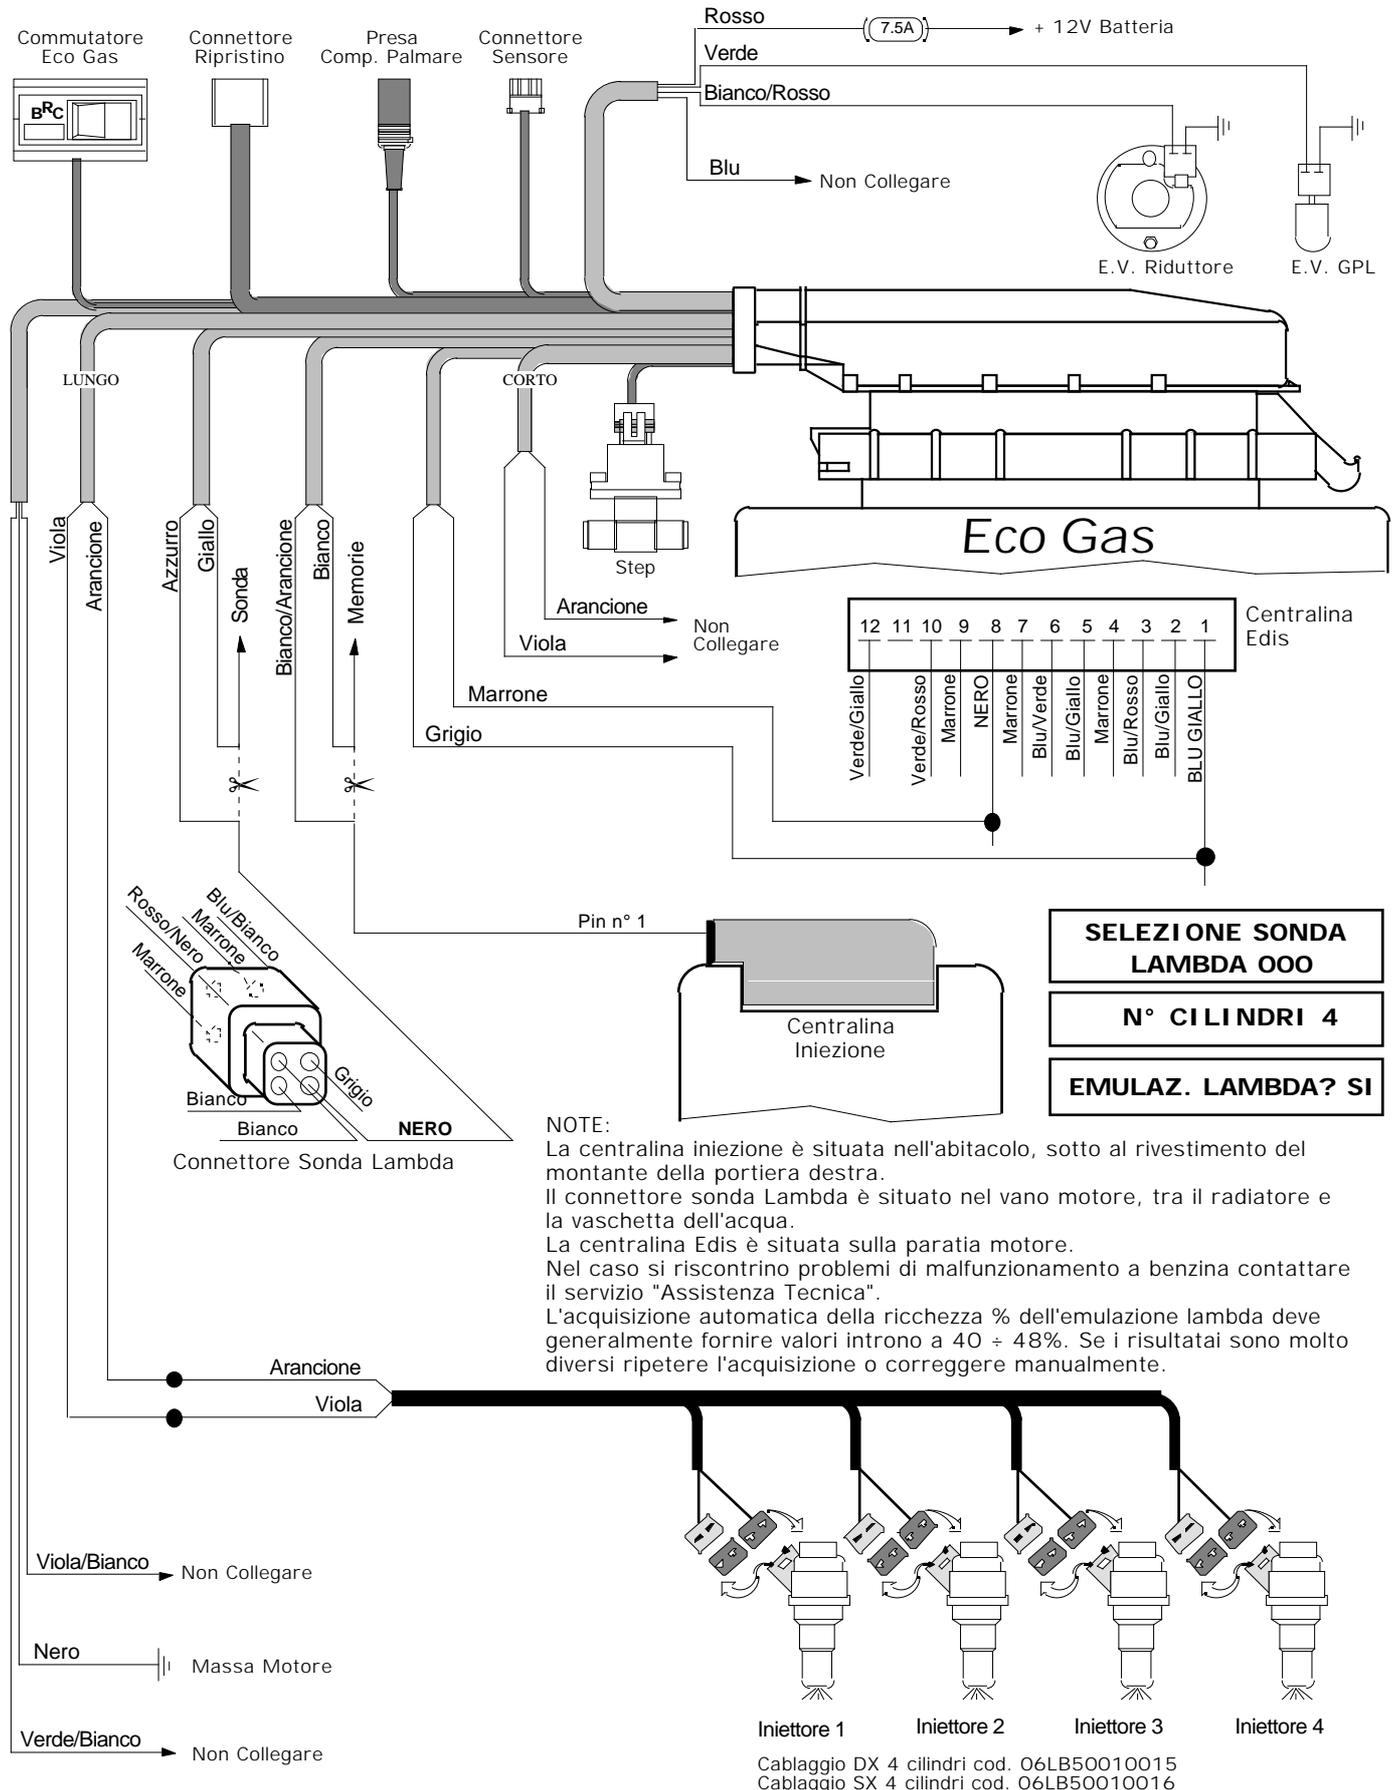

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Il connettore sonda Lambda è situato nel vano motore, tra il radiatore e la vaschetta dell'acqua.
La centralina Edis è situata sulla paratia motore.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Cablaggio DX 4 cilindri cod. 06LB50010015
Cablaggio SX 4 cilindri cod. 06LB50010016