




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

FIAT PANDA 900 i.e. - 1000 i.e. - 1100 i.e. - 4x4 i.e.

- Anno: gamma '92 • kW: 900 = 29 - 1000 = 33 - 1100/4x4 = 37
- Sigle motori: 900 = 117 OA1.046 - 1000 = 156 A2.246 - 1100 - 156 C.046
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW 6F • Accensione: statica
- > Complessivo: Eco Gas cod. 06LB00001532
- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > Miscelatore GPL: 12MX00110004 > Miscelatore Metano: 12MM00110004
- > Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054

Data:	10.06.98
Schema N°:	2
Annula Sch. del:	25.06.97
Disegn.:	L.B.
Visto:	

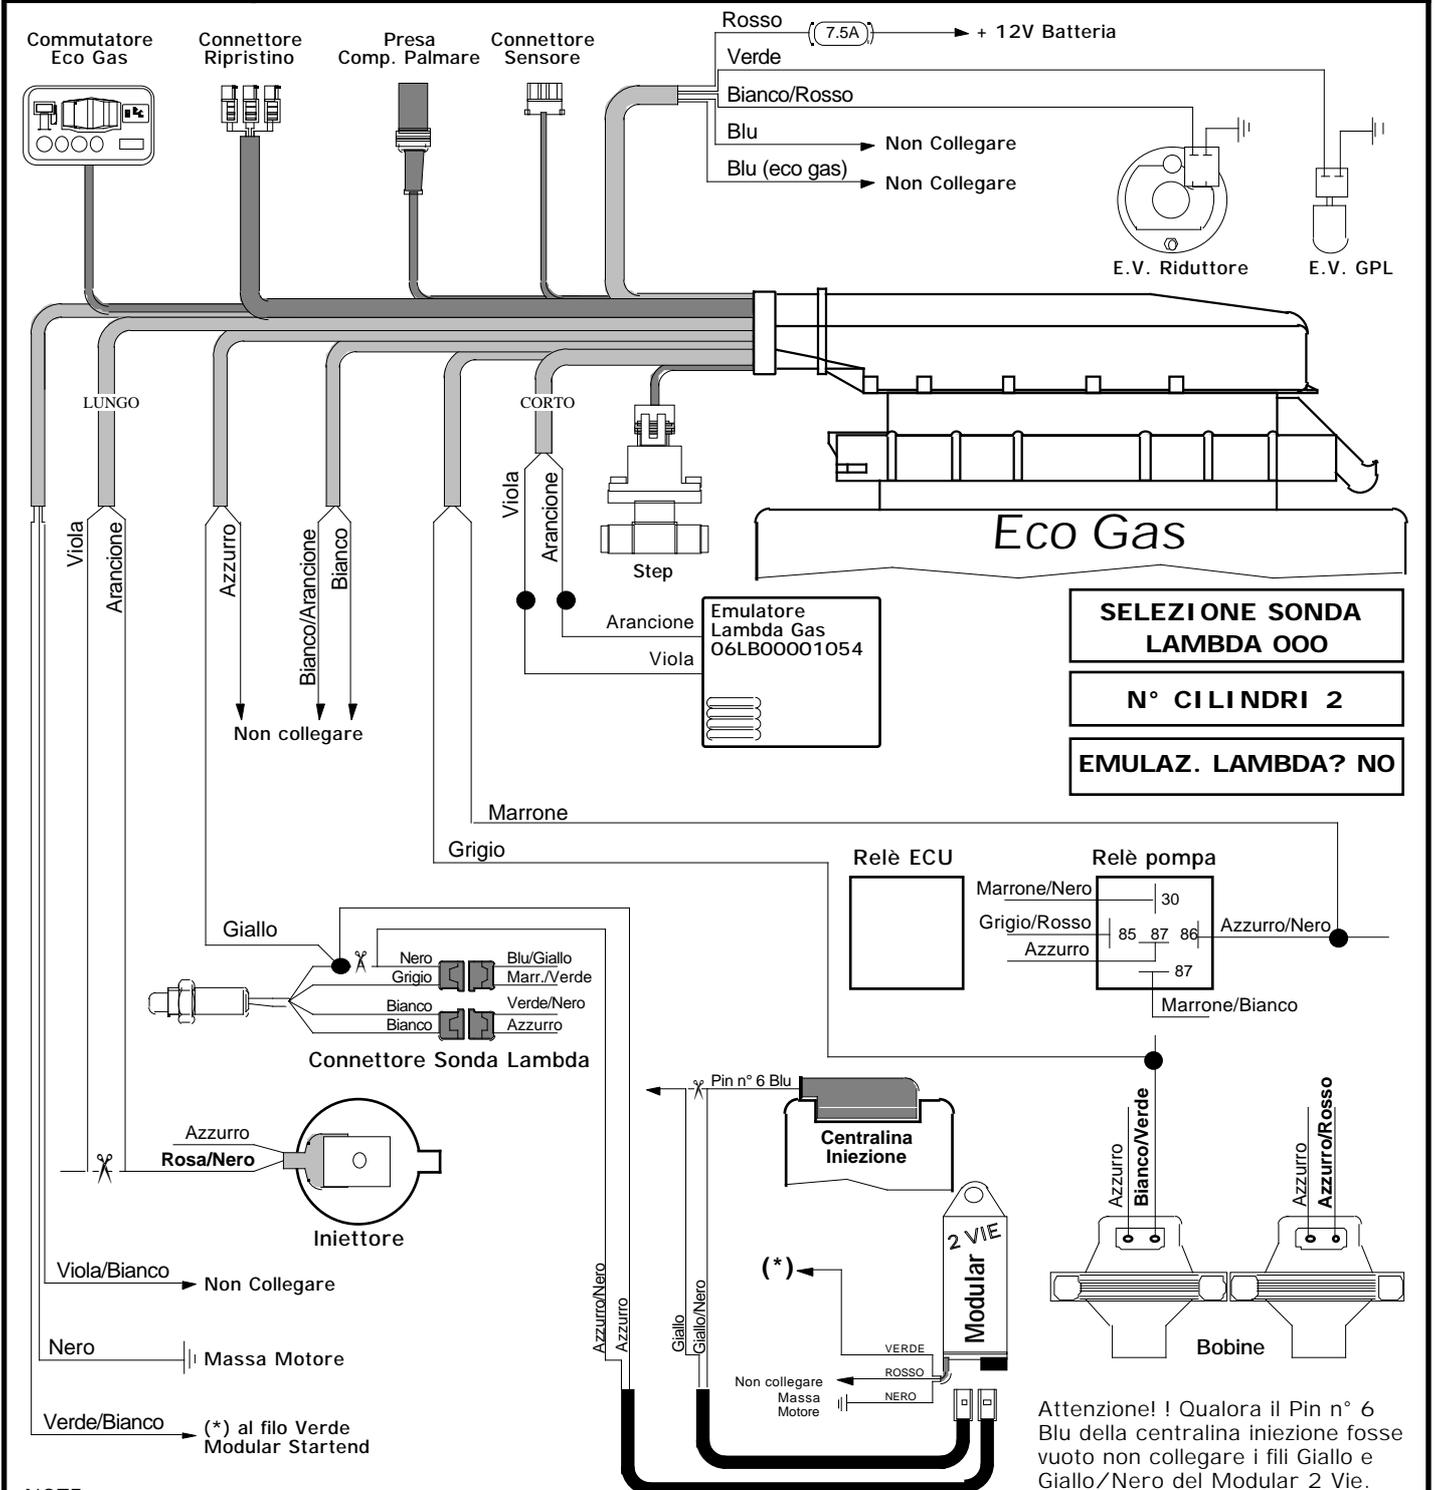

NOTE:
 La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto il vano portaoggetti. Le bobine sono situate verticalmente, alla sinistra del corpo iniettore.
 Il relè pompa è posizionato nella parte destra del vano motore. Il connettore sonda è situato sul parafrangente anteriore destro.
 Per accedere all'iniettore è necessario sollevare la cuffia del corpo iniettore, svitando i dadi di fissaggio.
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:
 Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldature collegate alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva il diritto di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.