NISSAN SERENA 1.6i 16V

Data:	20.10.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	M.M.
Visto:	

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

- Anno: dal 1993 • kW: 71
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Nissan ECCS
- Accensione: elettronica integrata

› Complessivo: Eco Gas cod. 06LB00001532
› Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
› Miscelatore GPL: 12MX00180007
› Miscelatore Metano: 12MM00180007

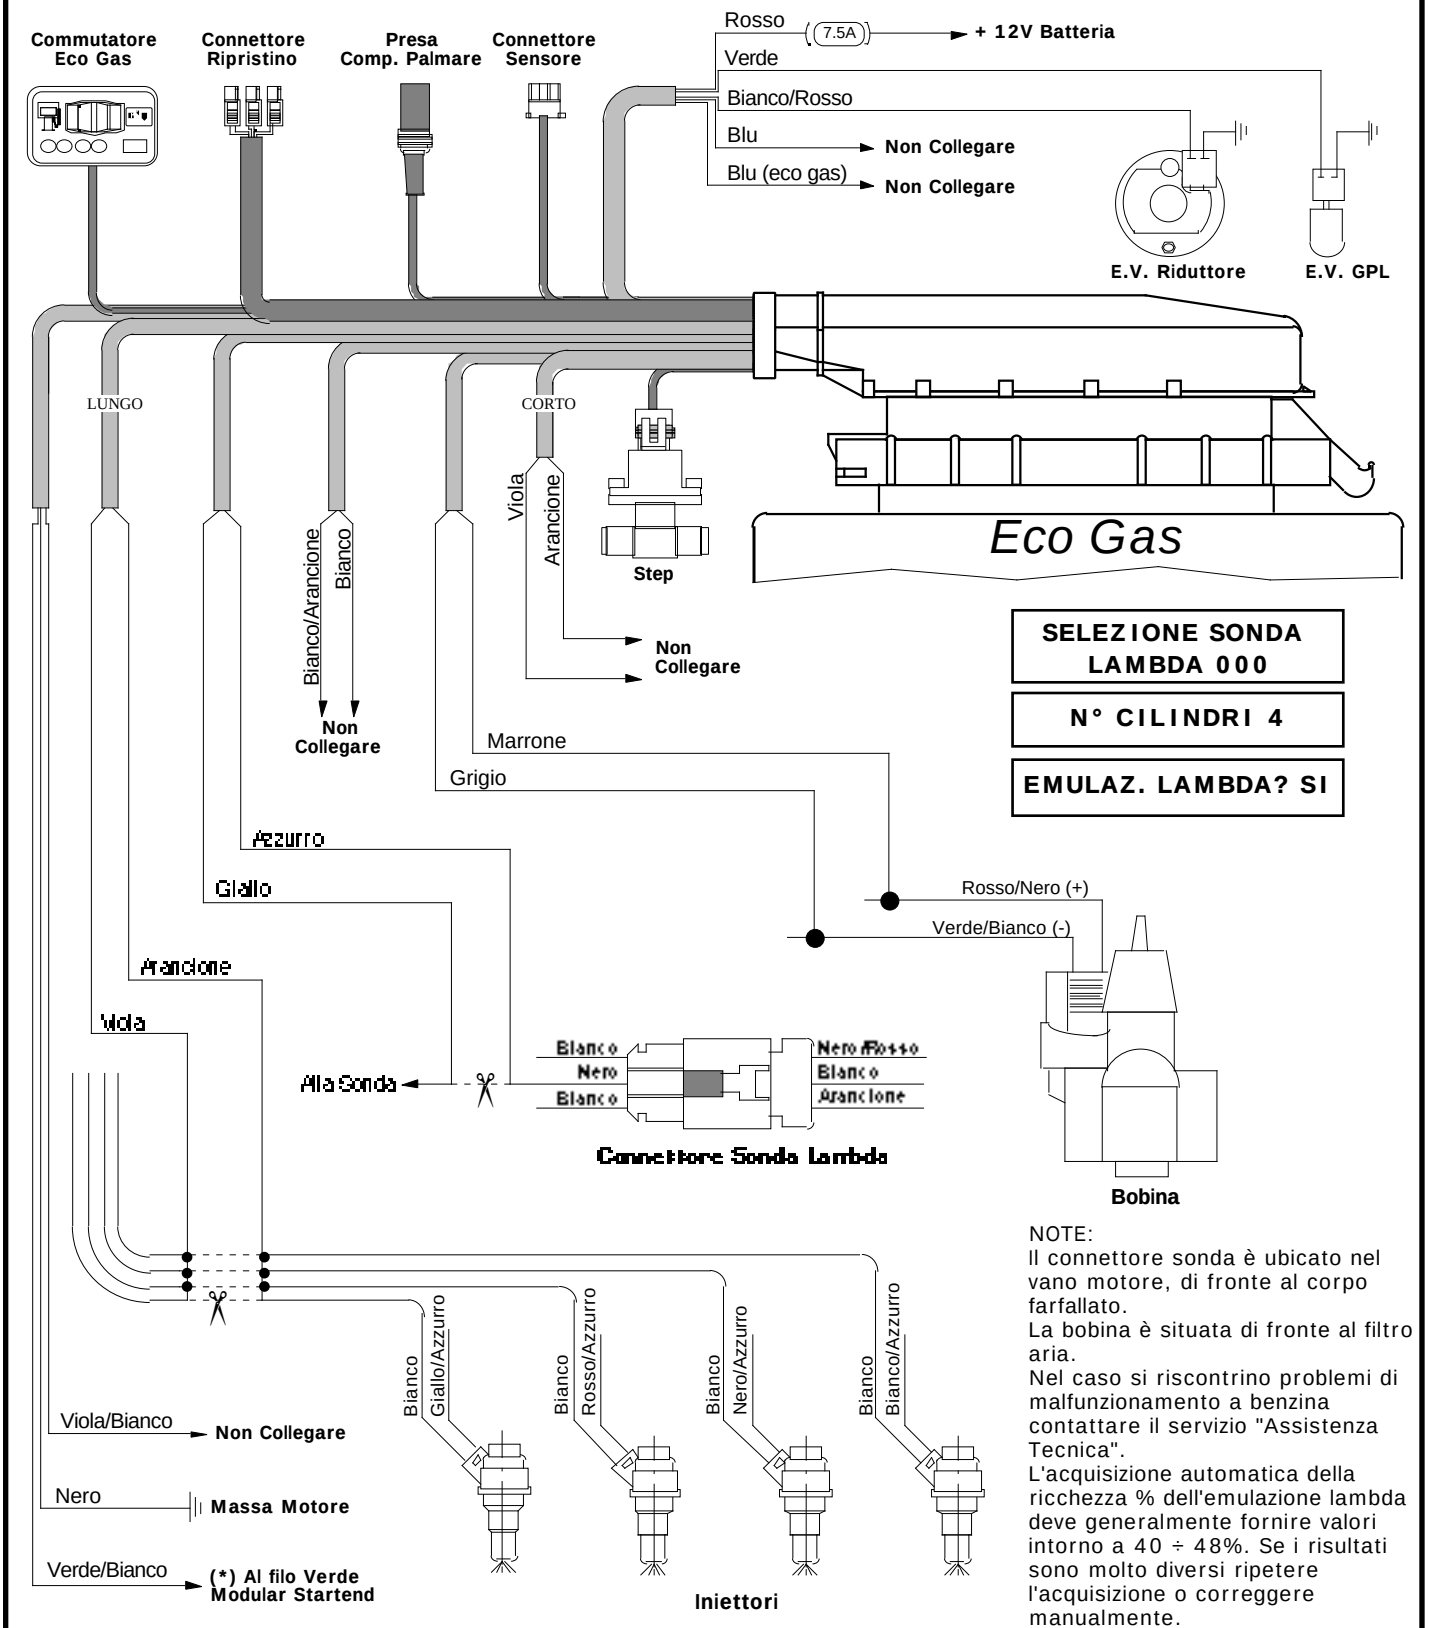

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:
Il connettore sonda è ubicato nel vano motore, di fronte al corpo farfallato.
La bobina è situata di fronte al filtro aria.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.