



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN XM 2.0i

- Anno: dal 1990 • Sigla Motori: RFZ
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP3.1
- Accensione: elettronica dinamica (>'90) - statica (>'91)
- › Miscelatore: 12MX 0006 0006
- › Complessivo Eco Gas


Data: 10.9.96

Schema N°: 2

Annulla Sch. del: 3.7.96

Disegn.: L.B.

Visto:

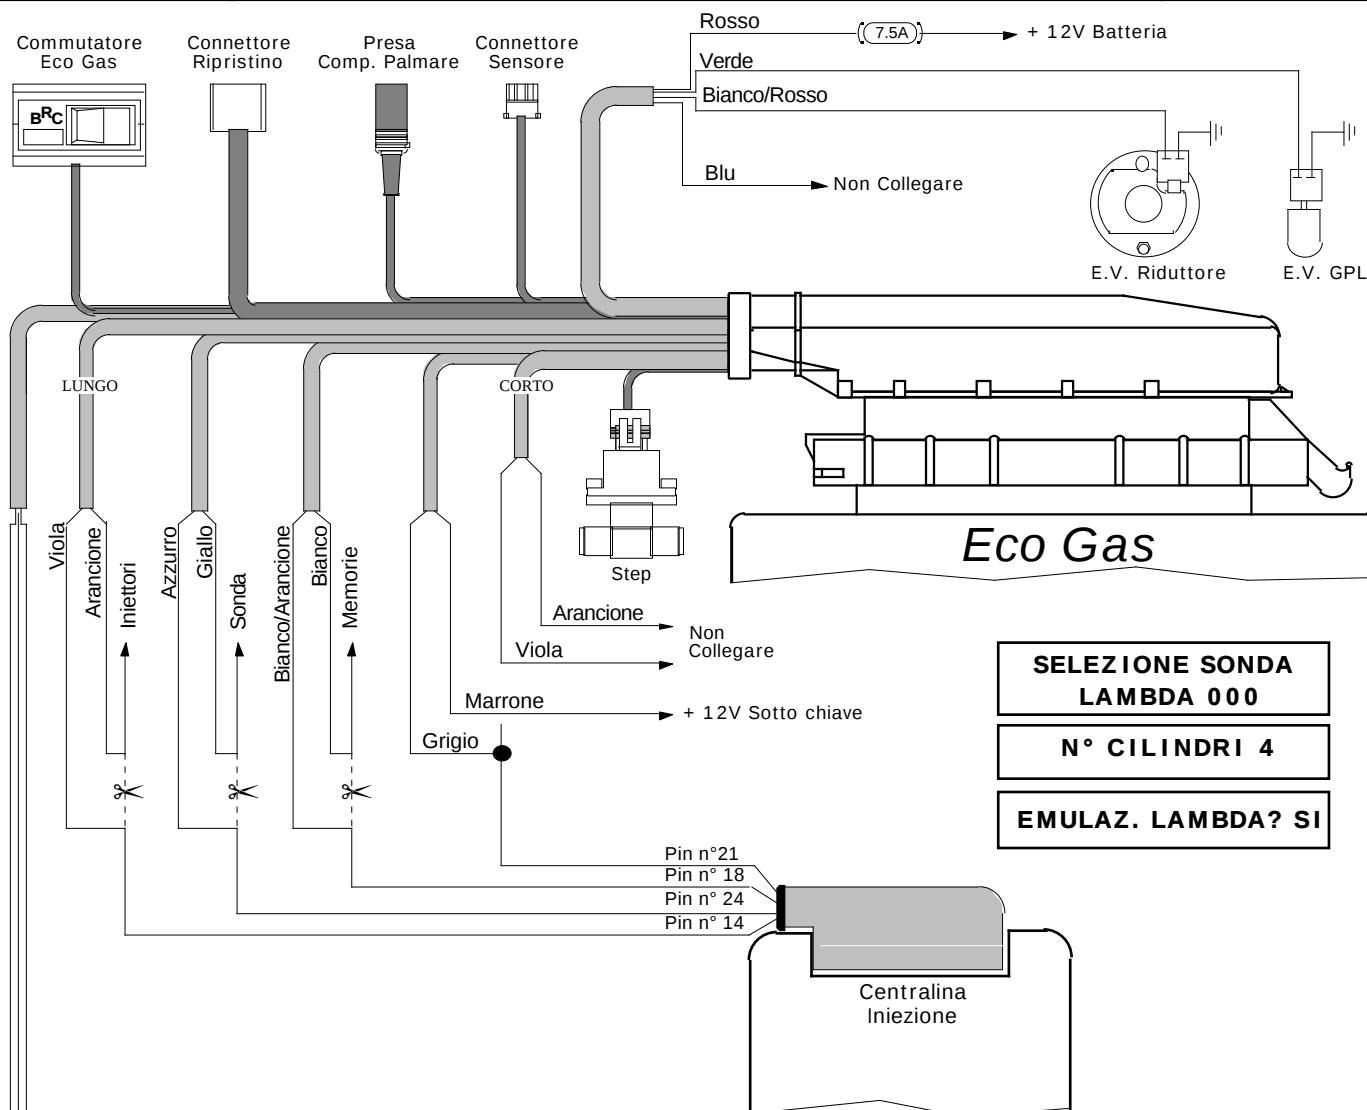

**SELEZIONE Sonda
LAMBDA 000**


N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro, all'interno della scatola in plastica.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Sulle auto dotate di "CODE ANTIFURTO" non collegare i fili memorie Bianco e Bianco / Arancione.
In tal caso impostare sul Computer Palmare EMULAZIONE LAMBDA NO, tagliare il Pin n. 17 della centralina iniezione e collegare i fili Blu e Viola / Bianco.
Esempio:

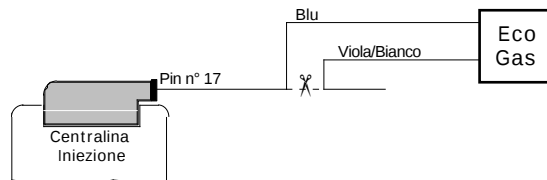

Viola/Bianco → Non Collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco → Non Collegare